


RACCORDI DIN 11851

RACCORDI A MANDRINARE O DA SALDARE (SENZA RIGATURE INTERNE)
IN AISI 304 - 316, GIRELLO SEMPRE IN AISI 304, ESECUZIONE LUCIDA.
A RICHIESTA: VERSIONI FORGIATE.


- DIN	a	c	d ₁ +0,2 0	d ₂	d ₃	d ₅ DIN 405	d ₇ 0 0,3	d ₈ +0,3 0	d ₉	d ₁₀
10	12	21	10	12,2	+0,1 0	12 Rd 28 x 1/8"	18	19	33	38
15	12	21	16	18,2	+0,1 0	18 Rd 34 x 1/8"	24	25	38	44
20	12	24	20	22,2	+0,1 0	23 Rd 44 x 1/8"	30	31	48	54
25	16	29	26,5	28,2	+0,1 0	30 Rd 52 x 1/8"	35	36	56	63
32	18	32	32,5	34,2	+0,1 0	36 Rd 58 x 1/6"	41	42	62	70
40	20	33	38,5	40,2	+0,1 0	42 Rd 65 x 1/6"	48	49	70	78
50	22	35	50,5	52,2	+0,1 0	54 Rd 78 x 1/6"	61	62	84	92
60	23	36	57,5	60,3	+0,2 0	61 Rd 85 x 1/6"	68	70	92	99
65	25	40	67	70,3	+0,2 0	71 Rd 95 x 1/6"	79	80	102	112
80	28	45	81,5	85,3	+0,2 0	85 Rd 110 x 1/4"	93	94	117	127
90	28	45	85,5	89,3	+0,2 0	94 Rd 120 x 1/4"	103	104	128	138
100	35	54	98	102	+0,2 0	104 Rd 130 x 1/4"	114	115	138	148
125		46	125		+0,2 0	130 Rd 160 x 1/4"	137	140	168	178
150		50	150		+0,2 0	155 Rd 190 x 1/4"	160	164	200	210

DIN	d ₁₁	h	k	l ≈	m	n	r	s	t	v
10	20	17	18	34	15	6	2,3	4	3	12
15	26	17	18	34	15	6	2,3	4	3	18
20	33	18	21	36	18	8	2,8	4	3	22
25	40	22	21	45	18	8	2,8	5	3,5	28
32	46	25	21	51	18	8	2,8	5	4	34
40	52	26	21	53	18	10	2,8	5	4	40
50	64	28	22	57	19	10	2,8	5	4	52
60	71	30	22	59	19	10	2,8	5	4	60
65	81	32	25	65	21	10	2,8	5	5	70
80	95	37	30	75	26	12	2,8	5	5	85
90	104	35	30	71	26	12	2,8	5	5	88,9
100	114	44	31	89	26	12	2,8	5	5	101,6
125	142	34	35	70	30	14	3,5	7	5	129
150	167	37	40	76	34	14	3,5	7	5	154


ART. RDF 201
RACCORDO FEMMINA




ART. RDF 202
RACCORDO MASCHIO



ART. RDF 203
GIRELLO

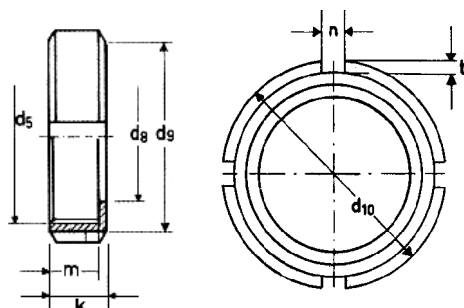

ART. 204
GUARNIZIONE (EPDM,
NBR, SILICONE ALIMEN-
TARE, VITON, PTFE.)



ART. RDF 201



RDF 202



RDF 203




204



ART. RDF 220
VERSIONI DA SALDARE (spessorate o sottili)


ART. RDF 221

BOCCHETTONE COMPLETO

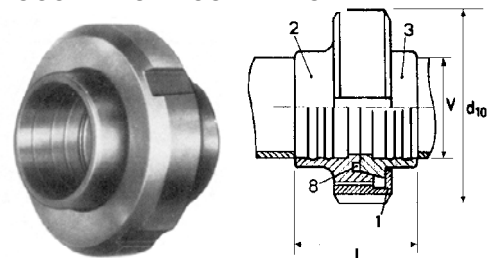


RACCORDI DIN 11851

RACCORDI RIDOTTI A MANDRINARE AISI 304 - 316

RACCORDO
MASCHIO

DN	Ø A	Ø B	L
20 - 15	36	18,2	18
25 - 15	44	18,2	22
25 - 20	44	22,2	22
32 - 20	50	22,2	25
32 - 25	50	28,2	25
40 - 15	56	18,2	26
40 - 20	56	22,2	26
40 - 25	56	28,2	26
40 - 32	56	34,2	26
50 - 25	68	28,2	28
50 - 32	68	34,2	28
50 - 40	68	40,3	28
60 - 40	75	40,3	30
60 - 50	75	52,3	30
65 - 25	86	28,2	32
65 - 32	86	34,2	32
65 - 40	86	40,3	32
65 - 50	86	52,3	32
65 - 60	86	60,3	32
80 - 25	100	28,2	32
80 - 32	100	34,2	34
80 - 40	100	40,3	34
80 - 50	100	52,3	37
80 - 60	100	60,3	35
80 - 65	100	70,4	37
90 - 50	111	52,3	35
90 - 65	111	70,4	35
90 - 80	111	80,4	35
90 - 85	111	85,4	35
100 - 25	121	28,2	35
100 - 32	121	34,2	37
100 - 40	121	40,3	38
100 - 50	121	52,3	38
100 - 60	121	60,3	38
100 - 65	121	70,4	40
100 - 80	121	80,4	40
100 - 85	121	85,4	40
100 - 90	121	89,4	35
125 - 101,6	150	102	44
125 - 104	150	104,5	44
150 - 129	176	130,5	44

RACCORDO
FEMMINA

DN	Ø A x Rd	Ø B	L
25 - 15	52 x 1/6"	18,2	26
25 - 20	52 x 1/6"	22,2	26
32 - 15	58 x 1/6"	18,2	26
32 - 20	58 x 1/6"	22,2	27
32 - 25	58 x 1/6"	28,2	28
40 - 20	65 x 1/6"	22,2	28
40 - 25	65 x 1/6"	28,2	30
40 - 32	65 x 1/6"	34,2	30
50 - 25	78 x 1/6"	28,2	30
50 - 32	78 x 1/6"	34,2	31
50 - 40	78 x 1/6"	40,3	33
65 - 25	95 x 1/6"	28,2	34
65 - 32	95 x 1/6"	34,2	34
65 - 40	95 x 1/6"	40,3	34
65 - 50	95 x 1/6"	52,3	36
65 - 60	95 x 1/6"	60,3	34
80 - 40	110 x 1/4"	40,3	38
80 - 50	110 x 1/4"	52,3	38
80 - 60	110 x 1/4"	60,3	38
80 - 65	110 x 1/4"	70,4	40
100 - 50	130 x 1/4"	52,3	40
100 - 60	130 x 1/4"	60,3	40
100 - 65	130 x 1/4"	70,4	44
100 - 80	130 x 1/4"	80,4	45
100 - 85	130 x 1/4"	85,4	45
100 - 90	130 x 1/4"	89,4	44
125 - 101,6	160 x 1/4"	102	50
125 - 104	160 x 1/4"	105	50


RACCORDI DIN 11851

ESECUZIONE LUCIDA

ART. RD 204 Maschio con femmina gas




304 - 316



DN	L	DIAM A	DIAM B
10	18	22	1/4"
15	20	28	3/8"
20	23	36	1/2"
25	28	44	3/4"
32	30	50	1"
40	34	56	1 1/4"
50	38	68	1 1/2"
65	40	86	2"
80	44	100	2 1/2"
100	50	121	3"

ART. RD 205R Femmina con maschio gas ridotto

304 - 316




DN	L	Ø A	Ø B
10	34	28 x 1/8"	1/4"
15	37	34 x 1/8"	3/8"
20	39	44 x 1/6"	3/8"
20	40	44 x 1/6"	1/2"
25	45	52 x 1/6"	1/2"
25	45	52 x 1/6"	3/4"
32	45	58 x 1/6"	3/4"
32	46	58 x 1/6"	1"
40	46	65 x 1/6"	1"
40	47	65 x 1/6"	1 1/4"
50	47	78 x 1/6"	1 1/4"
50	48	78 x 1/6"	1 1/2"
65	50	95 x 1/6"	1 1/2"
65	52	95 x 1/6"	2"
80	60	110 x 1/4"	2 1/2"
100	65	130 x 1/4"	3"

ART. RD 205 Femmina con maschio gas



304 - 316




DN	L	Ø A	Ø B
10	35	28 x 1/8"	3/8"
15	37	34 x 1/8"	1/2"
20	40	44 x 1/6"	3/4"
25	46	52 x 1/6"	1"
32	47	58 x 1/6"	1 1/4"
40	48	65 x 1/6"	1 1/2"
50	50	78 x 1/6"	2"
65	52	95 x 1/6"	2 1/2"
80	65	110 x 1/4"	3"
100	65	130 x 1/4"	4"

ART. RD 206 Femmina con femmina gas




304 - 316



DN	L	Ø A	Ø B
10	25	28 x 1/8"	3/8"
15	26	34 x 1/8"	1/2"
20	28	44 x 1/6"	3/4"
25	30	52 x 1/6"	1"
32	31	58 x 1/6"	1 1/4"
40	32	65 x 1/6"	1 1/2"
50	34	78 x 1/6"	2"
65	36	95 x 1/6"	2 1/2"
80	40	110 x 1/4"	3"
100	42	130 x 1/4"	4"

ART. RD 206R Femmina con femmina gas ridotta

304 - 316




DN	L	Ø A	Ø B
10	25	28 x 1/8"	1/4"
15	26	34 x 1/8"	1/4"
15	26	34 x 1/8"	3/8"
20	28	44 x 1/6"	1/2"
25	30	52 x 1/6"	1/2"
25	30	52 x 1/6"	3/4"
32	31	58 x 1/6"	3/4"
32	31	58 x 1/6"	1"
40	32	65 x 1/6"	1 1/4"
50	34	78 x 1/6"	1 1/4"
50	34	78 x 1/6"	1 1/2"
65	36	95 x 1/6"	2"
80	40	110 x 1/4"	2 1/2"
100	42	130 x 1/4"	3"

ART. RD 207 Maschio con maschio gas



304 - 316




DN	L	Ø A	Ø B
10	30	22	3/8"
15	33	28	1/2"
20	38	36	3/4"
25	42	44	1"
32	45	50	1 1/4"
40	47	56	1 1/2"
50	51	68	2"
65	52	86	2 1/2"
80	57	100	3"
100	60	121	4"

RACCORDI DIN 11851

ESECUZIONE LUCIDA

ART. RD 207R Maschio con maschio
gas ridotto


304 - 316

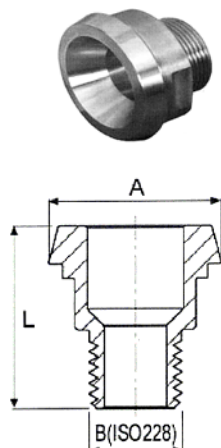

DN	L	Ø A	Ø B
10	28	22	1/4"
15	30	28	1/4"
15	32	28	3/8"
20	34	36	3/8"
20	36	36	1/2"
25	38	44	1/2"
25	39	44	3/4"
32	40	50	3/4"
32	41	50	1"
40	44	56	1"
40	45	56	1 1/4"
50	45	56	1"
50	47	68	1 1/4"
50	49	68	1 1/2"
85	52	86	1 1/2"
65	52	86	2"
80	55	100	2 1/2"
100	60	121	3"

ART. RD 222
Tappo maschio con
foro femmina gas

304 - 316


DIN 10-15-20
solo in
AISI 316


DN	G	L	A	B
10	1/4"	9	22	18
15	1/4"-3/8"	9	28	24
20	1/2"	11	36	30
25	1/4"-3/8" 1/2"-3/4"	13	44	35
32	1/2"-1"	13	50	41
40	1/2"-1" 1 1/4"	13	56	48
50	1/2"-3/4"-1" 1 1/4"-1 1/2"	15	68	61
60		16	75	68
65	1"-1 1/2"	16	86	79
80	1"-1 1/2"	16	100	93
90		19	110	103
100	1"-2"	20	121	114
125		22	149.8	137
150		24	174.5	162

ART. RD 208


Tappo maschio
DIN 15 - 150
AISI 304 - 316

ART. RD 214

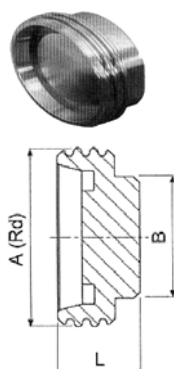Tappo femmina
AISI 304 - 316



DN	L	Ø A	Ø B
10	22	28 x 1/8"	22
15	22	34 x 1/8"	28
20	24	44 x 1/6"	34
25	24	52 x 1/6"	42
32	24	58 x 1/6"	50
40	24	65 x 1/6"	56
50	24	78 x 1/6"	68
60	25	85 x 1/6"	76
65	27	95 x 1/6"	86
80	31	110 x 1/4"	100
90	31	120 x 1/4"	110
100	32	130 x 1/4"	122
125	40	160 x 1/4"	140
150	45	190 x 1/4"	170

ART. RD 223

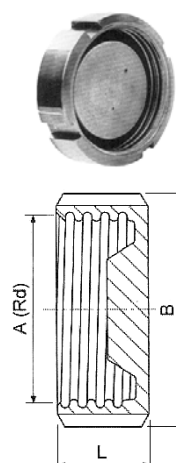Girella cieca
AISI 304
con risalto


DN	L	Ø A	Ø B
10	18	28 x 1/8"	38
15	18	34 x 1/8"	44
20	21	44 x 1/6"	54
25	21	52 x 1/6"	63
32	21	58 x 1/6"	70
40	21	65 x 1/6"	78
50	22	78 x 1/6"	92
60	22	85 x 1/6"	99
65	25	95 x 1/6"	112
80	30	110 x 1/4"	127
90	30	120 x 1/4"	138
100	31	130 x 1/4"	148
125	32	160 x 1/4"	178
150	40	190 x 1/4"	210

ART. RD 655

Girella cieca senza risalto
Interno, con catenella ed anello
dal DIN 25 al DIN 100 AISI 304

ART. 655AL guarnizione in gomma alimentare bian-


ART. RD 655SC

Girella cieca senza risalto interno.
dal DIN 10 al DIN 150 AISI 304


RACCORDI DIN 11851


ESECUZIONE LUCIDA

ART. 211 Bocchettone maschio
AISI 304 - 316

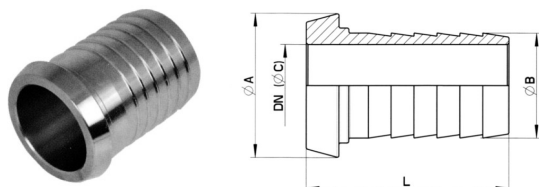


DN (Ø C)	Ø A	Ø B	L
10 (9)	22	13	35
15 (14)	28	19	42
20 (20)	36	25	56
25 (25)	44	32	62
32 (32)	50	40	65
40 (40)	56	48	73
50 (50)	68	60	85
60 (50)	75	60	83
65 (60)	86	70-75	90-100
80 (80)	100	90	100
90 (80)	111	90	105
100 (90)	121	100-114	115-120

ART. 210 Bocchettone femmina
AISI 304 - 316

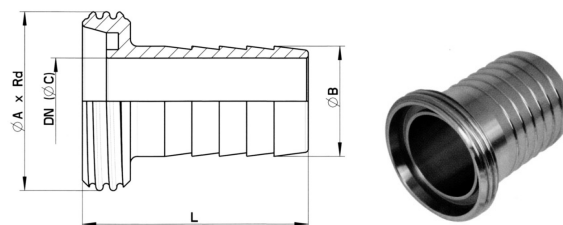


DN (Ø C)	Ø A x Rd	Ø B	L
10 (9)	28 x 1/8"	13	42
15 (14)	34 x 1/8"	19	50
20 (20)	44 x 1/6"	25	59
25 (25)	52 x 1/6"	32	66
32 (32)	58 x 1/6"	40	69
40 (40)	65 x 1/6"	48	72
50 (50)	78 x 1/6"	60	84
60 (50)	85 x 1/6"	60	84
65 (60)	95 x 1/6"	70-75	94-105
80 (80)	110 x 1/4"	90	105
100 (90)	130 x 1/4"	100	115

ART. 658 Bocchettone maschio ridotto
(senza girello)
AISI 304 - 316

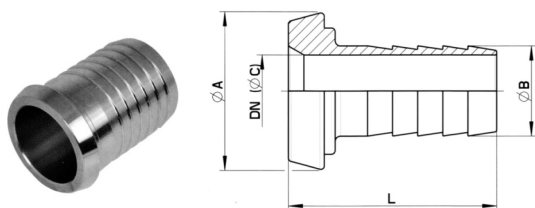

DN (Ø C)	Ø A	Ø B	L
15 (9)	28	13	35
20 (14)	36	19	44
25 (14)	44	19	46
25 (20)	44	25-28	58-62
32 (25)	50	32	62
40 (20)	56	25	59
40 (25)	56	32	63
40 (32)	56	40	73
50 (32)	68	40	74
50 (40)	68	50	80
60 (40)	75	50	81
65 (40)	86	50	85
65 (50)	86	60	90
80 (50)	100	60	90
80 (60)	100	70	90
80 (65)	100	80-85	100
100 (65)	121	80	115
100 (80)	121	90	115

ART. 657 Bocchettone femmina ridotto
(senza girello)
AISI 304 - 316

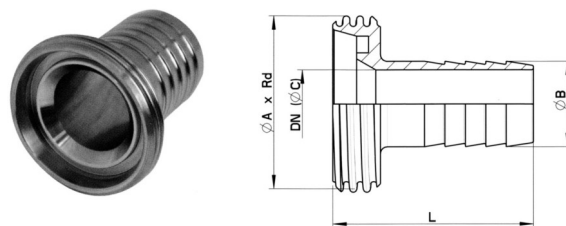

DN (Ø C)	Ø A x Rd	Ø B	L
15 (9)	34 x 1/8"	13	42
20 (14)	44 x 1/6"	19	52
25 (14)	52 x 1/6"	19	55
25 (20)	52 x 1/6"	25	59
32 (25)	58 x 1/6"	32	63
40 (25)	65 x 1/6"	32	63
40 (32)	65 x 1/6"	40	73
50 (32)	78 x 1/6"	40	73
50 (40)	78 x 1/6"	50	80
65 (40)	95 x 1/6"	50	85
65 (50)	95 x 1/6"	60	86
80 (65)	110 x 1/4"	80-85	100
100 (90)	130 x 1/4"	90	115

RACCORDI DIN 11851


AISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA


**GIUNTI DI RIDUZIONE MANDRINATI
CONCENTRICI ED ECCENTRICI.**



DIMENSIONI (la lunghezza non è impegnativa)


Ø	32 25	40 32	40 25	50 40	50 32	50 25	60 50	60 40	65 50	65 40	85 65	85 50	100 85
A	32	38	38	49	49	49	57	57	66	66	81	81	98
A ₁	26	32	26	38	32	26	38	38	49	38	66	49	81
B	58	65	65	78	78	78	85	85	95	95	110	110	130
B ₁	52	58	52	65	58	52	78	65	78	65	95	78	110
C	94	116	116	127	127	127	130	130	134	134	138	138	150

ART. 224

 RIDUZIONE CONCENTRICA
FEMMINA FEMMINA

ART. 226


 RIDUZIONE CONCENTRICA
FEMMINA MASCHIO

ART. 217


 RIDUZIONE CONCENTRICA
MASCHIO MASCHIO

ART. 225



 RIDUZIONE CONCENTRICA
MASCHIO FEMMINA

ART. 241

 RIDUZIONE ECCENTRICA
FEMMINA FEMMINA



ART. 242

 RIDUZIONE ECCENTRICA
FEMMINA MASCHIO

ART. 243

 RIDUZIONE ECCENTRICA
MASCHIO MASCHIO

ART. 244

 RIDUZIONE ECCENTRICA
MASCHIO FEMMINA

RACCORDI A TEE MANDRINATI


DIN	A	B	C
25	57	26,5	7
32	63	32,5	7
40	73	38,5	7
50	79	50,5	7
65	92	66,5	8
80	129		8
100	129		10


ART. 227

ART. 228

ART. 229

ART. 234
ART. RD 219

 Chiave per girelle DN 25 - DN 100
Da lamiera AISI 304 stampata,
spessore mm. 3


RACCORDI DIN 11851
 AISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA

CURVE MANDRINATE

A 45° - 90° - DAL DIN 25 AL DIN 100

ART. 229

Curva a 45°
 con 2 attacchi
 femmina
 mandrinati



ART. 230

Curva a 45°
 con 1 attacco
 femmina
 ed 1 maschio
 mandrinati



ART. 231

Curva a 90°
 con 1 attacco
 femmina filettato e
 1 attacco maschio
 mandrinati



ART. 213

Curva a 90°
 con 2 attacchi
 femmina filettati
 mandrinati




A RICHIESTA:
 CURVE
 MANDRINATE
 A 180°



ART. 701

SFERA DI LAVAGGIO
 ROTANTE


AISI 316



G	Q	A	PORTATA	RAGGIO	PRESSIONE
GAS	mm	mm	m3/h	DI LAVAGGIO	UTILIZZO
				m	bar
1/2"	38	110	8	0,9	1
1"	53	140	12	1,25	2
1"1/4	53	160	12	1,25	2
1"1/2	63	170	12	1,25	2
2"	76	192	38	1,5	2
2"1/2	91	220	38	2	2

REGGITUBO A CERNIERA

AISI 304 LUCIDATO



ART. 403



DIMENSIONI

21,3 - 25,4
 28 - 30 - 34
 38,1 - 40 - 42,4
 48,3 - 50,8 - 52
 60,3 - 70 - 76,1
 80 - 85 - 88,9
 101,6 - 104
 114,3 - (139,7)


SENZA CERNIERA

129 - 139,7
 153 - 168,3

**SFERE DI LAVAGGIO IN AISI 316
 A SPALLA TONDA
 ESECUZIONE LUCIDA**



ART. 696




ART. 697



ART. 698

A RICHIESTA:
 VERSIONE A SPALLA PIATTA



DIAMETRI ED ATTACCHI:

mm. 28 x 1/4"
 mm. 50 x 1/2"
 mm. 65 x 3/4"
 mm. 90 x 1-1/4"

**VERSIONE CON ATTACCO A
 CLIP NEI SEGUENTI DIAMETRI:**

mm. 40 x 22
 mm. 50 x 22/28
 mm. 65 x 32/38
 mm. 90 x 38

