

SUPPORTI A RULLO



Questi supporti a rullo sono realizzati in acciaio al carbonio con perno inox AISI 304 e boccole auto lubrificanti a base di P.T.F.E.

Non richiedono pertanto nessuna lubrificazione anche dopo lungo tempo.

Vengono costruiti in 9 tipi da scegliere in base alle condizioni di lavoro.


Fissaggio mediante saldatura o bulloni.

- Mod.: OD-ODS per tubi fino a 350 mm.
- Mod.: OL-OS-OSS-SL per tubi fino a 500 mm.
- Mod.: OM-OMS-OP per tubi fino a 800 mm.
- Mod.: OC per tubi fino a 2100 mm.

I tipi "OC" - "OD" - "OM" sono adatti a sopportare un carico laterale di circa il 35% del carico verticale e sono impiegati con funzione di guida.

I tipi "ODS" - "OMS" - "OSS" consentono una escursione laterale di circa 60 mm. Il tipo "OS" è adatto al supporto di tubi coibentati con selle di sostegno.


I tipi "OL" - "OP" possono essere impiegati anche come guide od appoggi laterali.

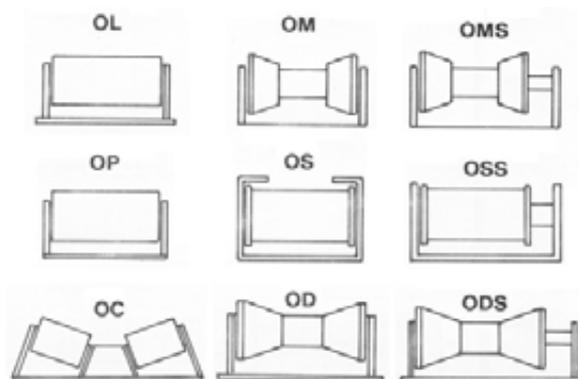

SUPPORTO A RULLO TIPO "OC"

- RULLO:** acciaio al carbonio zincato
- CARPENTERIA:** acciaio al carbonio zincata
- PERNO:** acciaio inox AISI 304
- BRONZINE:** sinterizzate a base PTFE


Tipo di supporto	Diam. tubo	Carico vertic.	A	B	C	E	F	G	H
modello	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C 800	350÷800	8000	424	118	350	12	125	152	110

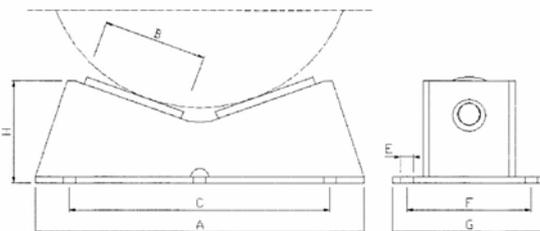

SUPPORTO A RULLO TIPO "OD"

- RULLO:** acciaio al carbonio zincato
- CARPENTERIA:** acciaio al carbonio zincata
- PERNO:** acciaio inox AISI 304
- BRONZINE:** sinterizzate a base PTFE

MISURE SUPERIORI A RICHIESTA

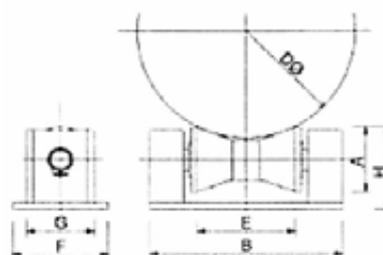


Tipo di supporto	Diametro tubo	Carico verticale	A	B	E	F	G	H
modello	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
D 50	25 ÷ 100	500	40	105	43	57	45	55
D 100	80 ÷ 180	1000	48	142	75	71	54	62
D 175	175 ÷ 300	2500	86	184	144	184	118	93

SUPPORTI A RULLO

SUPPORTO A RULLO TIPO "OL"

**RULLO:** acciaio al carbonio zincato  
**CARPENTERIA:** acciaio al carbonio zincata  
**PERNO:** acciaio inox AISI 304  
**BRONZINE:** sinterizzate a base PTFE

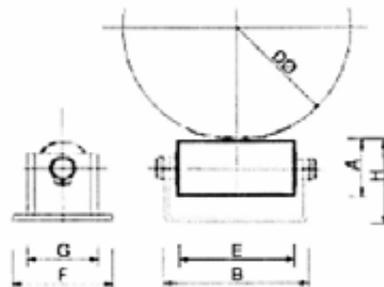


MISURE SUPERIORI A RICHIESTA

Tipo di supporto	Diametro tubo	Carico verticale	A	B	E	F	G	H
modello	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L 40	0 ÷ 100	600	22	82	70	36	36	30
L 60	50 ÷ 150	600	22	110	97	36	36	30
L 100	80 ÷ 250	1000	46	110	80	98	66	58

SUPPORTO A RULLO TIPO "OS"

**RULLO:** acciaio al carbonio zincato  
**CARPENTERIA:** acciaio al carbonio zincata  
**PERNO:** acciaio inox AISI 304  
**BRONZINE:** sinterizzate a base PTFE

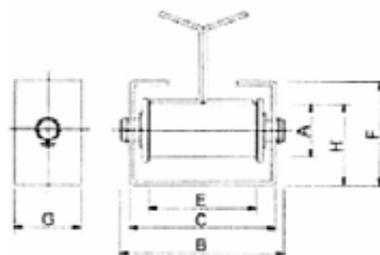


MISURE SUPERIORI A RICHIESTA

Tipo di supporto	Tipo di sella	Carico verticale	A	B	C	E	F	G	H
modello	modello	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
S 60	SL 60	600	21	90	82	64	40	35	30
S 75	SL 75	1000	40	110	95	66	77	50	61
S 100	SL 100	1500	52	153	135	103	100	65	76

SELLA PER SUPPORTO TIPO "OS"

**CARPENTERIA:** acciaio al carbonio zincata

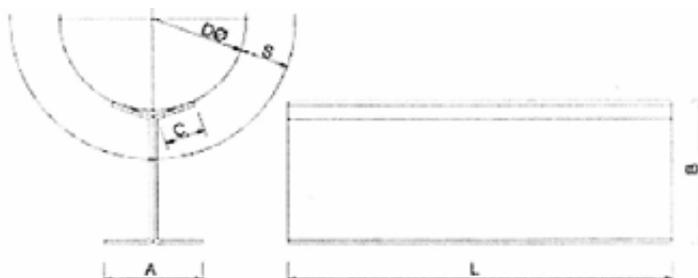

Tipo di sella	Diametro tubo	Carico verticale	S	L	A	B	C
modello	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
SL 60	0 ÷ 80	350	40	200	60	80	24
SL 75	50 ÷ 180	600	60	300	60	95	33
SL 100	100 ÷ 300	1000	80	300	92	125	58