


COLLARI A STAFFA

COLLARI IN ACCIAIO ZINCATO CON DADO M10 OPPURE TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO O IN NYLON

Cod. ident.: **XFX**

VORPA

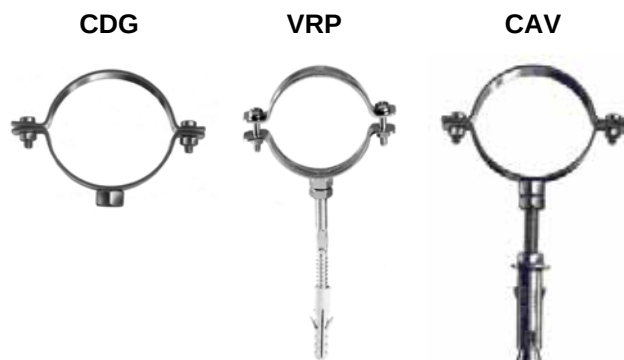


Articolo	Descrizione	Pezzi per busta	Per tubi mm	Attacco	Larghezza per spessore mm
1480	CDG 40	2	40	M10	30 X 2,5
481	CDG 50	2	50	M10	30 X 2,5
482	CDG 63	2	63	M10	30 X 2,5
483	CDG 76	2	76	M10	30 X 2,5
484	CDG 90	2	90	M10	30 X 2,5
476	CDG 100	2	100	M10	30 X 2,5
485	CDG 110	2	110	M10	30 X 2,5
486	CDG 125	2	125	M10	30 X 2,5
488	CDG 140	2	140	M10	30 X 2,5
487	CDG 160	2	160	M10	30 X 2,5
1487	CDG 180	2	180	M10	30 X 2,5
489	CDG 200	1	200	M10	30 X 2,5
1489	CDG 220	1	220	M10	30 X 2,5
1490	CDG 250	1	250	M10	30 X 2,5
1491	CDG 300	1	300	M10	30 X 2,5

COLLARI IN ACCIAIO INOX 304 CON DADO M8-M10 OPPURE TASSELLO "TOP" O NYLON (FINO A 300 mm.)

Cod. ident.: **XFX**

VORPA

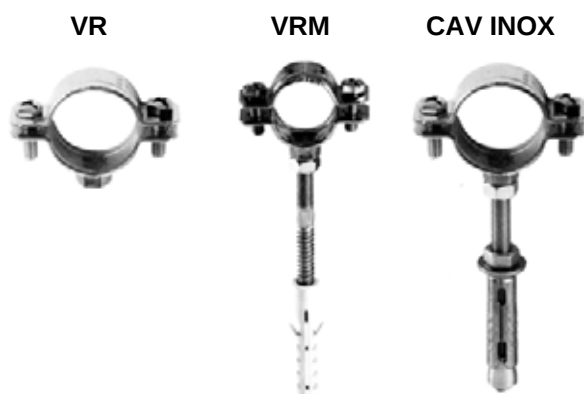

Articolo VR	Descrizione	Pezzi per busta	Per tubi mm	Attacco	Larghezza per spessore mm
3410	INOX A2 16-20	2	3/8	M8	20 X 1,5
3411	INOX A2 18-24	2	1/2	M8	20 X 1,8
3412	INOX A2 25-30	2	3/4	M8	20 X 1,8
3413	INOX A2 30-36	2	1"	M8	20 X 1,8
3414	INOX A2 38-44	2	1" 1/4	M8	20 X 1,8
3415	INOX A2 44-50	2	1" 1/2	M8	20 X 1,8
3416	INOX A2 56-62	2	2"	M8	20 X 1,8
3417	INOX A2 76-80	2	2" 1/2	M10	24 X 1,5
3418	INOX A2 90-100	2	3"	M10	24 X 1,5
3421	INOX A2 100-110	2	100-110	M10	24 X 1,5
3419	INOX A2 110-120	2	4"	M10	24 X 1,5
3420	INOX A2 125-130	2	125-130	M10	24 X 1,5
3422	INOX A2 140-150	2	5"	M10	24 X 1,5
3423	INOX A2 152-160	2	6"	M10	24 X 1,5
3427	INOX A2 180	2	180	M10	24 X 1,5
3424	INOX A2 200	2	200	M10	30 X 1,5
3428	INOX A2 220	2	220	M10	30 X 1,5
3425	INOX A2 250	1	250	M10	30 X 1,5
3426	INOX A2 300	1	300	M10	30 X 1,5
3429	INOX A2 350	1	350	M10	30 X 2,0
4430	INOX A2 400	1	400	M10	30 X 2,0

VITE DI CONGIUNZIONE CON TASSELLO IN NYLON E DADO

Cod. ident.: **XFX**

VORPA



Articolo	Descrizione	Dimens. vite mm	Diametro tassello mm	Lungh. tassello mm	Chiave mm
596	VC Z 8/90	M8 x 90	10	60	6
1596	VC Z 8/90 INOX A2	M8 x 90	10	60	6
597	VC Z 10/120	M10 x 120	12	60	8
1595	VC Z 10/120 INOX A2	M10 x 120	12	60	8
1598	VC Z 10/140	M10 x 140	14	70	8
1599	VC Z 10/180	M10 x 180	14	70	8

COLLARI A STAFFA

COLLARI ISOFONICI CON GOMMA PREMONTATA DA
DN 15 A DN 200 - ATTACCO FEMMINA M 8 + M 10


Cod. ident.: **XFX**

VERSIONI ANCHE CON GOMMA SILICONICA !!!

VORPA

Protezione suono
DIN 4109

Perno M8x90

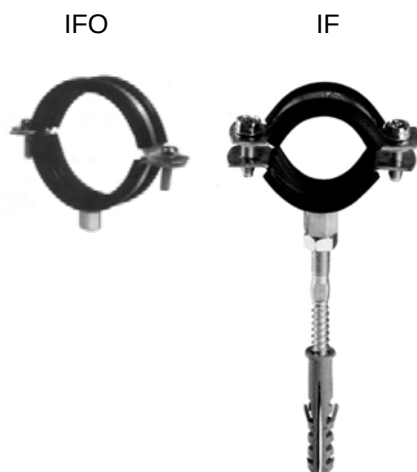


Descrizione	tubi mm	Viti mm	Filetto	collare mm
12-15	1/4	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
15-19	3/8	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
20-25	1/2	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
26-30	3/4	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
32-36	1"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
38-43	1" 1/4	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
47-51	1" 1/2	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
53-58	53-58	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
60-64	2"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
68-72	68-72	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
76-80	2" 1/2	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
81-86	81-86	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
87-92	3"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
99-105	3" 1/2	M6 X 20	M8/M10	20 X 2
107-112	107-112	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
113-118	4"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
125-130	125-130	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
135-140	5"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
159-166	159-166	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
168-172	6"	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5
200-212	200-212	M6 X 20	M8/M10	20 X 2,5

COLLARE PESANTE MOD.: **"STO"**

MATERIALE: AISI 304

Cod. ident.: **XGI**

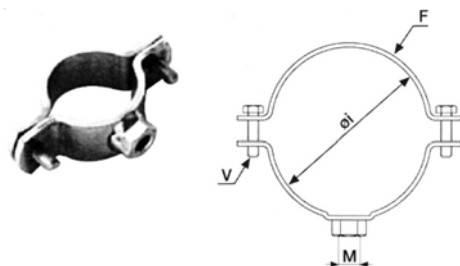


DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M	g	kg
3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2
1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	70	2
3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	80	2
1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	90	2
1" 1/4	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	84	2
1" 1/2	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	110	2
2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	120	2
2" 1/2	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	140	2
3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	160	2
4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	305	2

COLLARE PESANTE MOD.: **"STO..Z"**

MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO

Cod. ident.: **XRM**

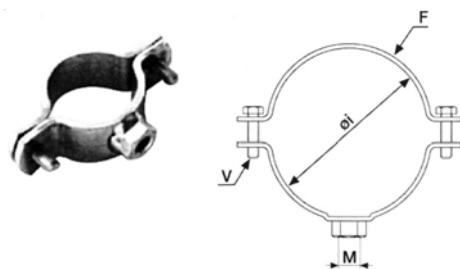


DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M	g	kg
3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2
1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	70	2
3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	80	2
1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	90	2
1" 1/4	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	84	2
1" 1/2	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	110	2
2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	120	2
2" 1/2	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	140	2
3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	160	2
4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	305	2

COLLARI A STAFFA

ART. 356G

COLLARE ACCIAIO ZINCATO CON GOMMA EPDM
55 SH° VULCANIZZATA
CONFORME A DIN 4109

Cod. ident.: **XRM**

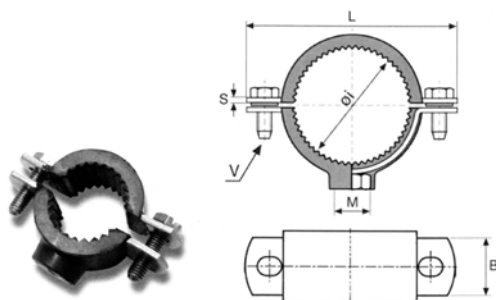


DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	
3/8"	17-19	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	60
1/2"	20-25	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	67
3/4"	26-30	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	74
1"	32-36	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	80
1" 1/4	38-43	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	88
1" 1/2	47-51	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	92
Ø 54	53-58	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	108
2"	60-64	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	114
2" 1/2	75-80	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	130
3"	87-92	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	150
3" 1/2	99-105	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	156
4"	113-118	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	168
Ø 125	125-130	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	188
5"	138-142	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 20	204
Ø 160	159-166	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	238
6"	164-170	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 25	242
8"	215-220	20 x 2	M 8 - 10	M 6 x 30	346

ART. 356AG

COLLARE INOX AISI 304 CON GOMMA EPDM
55 SH° VULCANIZZATA
CONFORME A DIN 4109

Cod. ident.: **XRM**

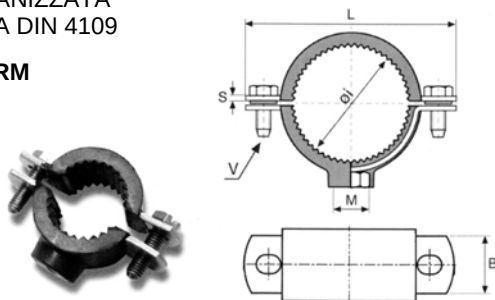

DN inch	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm	
Ø 15 mm	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2	72
3/8"	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2	76
1/2"	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	63,5	2	86
3/4"	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	70	2	94
1"	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	79	2	112
1" 1/4	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	85	2	120
1" 1/2 - 54 mm	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	97	2	142
2"	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	107	2	156
2 1/2"	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	128	2	308
3"	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	148	2	346
4"	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	166	2	382

COLLARE PESANTE
IN ACCIAIO INOX 5" - 6"

MOD.: **"STOA"**

RICAVATO DA PIATTINA
INOX SBAVATA E LUCIDATA

Cod. ident.: XGI



COD.	TYPE	da - for Ø... - ... mm.	piattina mm	dado saldato
082931	5"	136-142	40x3	1/2"
082951	6"	165-170	40x3	1/2"

COLLARE PESANTE
IN ACCIAIO ZINCATO

MOD.: **"STOZ" 5" - 6" - 8"**

RICAVATO DA PIATTINA
SBAVATA E LUCIDATA

Cod. ident.: XGI



COD.	TYPE	da - for Ø... - ... mm	piattina mm	dado saldato
082930	5"	135-142	40x4	1/2"
082950	6"	164-170	40x4	1/2"
082970	8"	213-224	40x4	1/2"

COLLARI A STAFFA

COLLARE PESANTE IN ACCIAIO
ZINCATO "TYCO" modello SOLID N

Cod. ident.: "XLP"

FORNIBILI IN VERSIONE CON
PROFILO IN "EPDM" FINO A
20" E IN SILICONE PER ALTE
TEMPERATURE FINO A 10"

Tyco Building

VERSIONI AD ALTA
COIBENTAZIONE CON
POLIURETANO FINO A 24"



Art. -Nr.	D			W x T mm	L mm	G	S	 /100	F _{max} kN	
	-	DN	mm							
UNI-N 27	8"	200	219 - 226	40 x 4.0	304	M12/M16	M12	124	12,5	10
UNI-N 27VDS	8"	200	219 - 226	40 x 4.0	304	M16	M12	124	12,5	10
UNI-N 28			227 - 236	40 x 4.0	315	M12/M16	M12	119	12,5	10
UNI-N 29			244 - 250	40 x 4.0	329	M12/M16	M12	140	12,5	10
UNI-N 30			251 - 261	40 x 4.0	340	M12/M16	M12	142	12,5	10
UNI-N 31	10"	250	267 - 273	40 x 4.0	352	M12/M16	M12	144	12,5	10
UNI-N 31VDS	10"	250	267 - 273	40 x 4.0	352	M20	M12	144	12,5	10
UNI-N 32			278 - 284	40 x 4.0	363	M12/M16	M12	148	12,5	10
UNI-N 33			297 - 304	40 x 4.0	382	M12/M16	M12	170	12,5	10
UNI-N 34			305 - 316	40 x 4.0	395	M12/M16	M12	180	12,5	10
UNI-N 35	12"	300	323,9	50 x 5.0	440	M16"	M16	255	15,0	1
UNI-N 36	14"	350	355,6	50 x 5.0	471	M16"	M16	263	15,0	1
UNI-N 37			368,0	50 x 5.0	482	M16"	M16	271	15,0	1
UNI-N 38	16"	400	406,4	50 x 5.0	520	M16"	M16	290	15,0	1
UNI-N 39			419,0	70 x 7.0	532	M16"	M16	500	15,0	1
UNI-N 40	20"	500	508,0	70 x 7.0	619	M16"	M16	591	15,0	1
UNI-N 41			521,0	70 x 7.0	631	M16"	M16	613	15,0	1


COLLARE PESANTE IN ACCIAIO
Inox AISI 304 "TYCO" mod. MASSIV-N-SS

Cod. ident.: "XLP"

Tyco Building

A RICHIESTA:

VERSIONE CON
GOMMA EPDM

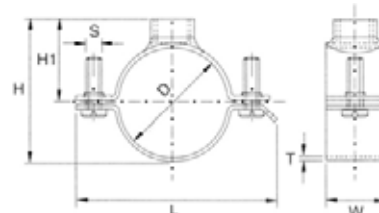

-	D		W x T mm	H mm	H1 mm	L mm	S	Fmax N	Fmax /100
	mm	mm							
5"	139-147		40 x 4.00	187	99	232	M10	4850	103.6
	157-165		40 x 4.00	206	108	246	M10	4850	109.0
6"	165-170		40 x 4.00	211	110	255	M10	4850	111.0
	208-216		40 x 5.00	258	133	305	M10	8600	146.0
8"	216-224		40 x 5.00	268	137	315	M10	8600	167.0
10"	265-275		40 x 5.00	308	163	336	M10	8600	195.0
12"	322-333		40 x 5.00	374	190	412	M10	8600	230.0

STAFFA AD 1 FORO
ART. SFT1



VORPA

STAFFA A DUE FORI
ART. SFT2



Articolo	Descrizione	Per tubi mm	F interasse mm	Larghezza per spessore mm
338	SFT1 10	10	18	14 X 1,2
339	SFT1 12	12	20	16 X 1,2
340	SFT1 14	14	20	18 X 1,5
341	SFT1 3/8"	3/8"	25	20 X 1,8
342	SFT1 1/2"	1/2"	28	22 X 1,8
343	SFT1 3/4"	3/4"	30	23 X 2,0
344	SFT1 1"	1"	35	24 X 2,0
345	SFT1 1" 1/4"	1" 1/4"	40	24 X 2,2
346	SFT1 1" 1/2"	1" 1/2"	45	25 X 2,2
347	SFT1 2"	2"	50	25 X 2,2

ZINCATURA
ELETTROLITICA

MOD. ZC


ZINCATE
A CALDO.
(3/8" - 2")

Articolo	Descrizione	Per tubi mm	F interasse mm	Larghezza per spessore mm
351	SFT2 3/8"	3/8"	50	15 X 1,5
352	SFT2 1/2"	1/2"	56	22 X 2,0
353	SFT2 3/4"	3/4"	60	23 X 2,0
354	SFT2 1"	1"	70	23 X 2,2
355	SFT2 1" 1/4"	1" 1/4"	80	24 X 2,2
356	SFT2 1" 1/2"	1" 1/2"	90	24 X 2,2
357	SFT2 2"	2"	100	25 X 2,2

ART. 357S : MODELLO ANTIROTAZIONE PER
PALI STRADALI (mm. 60)

COLLARI ED ACCESSORI

STAFFE "TYCO" PER ALTE PRESTAZIONI

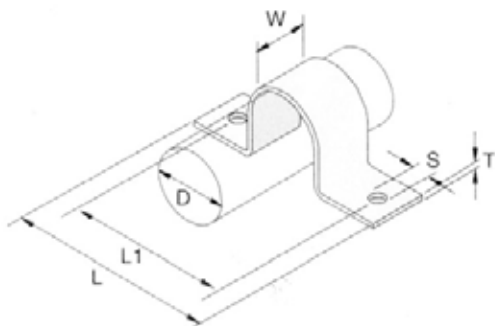

Art. No	NB/DN	D	W x T	S	L	L1
PS0503	50	2"	40x4	11	148	108
PS0653	65	2 1/2"	40x4	11	164	124
PS0803	80	3"	40x4	11	177	137
PS1003	100	4"	40x4	14	202	162
PS1253	125	5"	40x6	14	231	191
PS1503	150	6"	40x6	14	260	220
PS2003	200	8"	40x6	14	301	261
PS2503	250	10"	50x6	18	385	335
PS3003	300	12"	50x6	18	435	385


A RICHIESTA: VERSIONE IN ACCIAIO INOX (confezioni standard)

GUARNIZIONI PROFILATE
IN GOMMA GP

Art.	Tipo Type	A mm.
1317	GP20	20
1319	GP25	25
1318	GP30	30

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale EPDM
- Densità 1,36±0,04 gr./cm²
- Resistenza ≥ 60 Kgs/cm²
- Allungamento ≥ 250%
- Durezza 45 shore A
- Strappo 15-20 Kgs/cm
- Resistenza all'ozono Grade 0
- Compressione (22 H 70°C): ≤ 40%
- Stabile alla temperatura 40°C et + 120°C



A RICHIESTA: PROFILO IN SILICONE DA mm. 20 - 30

MANICOTTI DI GIUNZIONE ESAGONALI
FILETTATI. ESECUZIONE ZINCATA.

- ART. 1365 - M6 x 30 CH. 10
 ART. 1366S - M8 x 30 CH. 13
 ART. 1367S - M10 x 30 CH. 17
 ART. 1368S - M12 x 40 CH. 19

RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA
ZINCATA

Articolo	Descrizione	Filetto femmina	Filetto maschio	Chiave esagono mm
3791	RID. M8 - M10	M10	M8	17
3792	RID. M8 - M12	M12	M8	19
3793	RID. M8 - 1/2"	1/2"	M8	24
3794	RID. M10 - 1/2"	1/2"	M10	24

FLANGE DI FISSAGGIO CF
CON ATTACCO FILETTATO 1/2"
M8 E M10, SAGOM. E TONDO

Art.	Tipo	Dimensioni mm.
790	CF 1/2 ○	ø 75 x 2
826	CF M8 ○	ø 75 x 2
827	CF M10 ○	ø 75 x 2
1826	CF 1/2 □	□ 70 x 20x2
1827	CF M8 □	□ 70 x 20x2
1828	CF M10 □	□ 70 x 20x2

ZINCATURA ELETTROLITICA



VORPA

ADATTATORE ZINCATO
PER COLLARI

- ART. 2790 - 1/2" M8
 ART. 791 - 1/2" M10




STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

PROFILATO GODRONATO, ZINCATO "SENDZIMIR"
CON ASOLE


ART. **160006 PF grip** - 30 x 15 x 1,5 x 2000
 ART. **160106 PF1 grip** - 32 x 20 x 2,5 x 2000
 ART. **160200 PF2 grip** - 32 x 32 x 2,5 x 2000

A RICHIESTA (in confezione standard):


ART. **160305 PF3** - 41 x 41 x 2,5 x 3000
 ART. **160400 PF4** - 41 x 21 x 2 x 3000

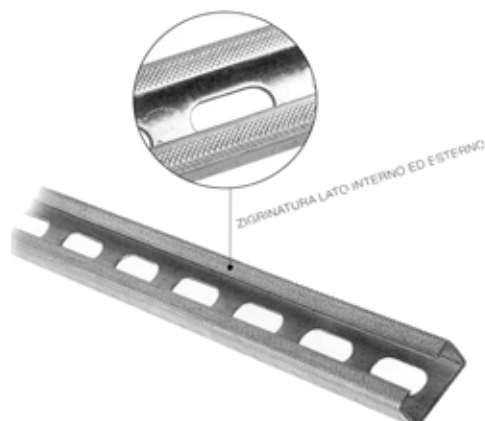


MORSETTO DI AGGANCIAMENTO
A TRAVI METALLICHE.

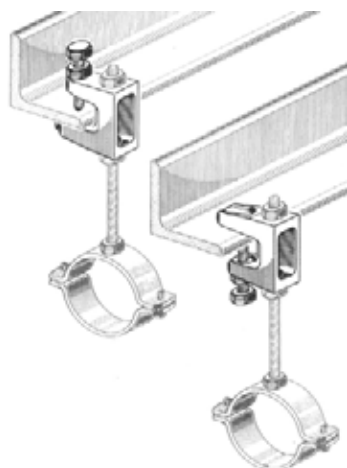

TYPE	MOR 8	MOR 10	MOR 12
Nm	7	10	14
Kgf *	120	250	350
Approvato Approval	VdS	VdS - FM	VdS - FM



Cod. ident.: **XGI**



TYPE	A	C	D	E	F	O
MOR 8	18 max	36	18	M8	38	M8
MOR 10	20 max	41	23	M10	44	M10
MOR 12	23 max	54	36	M12	59	M12



PIASTRINE DI ANCORAGGIO
A 90° - 135° PER PROFILI.

MISURE : 26 x 5 x 120
30 x 6 x 140


ACCIAIO ZINCATO

DADI E BULLONI A ROMBO
PER PROFILATI SENDZIMIR


DM



DR



SLITTA DI SCORRIMENTO IN NYLON
CARICATO VETRO.

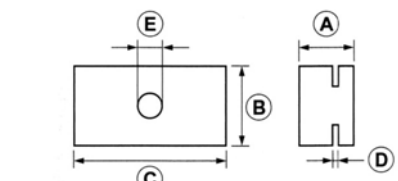

COD	TYPE	A	B	C	D	E
165010	SPF	18	26	50	2	M8

COD.	TYPE	MA	spessore mm
162000	DR6^{grip}	6	4
162101	DR8^{grip}	8	6
162201	DR10^{grip}	10	6


COD.	TYPE	MA	filetto mm
162290	DM8	8	29
162300	DM10	10	29
162310	DM12	12	29

STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

SLITTA DI
SCORRIMENTO
IN ACCIAIO ZINCATO
E NYLON CARICATO
VETRO

Materiale: Acciaio zincato ($\geq 12\mu$) - Nylon rinforzato con fibre di vetro
 Lunghezza di scorrimento: Max 140 mm.
 Resistenza a temperature: da -30°C a 120°C
 Carico massimo deformazione: oltre 500 Kgf.
 Carico massimo per scorrevolezza: con fissaggio a soffitto o pavimento 130 Kgf. a parete 100 Kgf.


Per tubazioni max $\varnothing 4"$. Verificare sempre il momento flettente degli organi di collegamento.

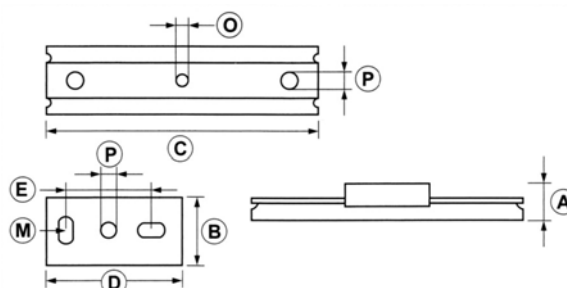


COD	TYPE	A	B	C	D	E	M	O	P
165000	SC	27	63	200	100	69	20X10,5	10,5	12,5
165005	SCB	27	63	200	100	69	20X10,5	10,5	12,5

SUPPORTO PROFILO PESANTE

I fori laterali della sella permettono una rotazione del profilo anche di 90°




COD	TYPE	A	B	C	E	F	G	H
161205	PAP	130	150	5	53	14	90	50

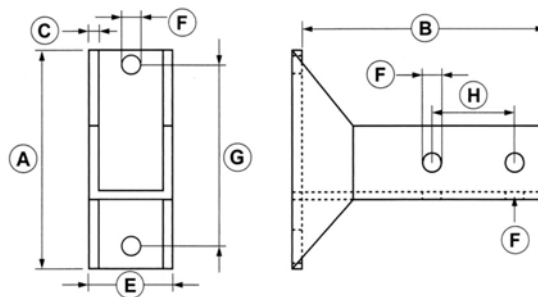

MENSOLA IN PROFILO "Grip" acciaio zincato
con godronatura interna.


ART. 161220

tipo profilo	A	B	C	D	E	F
PF1 grip	285	100	50	5	70	10x16,5

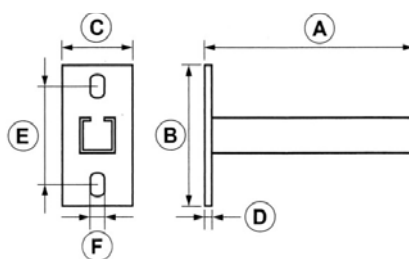

MENSOLA IN PROFILO "Grip" TIPO PESANTE
con godronatura interna, con tappo di chiusura.

ART. 161230

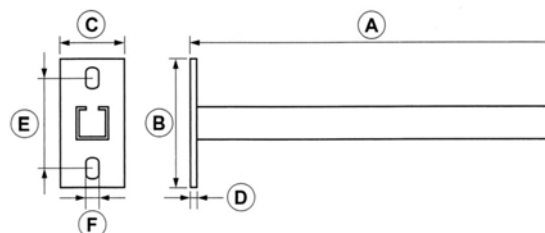

COD	TYPE	tipo profilo	A	B	C	D	E	F
161230	PAP 50	PF3	500	130	53	5	90	14


STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

MENSOLA A SQUADRO realizzata in profilo zincato
"PF1 grip" con godronatura interna.

Asole di mm. 23 x 12,5 interasse 35 mm.




COD	TYPE	tipo profilo	A	B	C	D
161265	SAT 1 <i>grip</i>	PF1 grip	545	270	385	380

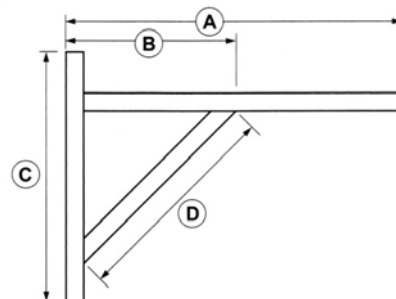


MENSOLA A SQUADRO EXTRA - realizzata in profilo zincato
"PF2 grip" con godronatura interna.

Le asole di mm. 28 x 15 interasse 50 mm. permettono l'introduzione degli organi di collegamento anche in fase d'opera.

Completa di 3 tappi di testa in termoplastico.

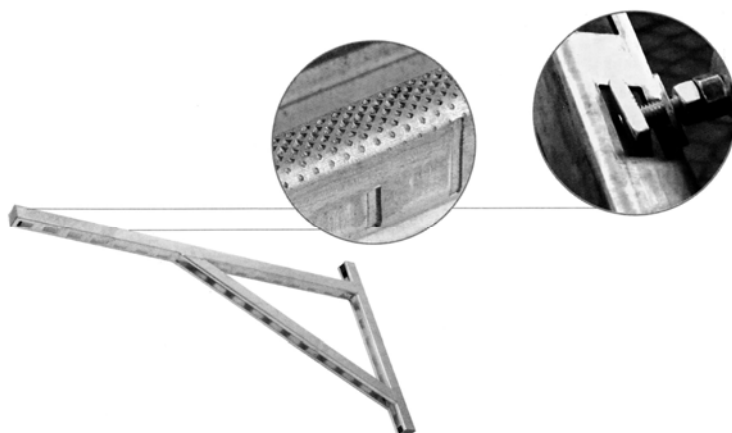


COD	TYPE	tipo profilo	A	B	C	D
161270	SAT 2 <i>grip</i>	PF2 grip	880	510	450	580

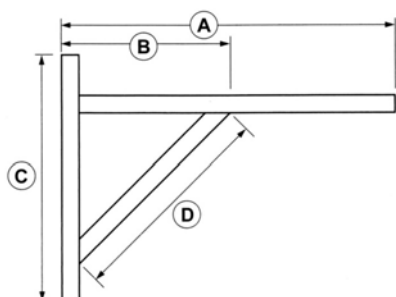

MENSOLA A SQUADRO


realizzata in profilo piatto zincato, per usi generici.
 Portata Kg. 50 cad.



A mm	300	400	500
B mm	195	255	315

GANCIO IN ACCIAIO

Realizzato in profilo piatto zincato
 Per usi generici.



A	B	C	D
110	55	60	20

STAFFAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

PF INOX


PROFILO ASOLATO IN ACCIAIO INOX AISI 304

ART. **160010** - PF INOX - 30 x 15 x 1,5 x 2000

A richiesta (in confezione standard):

ART. **160110** - PF1 INOX - 30 x 20 x 2,5 x 2000

ART. **700209** - PF3S INOX - 41 x 41 x 2 x 1500/2000

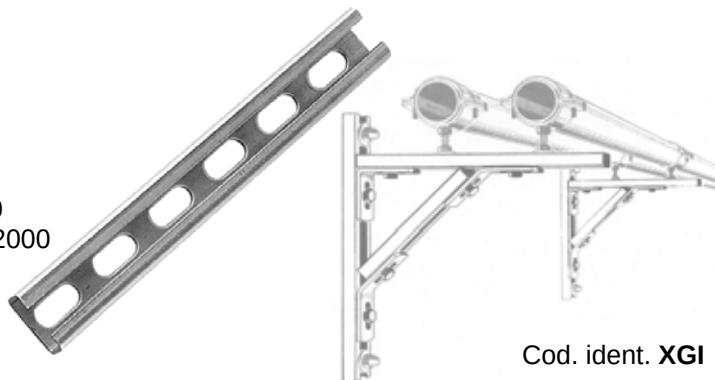

Cod. ident. **XGI**

ANG INOX

ANGOLARI INOX ASOLATI DI CONNESSIONE
A 90° E 135°


COD.	TYPE	°	piatto mm
161005	ANG90 INOX	90	26x4x120
161105	ANG45 INOX	135	26x4x120



DR INOX

DADO A ROMBO IN AISI 304 PER ANCORAGGIO
AL PROFILATO.


COD.	TYPE	MA	spessore mm
162110	DR 8 INOX	8	5
162210	DR 10 INOX	10	5

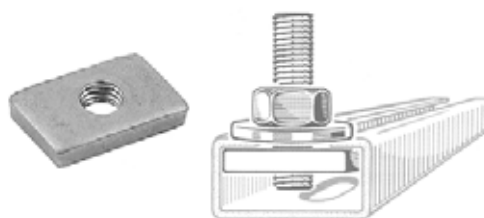


SAT INOX

MENSOLA IN PROFILATO PF INOX SALDATA
PORTATA INDICATIVA Kgf. 150

COD.	TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm
161285	SAT INOX	365	185	280	250

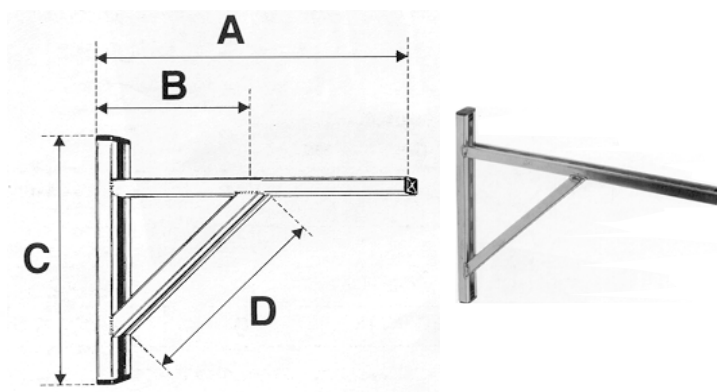

PIATTELLO INOX 304 PER IL FISSAGGIO
DEI COLLARI.

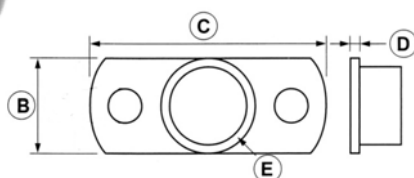

COD.	E mm.	C mm.	B mm.	D mm.	Cod. ident.
263008	M8	70	20	2	XRM
263010	M10	70	20	2	XRM
089511	1/2"	100	40	3	XGI


STAFFAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

ART. 8076L

Mensola stampata
con saetta di rinforzo.
Per usi generici.

AISI 304
Cod. ident. **IM**

A	B	S	Sp	Gr/Pz	Port. Kg
295	195	41	1,2	348	150

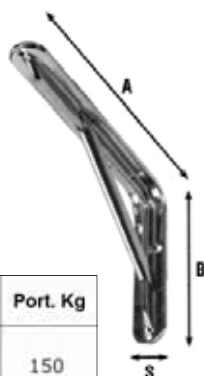
MENSOLA STAMPATA
IN ACCIAIO INOX

Per usi generici

AISI 304

Cod. ident.: **IM**

Codice	A	B	C	Gr/Pz	Port. Kg
2526A20	160	105	38	170	50
2526A25	235	160	38	263	65

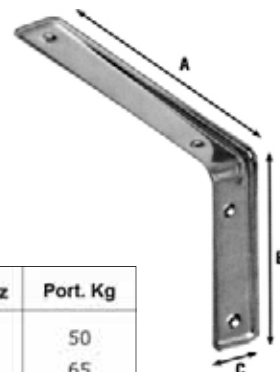

PIASTRE DA SALDARE RETTANGOLARI E TONDE IN ACCIAIO INOX



Cod. ident.: **MAR**

AISI 304

Martin
Levelling Components
Made in Italy

CODICE	L x L		SPESSORE	FILETTO
PI17489	35	35	3	M12
PI17490	35	35	3	M16
PI17491	35	35	3	M20
PI17499	40	40	3	M12
PI17500	40	40	3	M16
PI17501	40	40	3	M20
PI17509	50	50	3	M12
PI17510	50	50	3	M16
PI17511	50	50	3	M20
PI17519	60	60	3	M12
PI17520	60	60	3	M16
PI17521	60	60	3	M20
PI17529	60	40	3	M12
PI17530	60	40	3	M16
PI17531	60	40	3	M20
PI17539	80	40	3	M12
PI17540	80	40	3	M16
PI17541	80	40	3	M20
PI17549	100	40	3	M12
PI17550	100	40	3	M16
PI17551	100	40	3	M20
PI17559	100	50	3	M12
PI17560	100	50	3	M16
PI17561	100	50	3	M20

CODICE	DIAM.	SPESSORE	FILETTO
PI17569	42	3	M12
PI17570	42	3	M16
PI17571	42	3	M20
PI17579	48	3	M12
PI17580	48	3	M16
PI17581	48	3	M20
PI17589	50	3	M12
PI17590	50	3	M16
PI17591	50	3	M20
PI17599	60	3	M12
PI17600	60	3	M16
PI17601	60	3	M20




A completamento:
una vasta gamma di viteria in classe 8.8 ed acciaio inox a2-a4
ed inoltre:
seegers, rivetti, spine elastiche, cilindriche, spaccate, coniche,
linguette, ecc.




CAVALLOTTI

"CZL"
CAVALLOTTI ZINCATI
LEGGERI

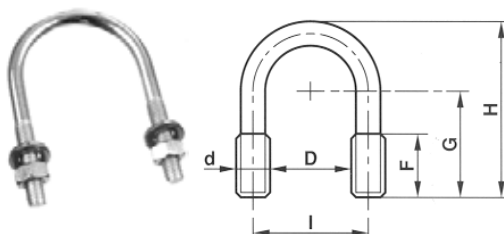**MATERIALI****1 - U-BOLT - CAVALLOTTI****Fe 430 UNI 7070-72/ St 37.2 (4.8)****2 - N° 2 NUTS - DADI****UNI 5588/ DIN 934 (Fe/Zn)****3 - N° 2 WASHERS - RONDELLE****UNI 6592/ DIN 125 (Fe/Zn)****TRATTAMENTO****ZINCATURA Fe Zn 8 II UNI 4721**

TUBO	D	d	F	G	H	I	Gr.
1/8	11	M 6	19	25	36	17	12,5
1/4	14	M 6	19	26	39	20	13,5
3/8	18	M 6	19	27	42	24	14,9
1/2	22	M 6	25	31	48	28	17,3
3/4	27	M 6	25	33	52	33	19,5
1	34	M 6	25	37	60	40	22,4
1 1/4	43	M 6	25	41	68	49	26,2
1 1/2	49	M 8	30	48	80	57	57,0
2	61	M 8	30	54	92	69	67,0
2 1/2	77	M 8	30	62	108	85	79,7
3	89	M 8	30	68	120	97	88,7
3 1/2	102	M 8	35	78	137	110	102,0
4	115	M 8	35	84	149	123	111,9
5	140	M 8	35	98	176	148	132,7
6	168	M10	45	118	211	178	252,4
8	220	M10	45	144	263	230	317,5
10	274	M10	45	171	317	284	386,1
12	324	M16	60	206	383	340	1248,7
14	356	M16	60	222	415	372	1357,0
16	408	M16	60	248	467	424	1531,2

"CZP"
CAVALLOTTI ZINCATI
PESANTI

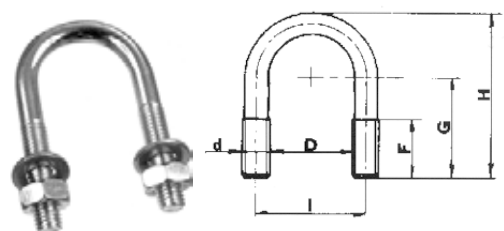**MATERIALI****1 - U-BOLT - CAVALLOTTI****Fe 430 UNI 7070-72/ St 37.2 (4.8)****2 - N° 2 NUTS - DADI****UNI 5588/ DIN 934 (Fe/Zn)****3 - N° 2 WASHERS - RONDELLE****UNI 6592/ DIN 125 (Fe/Zn)****TRATTAMENTO****ZINCATURA Fe Zn 8 II UNI 4721**

PIPE	D	d	F	G	H	I	Gr.
1/2	22	M10	40	49	69	32	71,5
3/4	27	M10	40	52	75	37	78,4
1	34	M10	40	55	81	44	86,7
1 1/4	43	M10	40	60	91	53	99,0
1 1/2	49	M12	60	75	111	61	173,2
2	61	M12	60	81	123	73	194,5
2 1/2	77	M12	60	89	139	89	223,6
3	89	M12	60	95	151	101	247,8
3 1/2	102	M16	70	108	174	118	525,4
4	115	M16	70	115	188	131	575,5
5	140	M16	70	127	212	156	658,7
6	168	M16	70	141	240	184	753,7
8	220	M20	80	174	303	240	1486,2
10	274	M20	80	201	357	294	1771,2
12	324	M24	90	233	418	348	2894,3
14	356	M24	90	249	450	380	3131,7
16	408	M24	90	275	502	432	3512,1
18	460	M24	90	301	554	484	3895,3
20	510	M24	90	326	604	534	4264,3
24	612	M24	90	377	706	636	5013,6

CAVALLOTTI

"CIL"

CAVALLOTTI INOX 304
LEGGERI

MATERIALI

1 - U-BOLT INOX AISI 304 (A2) - CAVALLOTTI


2 - N° 2 NUTS - DADI

UNI 5588/ DIN 934 (A2)

3 - N° 2 WASHERS - RONDELLE

UNI 6592/ DIN 125 (A2)

A RICHIESTA: SERIE PESANTE FINO A 5"

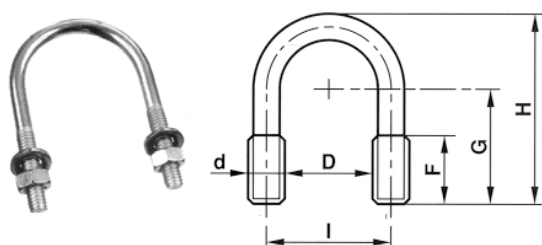

PIPE	D	d	F	G	H	I	Gr.
1/8	11	M 6	16	23	34	17	11,9
1/4	14	M 6	16	24	37	20	13,0
3/8	18	M 6	16	26	41	24	14,5
1/2	22	M 6	18	28	45	28	16,3
3/4	27	M 6	18	31	50	33	18,8
1	34	M 6	18	34	57	40	21,5
1 1/4	43	M 6	18	39	66	49	25,6
1 1/2	49	M 8	28	45	77	57	55,2
2	61	M 8	28	51	89	69	65,1
2 1/2	77	M 8	28	59	105	85	77,8
3	89	M 8	28	65	117	97	87,4
3 1/2	102	M 8	35	75	134	110	100,1
4	115	M 8	35	81	146	123	110,1
5	140	M 8	35	94	172	148	130,2
6	168	M10	45	112	205	178	246,5
8	220	M10	45	138	257	230	312,1
10	274	M10	45	165	311	284	380,2

CYM

CAVALLOTTI INOX 316

MATERIALI

1 - U-BOLT INOX AISI 316 (A4)

CAVALLOTTI

2 - N° 2 NUTS - DADI

UNI 5588/ DIN 934 (A4)

3 - N° 2 WASHERS - RONDELLE

UNI 6592/ DIN 125 (A4)

TUBO	D	d	F	G	H	I	Gr.
1/2	22	M 8	25	36	55	30	36,3
3/4	27	M 8	25	38	59	35	40,0
1	34	M 8	25	42	67	42	46,2
1 1/4	43	M 8	25	46	75	51	53,0
1 1/2	49	M10	36	53	87	59	96,5
2	61	M10	36	59	99	71	111,2
2 1/2	77	M10	36	67	115	87	132,8
3	89	M10	36	73	127	99	147,5


CAVALLOTTI QUADRI

MATERIALE


4.8 Fe 430 UNI 7070-72 (St 37-2)

TRATTAMENTO

ZINCATURA FZn 8 II UNI 4721

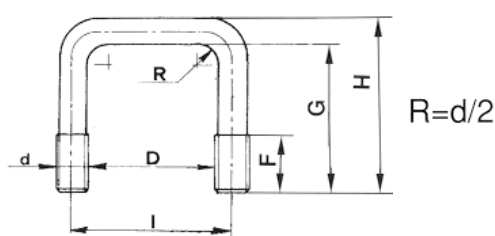

CQL CAVALLOTTI QUADRI LEGGERI							CQM CAVALLOTTI QUADRI MEDI							CQP CAVALLOTTI QUADRI PESANTI						
DIMENSIONI	D	d	L	F	G	I	d	L	F	G	I			DIMENSIONI	D	d	L	F	G	I
30 x 30	31	M8	138	25	50	39	M10	144	30	52	41			30 x 30	31	M12	154	35	56	43
40 x 40	41	M8	168	25	60	49	M10	174	30	62	51			40 x 40	41	M12	184	35	66	53
50 x 50	51	M8	198	25	70	59	M10	204	30	72	61			50 x 50	51	M12	214	35	76	63
60 x 60	61	M10	234	30	82	71	M12	244	35	86	73			60 x 60	61	M14	254	40	90	75
70 x 70	71	M10	264	30	92	81	M12	274	35	96	83			70 x 70	71	M14	284	40	100	85
80 x 80	81	M10	294	30	102	91	M12	304	35	106	93			80 x 80	81	M14	314	40	110	95
90 x 90	91	M10	324	30	112	101	M12	334	35	116	103			90 x 90	91	M14	344	40	120	105
100x100	101	M10	354	30	122	111	M12	364	35	126	113			100x100	101	M14	374	40	130	115

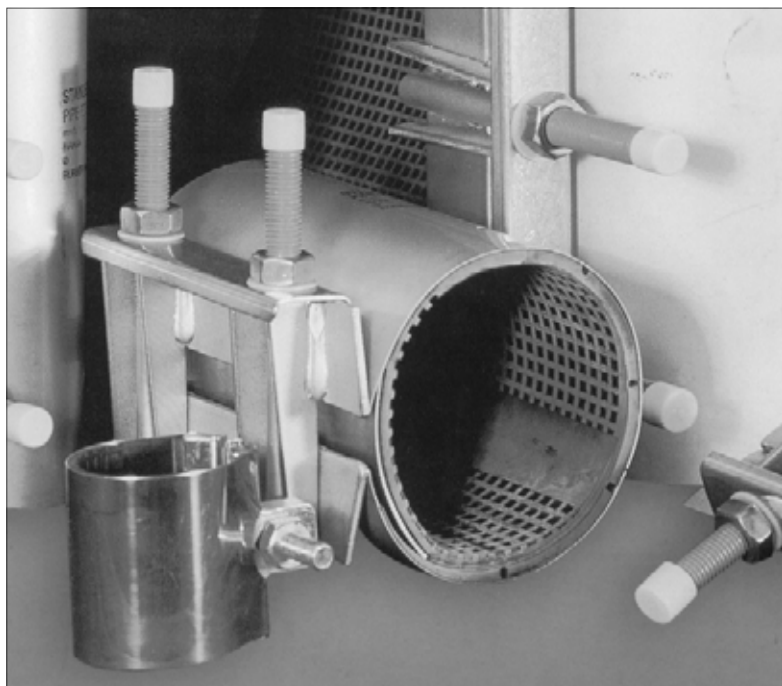

COLLARI DI RIPARAZIONE "GEBO"

Per tubi in acciaio, inox, ghisa, PE, cemento.

CORPO IN ACCIAIO INOX

GUARNIZIONI IN "NBR"

BULLONERIA IN ACCIAIO INOX

PER ACQUA POTABILE, LIQUIDI IN GENERE,
GAS METANO, GPL, ARIA COMPRESSA.


PRESSIONI D'ESERCIZIO:

LIQUIDI - DA PN 6 A PN 20 (IN BASE AL
DIAMETRO ED AL MODELLO).



GAS - DA PN 1 A PN 6 (IN BASE AL
DIAMETRO ED AL MODELLO).

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI: **ISO - DIN - DVGW - KIWA - BS - Legge 102.**


Per tubazioni da mm. 16 fino a mm. 1080.



MODELLI IN PEZZO UNICO

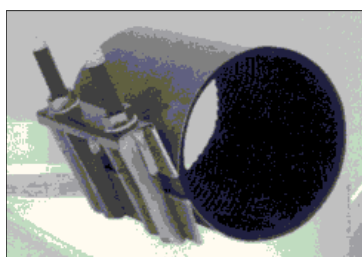

MODELLO IN DUE PEZZI




MODELLO IN TRE PEZZI

COLLARI DI DERIVAZIONE "GEBO"

MATERIALE: ACCIAIO INOX

I collari di derivazione vengono forniti in versione filettata per tubi da mm. 44 a 130 ed in versione flangiata per tubi da mm. 123 a 700.

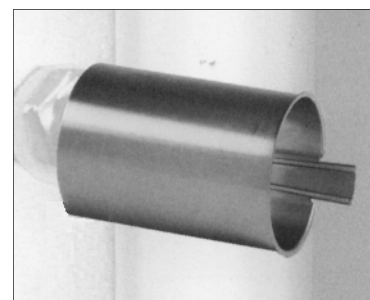

**BOCCOLE DI RINFORZO
IN ACCIAIO INOX PER LA
RIPARAZIONE DI TUBI IN
POLETILENE.**

PER TUBI:

da mm. 63 x 3,6
a mm. 315 x 28,6

