

RUBINETTI E VALVOLE INOX

PRELEVACAMPIONI IN AISI 304 DA 3/8" - 1/2"



ART. 161 ART. 157 ART. 380 ART. 385


ART. 379

RUBINETTI AISI 304
SALVAGOCCIA PER
LIQUIDI DENSII
DIAM. 3/8" - 1/2"




ART. 011109

Rubinetto PRELIEVO OLIO con guarnizioni in Silicone
Attacco: ISO 228 filettatura maschio
Materiale: Aisi 316
Misure: da 3/8" a 1"
Temperatura di esercizio: -50°C +200°C
Finitura esterna: Lucida




G	L	L1	Ø
3/8"	60	26,5	10
1/2"	60	26,5	10
3/4"	60	26,5	10
1"	68	34,5	10





ART. 658201

Rubinetto a SPILO
Organo di comando: Volantino GRADUATO
Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina
Materiale: Aisi 316
Misure: da 1/4" a 1"
Temperatura di esercizio: -20°C +160°C
Finitura esterna: Lucida



G	L	I	B	H	H1	Ø X	PN
1/4"	45	10	20	70	78	4	160
3/8"	53	11	25	70	78	5	160
1/2"	60	14	30	72	80	6	160
3/4"	80	17	Ø48	102	117	10	100
1"	80	19	Ø48	102	117	10	100


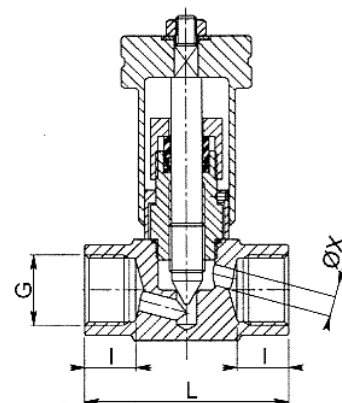
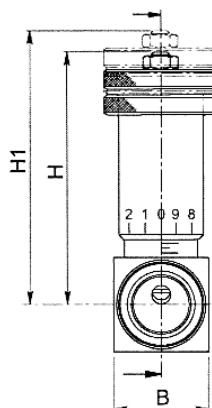


ART. 678201

Regolatore di portata a
volantino graduato.
Attacchi ISO 228 Femmina
AISI 316
1/2" - 3/4" - 1"

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-20 C° +260 C°

Esecuzione lucida

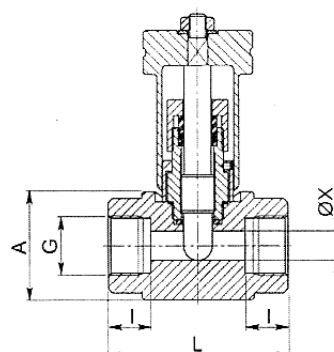

G	L	I	A	H	H1	Ø X	PN
1/2"	60	14	Ø30	68	74	8,5	100
3/4"	80	19	Ø48	105	116	13	100
1"	80	19	Ø48	105	116	13	100

ART. 0132B

RUBINETTO A SFERA TIPO
"WILLIAMS" CON CORPO,
SFERA E FARFALLA IN A.316

3/8" - 1/2" - 3/4"

PORTAGOMMA AISI 304
CON OR IN NBR





LUNGHEZZA:

3/8" - 34 mm.
1/2" - 34 mm.
3/4" - 43 mm.

RUBINETTI E PORTALIVELLI INOX 316

ART. 688006



Rubinetto PORTALIVELLO inferiore
Organo di comando: Volantino
Attacco: ISO 228 filettatura maschio
Materiale: Aisi 316
Misure: da 3/8" a 1"
Temperatura di esercizio: -50°C +200°C
Finitura esterna: Lucida

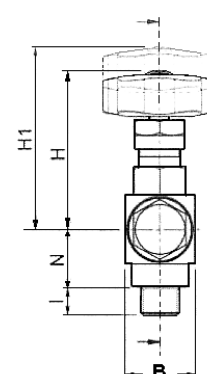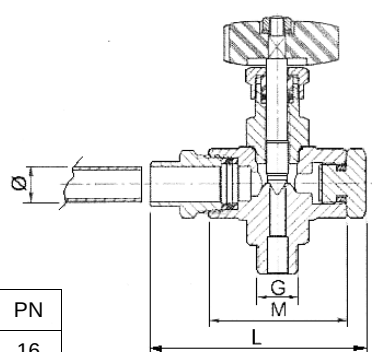

G	Ø	L	L1	B	M	N	I	H	H1	PN
3/8"	12-14-16	85	65	30	56	25	12	72	80	16
1/2"	12-14-16	85	65	30	56	25	12	72	80	16
1"	20	83	80	40	53	25	14	110	127	16



ART. 680005

Gomito PORTALIVELLO
Attacco: ISO 228 filettatura maschio
Materiale: Aisi 316
Misure: da 3/8" a 1"
Temperatura di esercizio: -50°C +200°C
Finitura esterna: Lucida

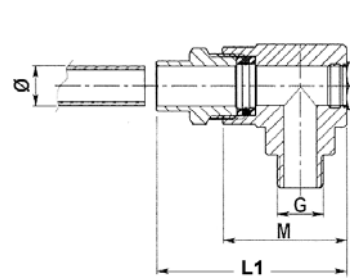

ART. 688005


Rubinetto PORTALIVELLO inferiore
Organo di comando: Volantino
Attacco: ISO 228 filettatura maschio
Materiale: Aisi 316
Misure: da 3/8" a 1"
Temperatura di esercizio: -50°C +200°C
Finitura esterna: Lucida

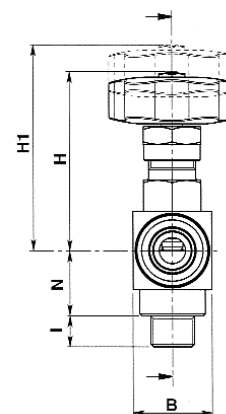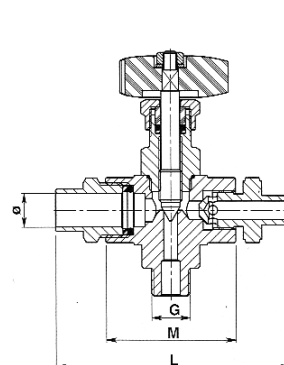

G	Ø	L	B	M	N	I	H	H1	PN
3/8"	12-14-16	100	30	56	25	12	72	80	16
1/2"	12-14-16	100	30	56	25	12	72	80	16
1"	20	95	40	59	25	14	110	127	16

PORTALIVELLO SUPERIORE IN
AISI 316 CON GUARNIZIONE SUL TUBO IN SILICONE




ART. 304

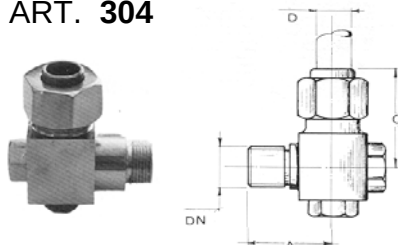

DN	A	B	C	D
1/2"	42	135	50	15
3/4"	50	160	62	17

PORTALIVELLO INFERIORE IN AISI 316 CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE, GUARNIZIONE SUL TUBO IN SILICONE E TAPPO POSTERIORE PER L'APPLICAZIONE DEL PRELIEVOCAMPIONI.

ART. 305



DN	A	B
1/4"	12	60
3/8"	12	60
1/2"	16	69

ART. 312

RUBINETTO A MASCHIO PRELIEVOCAMPIONI DA POTER APPLICARE SULL'ART. 305
FILETTATURA MASCHIO.

