


ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE


ART. 8258 Grillo Aisi 316

D mm	A mm	L mm	CARICO ROTTURA kg.
4	8	16	550
5	10	20	900
6	12	24	1300
7	14	28	1800
8	16	32	2400
10	20	40	3800
12	24	48	5550
13	26	52	6550
16	32	64	7600
19	38	76	9950
22	44	88	13850
25	50	100	22800

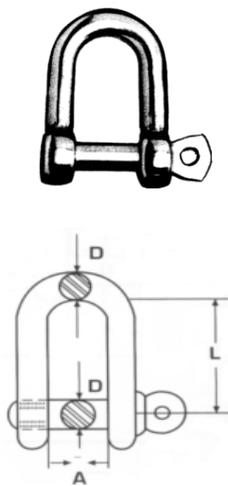


ART. 8259 INOX 316
grillo lungo

A mm	B mm	L mm
5	10	40
6	12	48
8	16	64
10	20	80
12	24	96




ART. 8260 INOX 316
grillo a cetra

A mm	B mm	R mm	L mm	D mm
4	8	14	16	8
5	10	17	20	10
6	12	21	24	12
8	16	28	32	16
10	20	34	40	20
12	24	42	48	24
13	26	45	52	26
16	32	56	64	32




ART. 8288
GRILLO RITORTO AISI 316

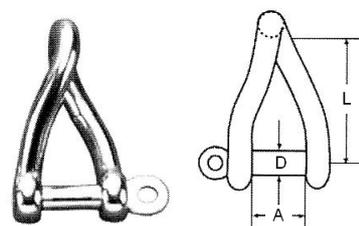


Ø D (mm)	A (mm)	L (mm)	Carico rottura (kgs ca.)
4	8	24	650
5	10	30	1000
6	12	36	1500
8	16	48	2500
10	20	60	4500
12	24	72	7000

ART. 8376
ANELLO TIPO "D"
AISI 304




Tipo	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Carico rottura (Kgs ca.)
A	3	15	12	180
B	3	20	17	180
C	4	20	17	300
D	4	25	22	300
E	5	25	22	480
F	5	30	27	480
G	6	30	27	700
H	6	40	37	700
I	6	50	47	700
J	8	50	47	1950

ART. 8229
ANELLI SALDATI LUCIDI AISI 304



Tipo Type	D (mm)	L (mm)	Carico rottura (Kgs ca.)
A	3	20	650
B	3	30	650
C	4	25	1000
D1	4	30	1000
D	4	35	1000
E25	5	25	2000
E	5	30	2000
E35	5	35	2000
E40	5	40	2000
F	6	40	2000
G	6	35	2700
H1	6	40	2700
H	6	45	2700
I	8	40	5000
L	8	50	5000
M	10	50	8500
N	10	60	8500
O	12	70	10000

ART. 8160 GANCI AD "S" - AISI 316



D (mm)	L (mm)	W (mm)	S (mm)
3	24	9	4
4	32	12	6,5
5	40	15	8
6	48	17,5	9
8	64	24	12


N.B.:
Alcune misure
possono leggermente
variare in base alla
diversa provenienza.

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE

ART. 8268

GOLFARE FEMMINA TIPO "DIN 582" - AISI 316


Tipo	D (mm)	B (mm)	W (mm)	H (mm)	Carico rottura (Kgs ca.)
A	M 6	28	16	31	800
B	M 8	36	20	36	1450
C	M 10	45	25	45	2300
D	M 12	53	30	54	3300
E	M 16	62	35	63	5900
F	M 20	71	40	72	9200
G	M 24	90	50	90	13250

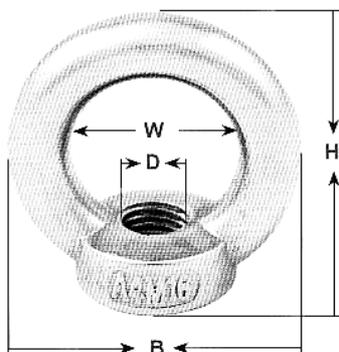

ART. 8364


GOLFARE MASCHIO AISI 316 TIPO "DIN 580

TIPO	D mm	B mm	L mm	W mm	H mm
A	M 6	28	12,0	15	31
B	M 8	36	13,0	20	36
C	M 10	45	17,0	25	45
D	M 12	54	20,5	30	53
E	M 16	63	27,0	35	62
F	M 20	72	30,0	40	71
G	M 24	90	36,0	50	90



ART. 8034 - 8230

CAVALLOTTO AD "U" AISI 304



Tipo	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
8034A	M 4	5	30	30	32
8034B	M 5	6	36	48	30
8034C	M 6	8	36	42	38
8230A	M 8	10	35	40	40
8230B	M 8	10	45	52	48
8230C	M 10	12	50	35	55
8230D	M 10	12	50	80	50
8230E	M 12	14	60	85	65



N.B.:

Alcune misure possono leggermente variare in base alla diversa provenienza.

ART. 8245

Tenditore a forcelle Aisi 316 tornite e canala chiusa

D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	Carico di lavoro (Kg)	Carico rottura (Kg)
M 4	70	110	165	4	5,5	7,8	/	418
M 5	80	142	190	5	6,5	10	100	469
M 6	95	163	230	6	7,5	11	150	927
M 8	105	185	255	8	11	11	250	1356
M10	125	220	300	9	12	14	350	2222
M12	150	275	380	12	14	21	600	2345
M14	165	300	415	12	15	22	550	2233
M16	190	345	480	16	17	26	1000	5414

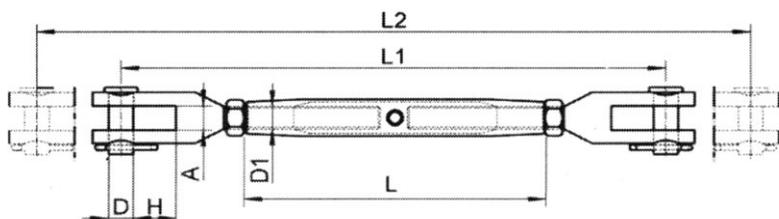


ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE

N.B.: Alcune misure possono leggermente variare in base alla diversa provenienza


ART. 8246 INOX 316

Tenditori


	A	B	D	L1	L2	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
M 5	5	9	8	70	110÷170	0,040
M 6	6	10	10	90	140÷220	0,080
M 8	8	11	14	120	180÷280	0,170
M 10	10	12	16	150	230÷360	0,270
M 12	12	14	18	200	280÷460	0,560
M 16	16	16	26	250	370÷590	1,100
M 20	20	18	30	300	420÷650	1,900

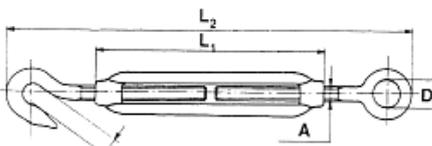

TIPO C occhio - gancio




TIPO A occhio - occhio



TIPO B gancio - gancio

ART. 8247 INOX 304



redancia lucida



Per cavo (Ø mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)
2	7	10	2
2,5	8	14	2,5
3	10	17	3
4	11	18	4
5	13	20	5,6
6	15	25	6,5
8	18	33	9
10	23	41	11
12	27	48	14
14	34	53	15
16	36	57	17
18	40	67	19
20	45	75	22
22	52	84	24
24	56	96	26

ART. 8248

Morsetto per cavo
AISI 316



Ø mm	A	B	C	E	F	H	L	D
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3-4	22	14	8	7	3,5	12	22	4
5	24	16	9	8	4	15	24	5
6	30	18	11	10	5	18	33	6
8	33	20	12	10	5	20	35	6
10	37	22	14	13	6,5	22	43	8
12	45	25	16	17	8	30	54	10
13-14	46	27	18	17	8	30	54	10
16	53	30	20	17	8	30	65	10
18	55	31,5	21	19	10	35	80	12
19-20	58	33	22	19	10	35	80	12
22	64	34	23	19	10	43	85	12
25	69	39	24	19	10	43	85	12
28	80	42	30	22	13	52	105	14
32	92	46	37	24	13	52	110	16




ART. 8267 INOX 316

bullone con occhio

TIPO	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm


A	M 6	60	54	5	12
B	M 8	80	70	6	14
C	M10	100	88	8	16
D	M12	120	105	10	18

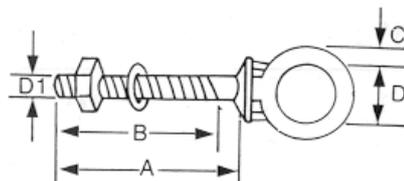

ART. 8228 VITE CON ANELLO - AISI 304

TIPO	M	D	L	H	T
	mm	mm	mm	mm	mm

A	6	6	35	75	50
B	8	8	45	75	50
C	10	9	50	100	75
D	12	12	60	120	80

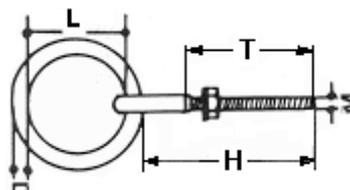

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE

N.B.: Alcune misure possono leggermente variare in base alla diversa provenienza


ART. 8032 INOX 304
golfari stampati lucidi

TIPO	G	L ₁	L ₂
	mm	mm	mm

A	M 6	83	76
B	M 8	110	104
C	M 10	137	125

TIPO	L ₃	B ₁	B ₂	D
	mm	mm	mm	mm


A	60	25	4	6,5
B	80	25	5	8,5
C	100	30	6	10,5

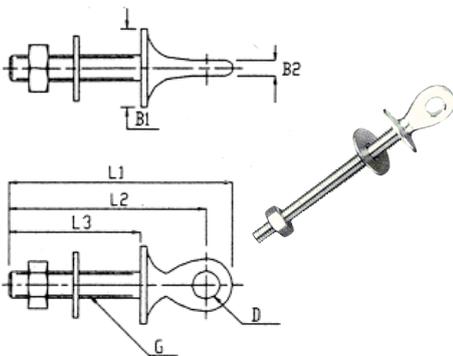

ART. 8249 INOX 316
moschettone

D	L	A ₁	A	E
mm	mm	mm	mm	mm

5	50	10	6	8
6	60	13	8	9
7	70	13	8	9
8	80	13	8	9
10	100	16	10	12
11	120	18	11	16



ART. 8001




ART. 8003

ART. 8108 INOX 316
moschettoni asimmetrici
collaudati pezzo per pezzo

TIPO	A	B	E
mm	mm	mm	mm


A	80	8	12
B	100	10	18
C	120	12	18



ART. 8026

manicotti per piombatura in rame
PER CAVO DA mm



- 2
- 2,5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8



MORSETTI PER CAVI


ART. 8426 AISI 316

Ø (mm)	D (mm)	A (mm)
2	16	10
3	16	10
4	16	10
5	20	10



ART. 8427 AISI 316

Ø (mm)	D (mm)	A (mm)	M
2	10	8	M4
3	15	12	M8
4	15	12	M8
5	20	15	M10
6	20	15	M10



ART. 8027


PINZA PER IMPIOMBATURE DA mm. 600. ADATTA PER CAVI DA mm. 1,5 A 5. GANASCE IN ACCIAIO TEMPERATO AD ALTA FREQUENZA, REGOLAZIONE MICROMETRICA DELLA PRESSIONE E DOTATA DI TAGLIACAVO FINO A 6 mm.



ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE


ART. 8251 INOX 316
moschettone

L mm	A mm	B mm
50	6	8
70	10	12
100	13	16




ART. 8252 INOX 316
moschettone

L mm	A mm	B mm
70	12	12
87	16	16
128	22	22

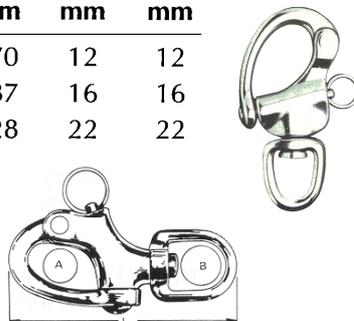


ART. 8262 INOX 316
moschettone

L mm	A mm	B mm	C mm
87	16	13	13

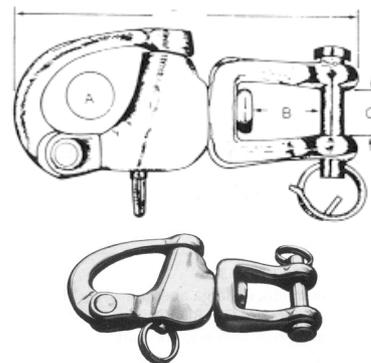


ART. 8255 INOX 316
girella occhio - forcella

D mm	A mm	B mm	C mm	B ₁ mm	SWL kg.
6	66	12	11	15	350
8	94	16	16	20	650
10	118	20	22	24	1000
13	152	26	28	32	1400
16	188	32	37	39	2500
19	229	38	45	41	4000

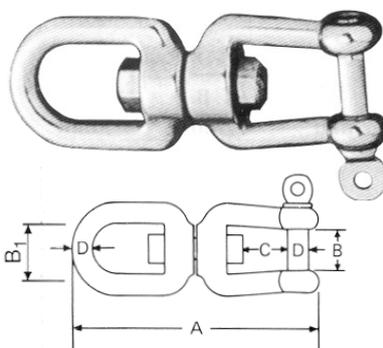


ART. 8256 INOX 316
girella forcella - forcella

D mm	A mm	B mm	C mm	SWL kg.
6	66	12	11	350
8	94	16	16	650
10	118	20	22	1000
13	152	26	28	1400
16	188	32	37	2500
19	229	38	45	4000

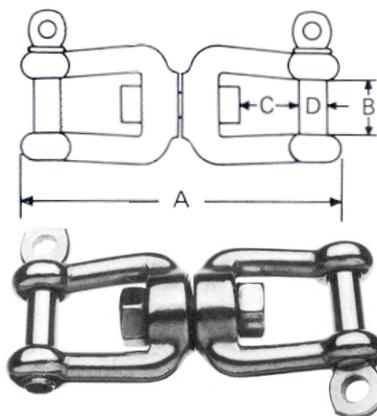


ART. 8253 INOX 316
anello con apertura a vite

D mm	L ₁ mm	B mm	S mm
4	32	12	5,5
5	39	13	6,5
6	45	14	7,5
8	58	18	9,5
10	69	22	12
12	81	24	14,5

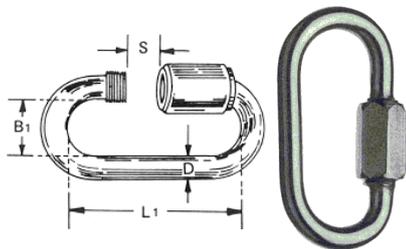

ART. 8254 INOX 316
girella occhio - occhio

A mm	L mm	L ₁ mm	B mm	B ₁ mm
5	60	13	23	13
6	65	15	26	15
8	90	22	35	20
10	115	27	44	24
13	154	35	57	32
16	188	45	71	39

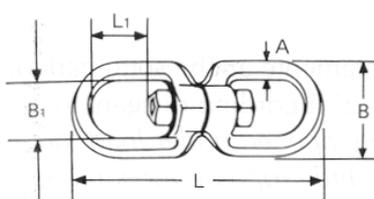

ART. 8263 INOX 316
moschettone sci nautico
conforme R.I.N.A.



N.B.:

Alcune misure possono
leggermente variare in base alla
diversa provenienza.

ART. 8257 INOX 316
girella a moschettone

