
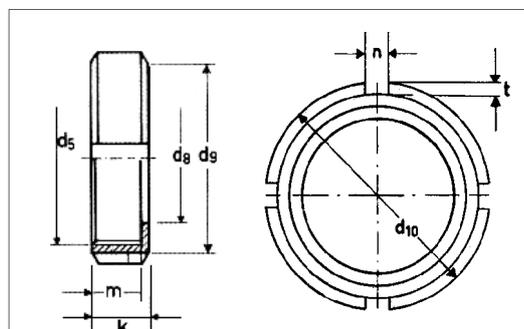
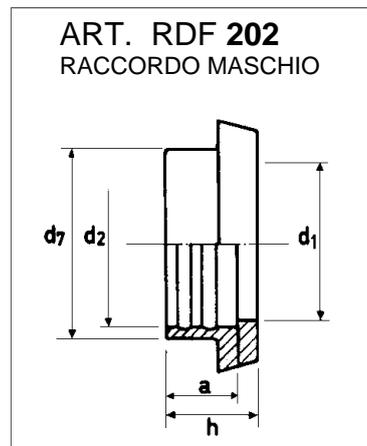


RACCORDI DIN 11851


RACCORDI A MANDRINARE O DA SALDARE (SENZA RIGATURE INTERNE)
 IN AISI 304 - 316, GIRELLO SEMPRE IN AISI 304, ESECUZIONE LUCIDA.
 A RICHIESTA: VERSIONI FORGIATE.

- DIN	a	c	d ₁ +0,2 0	d ₂	d ₃	d ₅ DIN 405	d ₇ 0 0,3	d ₈ +0,3 0	d ₉	d ₁₀	
10	12	21	10	12,2	+0,1 0	12	Rd 28 x 1/8"	18	19	33	38
15	12	21	16	18,2	+0,1 0	18	Rd 34 x 1/8"	24	25	38	44
20	12	24	20	22,2	+0,1 0	23	Rd 44 x 1/8"	30	31	48	54
25	16	29	26,5	28,2	+0,1 0	30	Rd 52 x 1/8"	35	36	56	63
32	18	32	32,5	34,2	+0,1 0	36	Rd 58 x 1/6"	41	42	62	70
40	20	33	38,5	40,2	+0,1 0	42	Rd 65 x 1/6"	48	49	70	78
50	22	35	50,5	52,2	+0,1 0	54	Rd 78 x 1/6"	61	62	84	92
60	23	36	57,5	60,3	+0,2 0	61	Rd 85 x 1/6"	68	70	92	99
65	25	40	67	70,3	+0,2 0	71	Rd 95 x 1/6"	79	80	102	112
80	28	45	81,5	85,3	+0,2 0	85	Rd 110 x 1/4"	93	94	117	127
90	28	45	85,5	89,3	+0,2 0	94	Rd 120 x 1/4"	103	104	128	138
100	35	54	98	102	+0,2 0	104	Rd 130 x 1/4"	114	115	138	148
125		46	125		+0,2 0	130	Rd 160 x 1/4"	137	140	168	178
150		50	150		+0,2 0	155	Rd 190 x 1/4"	160	164	200	210


DIN	d ₁₁	h	k	l ≈	m	n	r	s	t	v
10	20	17	18	34	15	6	2,3	4	3	12
15	26	17	18	34	15	6	2,3	4	3	18
20	33	18	21	36	18	8	2,8	4	3	22
25	40	22	21	45	18	8	2,8	5	3,5	28
32	46	25	21	51	18	8	2,8	5	4	34
40	52	26	21	53	18	10	2,8	5	4	40
50	64	28	22	57	19	10	2,8	5	4	52
60	71	30	22	59	19	10	2,8	5	4	60
65	81	32	25	65	21	10	2,8	5	5	70
80	95	37	30	75	26	12	2,8	5	5	85
90	104	35	30	71	26	12	2,8	5	5	88,9
100	114	44	31	89	26	12	2,8	5	5	101,6
125	142	34	35	70	30	14	3,5	7	5	129
150	167	37	40	76	34	14	3,5	7	5	154

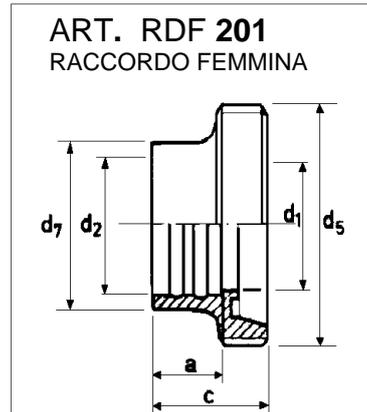

ART. RDF 203
GIRELLO

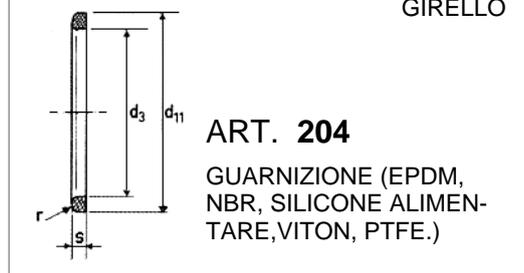

ART. RDF 201 RDF 202 RDF 203 204

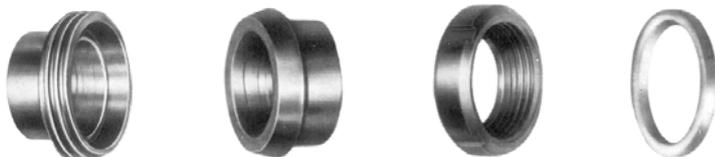


ART. RDF 220 ART. RDF 221
VERSIONI DA SALDARE (spessorate o sottili)



RACCORDI DIN 11851


RACCORDI RIDOTTI A MANDRINARE AISI 304 - 316

RACCORDO MASCHIO

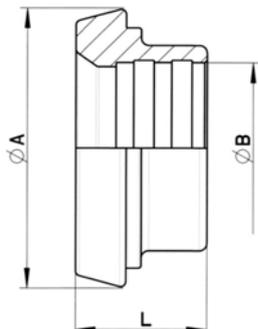

DN	Ø A	Ø B	L
20 - 15	36	18,2	18
25 - 15	44	18,2	22
25 - 20	44	22,2	22
32 - 20	50	22,2	25
32 - 25	50	28,2	25
40 - 15	56	18,2	26
40 - 20	56	22,2	26
40 - 25	56	28,2	26
40 - 32	56	34,2	26
50 - 25	68	28,2	28
50 - 32	68	34,2	28
50 - 40	68	40,3	28
60 - 40	75	40,3	30
60 - 50	75	52,3	30
65 - 25	86	28,2	32
65 - 32	86	34,2	32
65 - 40	86	40,3	32
65 - 50	86	52,3	32
65 - 60	86	60,3	32
80 - 25	100	28,2	32
80 - 32	100	34,2	34
80 - 40	100	40,3	34
80 - 50	100	52,3	37
80 - 60	100	60,3	35
80 - 65	100	70,4	37
90 - 50	111	52,3	35
90 - 65	111	70,4	35
90 - 80	111	80,4	35
90 - 85	111	85,4	35
100 - 25	121	28,2	35
100 - 32	121	34,2	37
100 - 40	121	40,3	38
100 - 50	121	52,3	38
100 - 60	121	60,3	38
100 - 65	121	70,4	40
100 - 80	121	80,4	40
100 - 85	121	85,4	40
100 - 90	121	89,4	35
125 - 101,6	150	102	44
125 - 104	150	104,5	44
150 - 129	176	130,5	44

RACCORDO FEMMINA

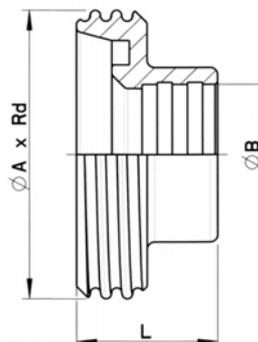


DN	Ø A x Rd	Ø B	L
25 - 15	52 x 1/6"	18,2	26
25 - 20	52 x 1/6"	22,2	26
32 - 15	58 x 1/6"	18,2	26
32 - 20	58 x 1/6"	22,2	27
32 - 25	58 x 1/6"	28,2	28
40 - 20	65 x 1/6"	22,2	28
40 - 25	65 x 1/6"	28,2	30
40 - 32	65 x 1/6"	34,2	30
50 - 25	78 x 1/6"	28,2	30
50 - 32	78 x 1/6"	34,2	31
50 - 40	78 x 1/6"	40,3	33
65 - 25	95 x 1/6"	28,2	34
65 - 32	95 x 1/6"	34,2	34
65 - 40	95 x 1/6"	40,3	34
65 - 50	95 x 1/6"	52,3	36
65 - 60	95 x 1/6"	60,3	34
80 - 40	110 x 1/4"	40,3	38
80 - 50	110 x 1/4"	52,3	38
80 - 60	110 x 1/4"	60,3	38
80 - 65	110 x 1/4"	70,4	40
100 - 50	130 x 1/4"	52,3	40
100 - 60	130 x 1/4"	60,3	40
100 - 65	130 x 1/4"	70,4	44
100 - 80	130 x 1/4"	80,4	45
100 - 85	130 x 1/4"	85,4	45
100 - 90	130 x 1/4"	89,4	44
125 - 101.6	160 x 1/4"	102	50
125 - 104	160 x 1/4"	105	50

RACCORDI DIN 11851


ESECUZIONE LUCIDA

ART. RD 204 Maschio con femmina gas

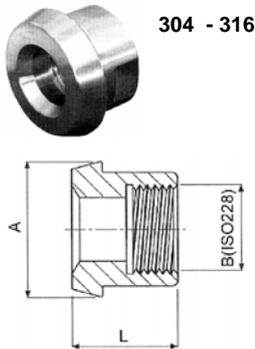


DN	L	DIAM A	DIAM B
10	18	22	1/4"
15	20	28	3/8"
20	23	36	1/2"
25	28	44	3/4"
32	30	50	1"
40	34	56	1 1/4"
50	38	68	1 1/2"
65	40	86	2"
80	44	100	2 1/2"
100	50	121	3"

ART. RD 205R Femmina con maschio gas ridotto

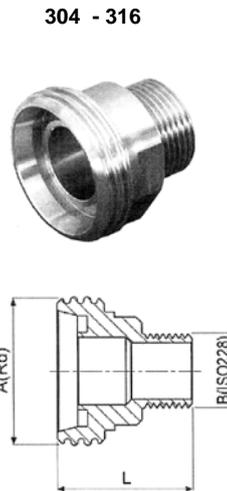


DN	L	Ø A	Ø B
10	34	28 x 1/8"	1/4"
15	37	34 x 1/8"	3/8"
20	39	44 x 1/6"	3/8"
20	40	44 x 1/6"	1/2"
25	45	52 x 1/6"	1/2"
25	45	52 x 1/6"	3/4"
32	45	58 x 1/6"	3/4"
32	46	58 x 1/6"	1"
40	46	65 x 1/6"	1"
40	47	65 x 1/6"	1 1/4"
50	47	78 x 1/6"	1 1/4"
50	48	78 x 1/6"	1 1/2"
65	50	95 x 1/6"	1 1/2"
65	52	95 x 1/6"	2"
80	60	110 x 1/4"	2 1/2"
100	65	130 x 1/4"	3"

ART. RD 205 Femmina con maschio gas

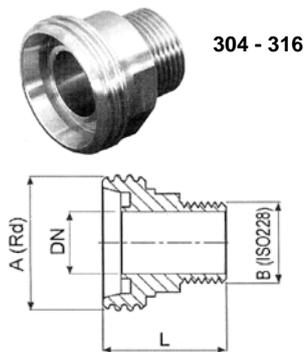

DN	L	Ø A	Ø B
10	35	28 x 1/8"	3/8"
15	37	34 x 1/8"	1/2"
20	40	44 x 1/6"	3/4"
25	46	52 x 1/6"	1"
32	47	58 x 1/6"	1 1/4"
40	48	65 x 1/6"	1 1/2"
50	50	78 x 1/6"	2"
65	52	95 x 1/6"	2 1/2"
80	65	110 x 1/4"	3"
100	65	130 x 1/4"	4"


ART. RD 206 Femmina con femmina gas

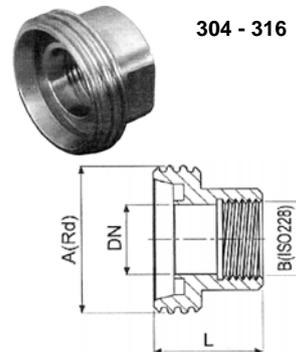

DN	L	Ø A	Ø B
10	25	28 x 1/8"	3/8"
15	26	34 x 1/8"	1/2"
20	28	44 x 1/6"	3/4"
25	30	52 x 1/6"	1"
32	31	58 x 1/6"	1 1/4"
40	32	65 x 1/6"	1 1/2"
50	34	78 x 1/6"	2"
65	36	95 x 1/6"	2 1/2"
80	40	110 x 1/4"	3"
100	42	130 x 1/4"	4"


ART. RD 206R Femmina con femmina gas ridotta

304 - 316

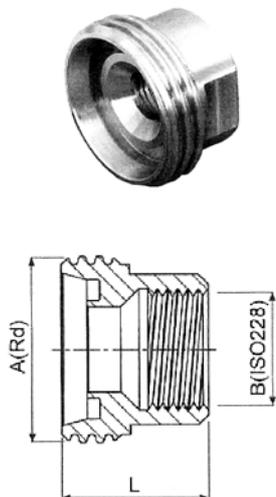

DN	L	Ø A	Ø B
10	25	28 x 1/8"	1/4"
15	26	34 x 1/8"	1/4"
15	26	34 x 1/8"	3/8"
20	28	44 x 1/6"	1/2"
25	30	52 x 1/6"	1/2"
25	30	52 x 1/6"	3/4"
32	31	58 x 1/6"	3/4"
32	31	58 x 1/6"	1"
40	32	65 x 1/6"	1 1/4"
50	34	78 x 1/6"	1 1/4"
50	34	78 x 1/6"	1 1/2"
65	36	95 x 1/6"	2"
80	40	110 x 1/4"	2 1/2"
100	42	130 x 1/4"	3"

ART. RD 207 Maschio con maschio gas

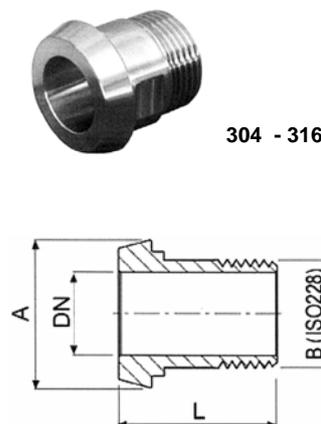


DN	L	Ø A	Ø B
10	30	22	3/8"
15	33	28	1/2"
20	38	36	3/4"
25	42	44	1"
32	45	50	1 1/4"
40	47	56	1 1/2"
50	51	68	2"
65	52	86	2 1/2"
80	57	100	3"
100	60	121	4"

RACCORDI DIN 11851

ESECUZIONE LUCIDA

ART. RD 207R Maschio con maschio gas ridotto

304 - 316

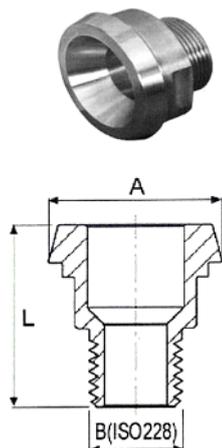


DN	L	Ø A	Ø B
10	28	22	1/4"
15	30	28	1/4"
15	32	28	3/8"
20	34	36	3/8"
20	36	36	1/2"
25	38	44	1/2"
25	39	44	3/4"
32	40	50	3/4"
32	41	50	1"
40	44	56	1"
40	45	56	1 1/4"
50	45	56	1"
50	47	68	1 1/4"
50	49	68	1 1/2"
85	52	86	1 1/2"
65	52	86	2"
80	55	100	2 1/2"
100	60	121	3"

ART. RD 222
Tappo maschio con foro femmina gas

304 - 316

DIN 10-15-20
solo in
AISI 316

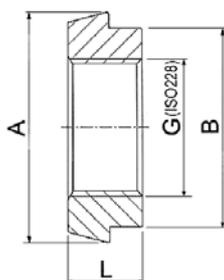

DN	G	L	A	B
10	1/4"	9	22	18
15	1/4"-3/8"	9	28	24
20	1/2"	11	36	30
25	1/4"-3/8" 1/2"-3/4"	13	44	35
32	1/2"-1"	13	50	41
40	1/2"- 1" 1 1/4"	13	56	48
50	1/2"-3/4"-1" 1 1/4"-1 1/2"	15	68	61
60		16	75	68
65	1"-1 1/2"	16	86	79
80	1"-1 1/2"	16	100	93
90		19	110	103
100	1"- 2"	20	121	114
125		22	149.8	137
150		24	174.5	162


ART. RD 208

Tappo maschio
DIN 15 - 150
AISI 304 - 316



ART. RD 214


Tappo femmina
AISI 304 - 316

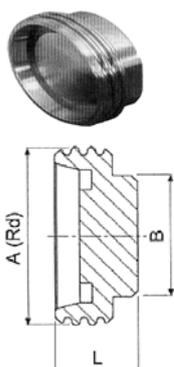

DN	L	Ø A	Ø B
10	22	28 x 1/8"	22
15	22	34 x 1/8"	28
20	24	44 x 1/6"	34
25	24	52 x 1/6"	42
32	24	58 x 1/6"	50
40	24	65 x 1/6"	56
50	24	78 x 1/6"	68
60	25	85 x 1/6"	76
65	27	95 x 1/6"	86
80	31	110 x 1/4"	100
90	31	120 x 1/4"	110
100	32	130 x 1/4"	122
125	40	160 x 1/4"	140
150	45	190 x 1/4"	170

ART. RD 223


Girella cieca
AISI 304
con risalto

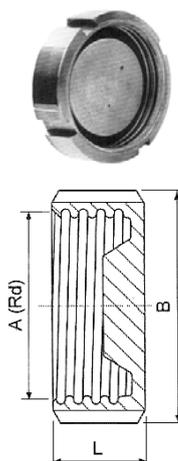

DN	L	Ø A	Ø B
10	18	28 x 1/8"	38
15	18	34 x 1/8"	44
20	21	44 x 1/6"	54
25	21	52 x 1/6"	63
32	21	58 x 1/6"	70
40	21	65 x 1/6"	78
50	22	78 x 1/6"	92
60	22	85 x 1/6"	99
65	25	95 x 1/6"	112
80	30	110 x 1/4"	127
90	30	120 x 1/4"	138
100	31	130 x 1/4"	148
125	32	160 x 1/4"	178
150	40	190 x 1/4"	210

ART. RD 655


Girella cieca senza risalto
Interno, con catenella ed anello
dal DIN 25 al DIN 100 AISI 304



ART. 655AL guarnizione in gomma alimentare bian-

ART. RD 655SC


Girella cieca senza risalto interno.
dal DIN 10 al DIN 150 AISI 304



RACCORDI DIN 11851


ESECUZIONE LUCIDA

ART. 211 Bocchettone maschio
AISI 304 - 316

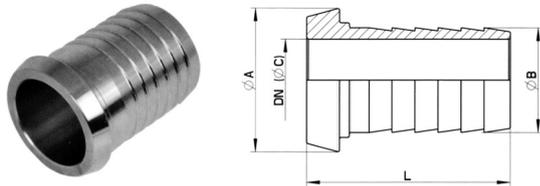


DN (Ø C)	Ø A	Ø B	L
10 (9)	22	13	35
15 (14)	28	19	42
20 (20)	36	25	56
25 (25)	44	32	62
32 (32)	50	40	65
40 (40)	56	48	73
50 (50)	68	60	85
60 (50)	75	60	83
65 (60)	86	70-75	90-100
80 (80)	100	90	100
90 (80)	111	90	105
100 (90)	121	100-114	115-120

ART. 210 Bocchettone femmina
AISI 304 - 316

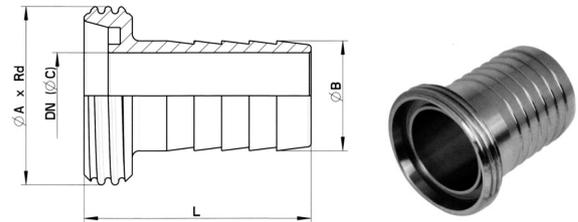


DN (Ø C)	Ø A x Rd	Ø B	L
10 (9)	28 x 1/8"	13	42
15 (14)	34 x 1/8"	19	50
20 (20)	44 x 1/6"	25	59
25 (25)	52 x 1/6"	32	66
32 (32)	58 x 1/6"	40	69
40 (40)	65 x 1/6"	48	72
50 (50)	78 x 1/6"	60	84
60 (50)	85 x 1/6"	60	84
65 (60)	95 x 1/6"	70-75	94-105
80 (80)	110 x 1/4"	90	105
100 (90)	130 x 1/4"	100	115

ART. 658 Bocchettone maschio ridotto
(senza girello)
AISI 304 - 316

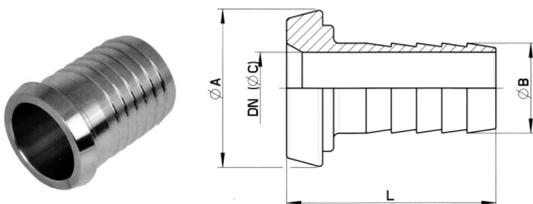

DN (Ø C)	Ø A	Ø B	L
15 (9)	28	13	35
20 (14)	36	19	44
25 (14)	44	19	46
25 (20)	44	25-28	58-62
32 (25)	50	32	62
40 (20)	56	25	59
40 (25)	56	32	63
40 (32)	56	40	73
50 (32)	68	40	74
50 (40)	68	50	80
60 (40)	75	50	81
65 (40)	86	50	85
65 (50)	86	60	90
80 (50)	100	60	90
80 (60)	100	70	90
80 (65)	100	80-85	100
100 (65)	121	80	115
100 (80)	121	90	115

ART. 657 Bocchettone femmina ridotto
(senza girello)
AISI 304 - 316

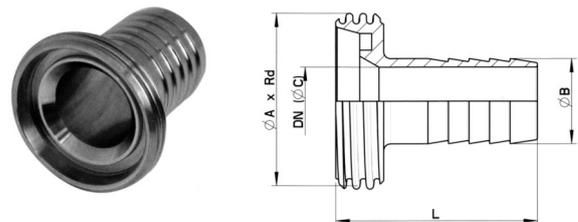

DN (Ø C)	Ø A x Rd	Ø B	L
15 (9)	34 x 1/8"	13	42
20 (14)	44 x 1/6"	19	52
25 (14)	52 x 1/6"	19	55
25 (20)	52 x 1/6"	25	59
32 (25)	58 x 1/6"	32	63
40 (25)	65 x 1/6"	32	63
40 (32)	65 x 1/6"	40	73
50 (32)	78 x 1/6"	40	73
50 (40)	78 x 1/6"	50	80
65 (40)	95 x 1/6"	50	85
65 (50)	95 x 1/6"	60	86
80 (65)	110 x 1/4"	80-85	100
100 (90)	130 x 1/4"	90	115

RACCORDI DIN 11851

AIISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA

**GIUNTI DI RIDUZIONE MANDRINATI
CONCENTRICI ED ECCENTRICI.**




DIMENSIONI (la lunghezza non è impegnativa)

Ø	32	40	40	50	50	50	60	60	65	65	85	85	100
	25	32	25	40	32	25	50	40	50	40	65	50	85
A	32	38	38	49	49	49	57	57	66	66	81	81	98
A ₁	26	32	26	38	32	26	38	38	49	38	66	49	81
B	58	65	65	78	78	78	85	85	95	95	110	110	130
B ₁	52	58	52	65	58	52	78	65	78	65	95	78	110
C	94	116	116	127	127	127	130	130	134	134	138	138	150


ART. 224

RIDUZIONE CONCENTRICA
FEMMINA FEMMINA

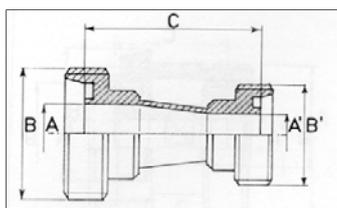


ART. 226

RIDUZIONE CONCENTRICA
FEMMINA MASCHIO

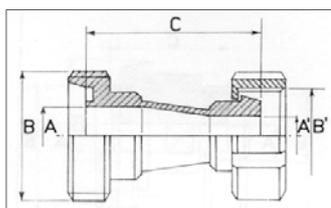


ART. 217

RIDUZIONE CONCENTRICA
MASCHIO MASCHIO

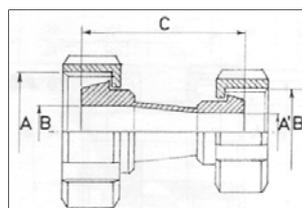

ART. 225

RIDUZIONE CONCENTRICA
MASCHIO FEMMINA

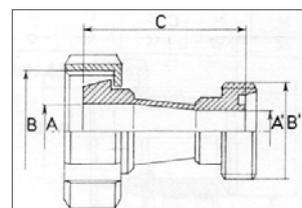


ART. 241

RIDUZIONE ECCENTRICA
FEMMINA FEMMINA




ART. 242

RIDUZIONE ECCENTRICA
FEMMINA MASCHIO

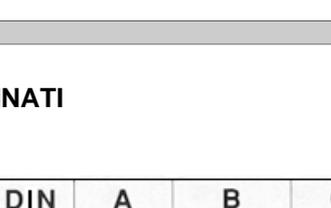


ART. 243

RIDUZIONE ECCENTRICA
MASCHIO MASCHIO

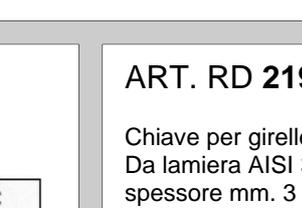


ART. 244

RIDUZIONE ECCENTRICA
MASCHIO FEMMINA

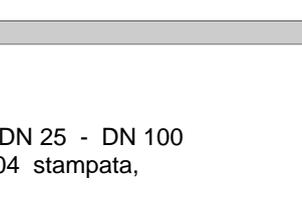

RACCORDI A TEE MANDRINATI

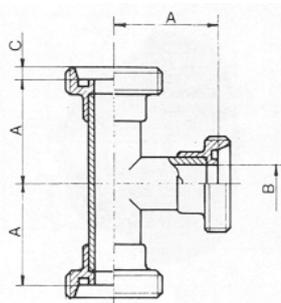

DIN	A	B	C
25	57	26,5	7
32	63	32,5	7
40	73	38,5	7
50	79	50,5	7
65	92	66,5	8
80	129		8
100	129		10



ART. 227



ART. 228



ART. 229



ART. 234

ART. RD 219

Chiave per girelle DN 25 - DN 100
Da lamiera AISI 304 stampata,
spessore mm. 3



RACCORDI DIN 11851
 AISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA

CURVE MANDRINATE

A 45° - 90° - DAL DIN 25 AL DIN 100

ART. 229

Curva a 45°
 con 2 attacchi
 femmina
 mandrinati



ART. 230

Curva a 45°
 con 1 attacco
 femmina
 ed 1 maschio
 mandrinati



ART. 231

Curva a 90°
 con 1 attacco
 femmina filettato e
 1 attacco maschio
 mandrinati



ART. 213

Curva a 90°
 con 2 attacchi
 femmina filettati
 mandrinati




A RICHIESTA:
 CURVE
 MANDRINATE
 A 180°



REGGITUBO A CERNIERA

AISI 304 LUCIDATO

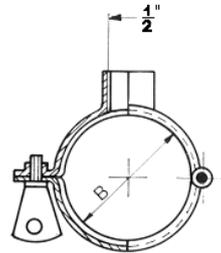

ART. 403



DIMENSIONI

- 21,3 - 25,4
- 28 - 30 - 34
- 38,1 - 40 - 42,4
- 48,3 - 50,8 - 52
- 60,3 - 70 - 76,1
- 80 - 85 - 88,9
- 101,6 - 104
- 114,3 - (139,7)

SENZA CERNIERA

- 129 - 139,7
- 153 - 168,3

**SFERE DI LAVAGGIO IN AISI 316
 A SPALLA TONDA
 ESECUZIONE LUCIDA**



ART. 696




ART. 697



ART. 698


A RICHIESTA:
 VERSIONE A SPALLA PIATTA



ART. 701

SFERA DI LAVAGGIO
 ROTANTE

AISI 316

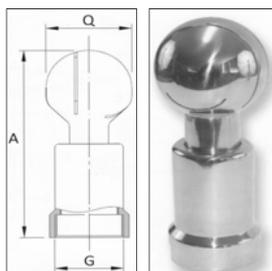

G	Q	A	PORTATA	RAGGIO	PRESSIONE
GAS	mm	mm	m3/h	DI LAVAGGIO	UTILIZZO
				m	bar
1/2"	38	110	8	0,9	1
1"	53	140	12	1,25	2
1"1/4	53	160	12	1,25	2
1"1/2	63	170	12	1,25	2
2"	76	192	38	1,5	2
2"1/2	91	220	38	2	2

DIAMETRI ED ATTACCHI:

- mm. 28 x 1/4"
- mm. 50 x 1/2"
- mm. 65 x 3/4"
- mm. 90 x 1-1/4"

**VERSIONE CON ATTACCO A
 CLIP NEI SEGUENTI DIAMETRI:**

- mm. 40 x 22
- mm. 50 x 22/28
- mm. 65 x 32/38
- mm. 90 x 38




RACCORDI DA MANDRINARE

RICAVATI DA TUBO "TET" LUCIDO IN AISI 304 - 316

- ART. RMM 215 - CURVE A MANDRINARE A 90°
- ART. RMM 233 - CURVE A MANDRINARE A 180°
- ART. RMM 234 - CURVE A MANDRINARE A 45°

Dimensioni Dimensions DN - DIN	D mm	S mm	A mm	B mm	R mm	E mm
25	28	1,5	70	73	43	24
32	34	1,5	80	83	52	27
40	40	1,5	90	89	60	27
50	52	1,5	100	103	72	30
65	70	2	110	108	85	30
80	85	2	130	120	93	30
100	101,6	2	150	150	110	35


Dimensioni Dimensions DN-pollici/inches	D mm	S mm	A mm	B mm	R mm	E mm
1"	25,4	1,5	75	80	25	25
1 1/2"	38,1	1,5	90	105	38	30
2"	50,8	1,5	100	103	51	30
2 1/2"	63,5	2	115	115	63	35
3"	76,2	2	130	135	76	35

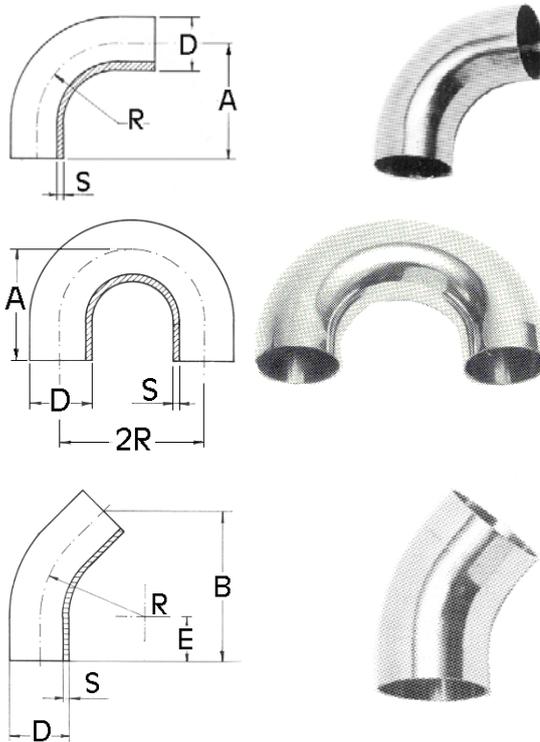

RIDUZIONI CONCENTRICHE ED ECCENTRICHE DA MANDRINARE

ESECUZIONE LUCIDA AISI 304 - 316


ART. RMM 236
RIDUZIONE CONCENTRICA

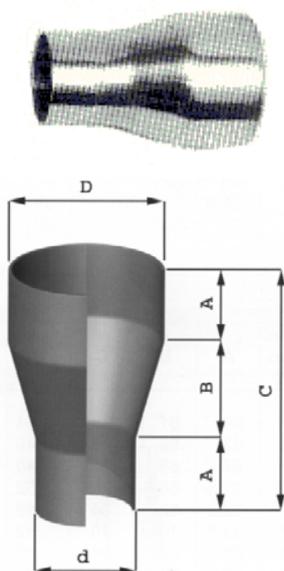


Dimensioni DIN - DN					
DIN	D/d	A	B	C	S
32 / 25	34 x 28	30	20	80	1,5
40 / 25	40 x 28	35	32	102	1,5
40 / 32	40 x 34	35	18	88	1,5
50 / 25	52 x 28	40	35	115	1,5
50 / 32	52 x 34	40	49	129	1,5
50 / 40	52 x 40	40	33	113	1,5
65 / 40	70 x 40	35	47	117	1,5
65 / 50	70 x 52	40	55	135	1,5
80 / 50	85 x 52	40	40	120	2
80 / 65	85 x 70	40	40	120	2
100 / 50	101 x 52	40	80	160	2
100 / 65	101 x 70	40	47	127	2
100 / 80	101 x 85	40	40	120	2

Dimensioni DN - Pollici					
Pollici	D/d	A	B	C	S
1 1/2" - 1"	38,1 x 25,4	40	17	97	1,5
2" - 1"	50,8 x 25,4	40	35	115	1,5
2" - 1 1/2"	50,8 x 38,1	40	17	97	1,5
2 1/2" - 1 1/2"	63,5 x 38,1	40	35	115	1,5
2 1/2" - 2"	63,5 x 50,8	40	17	97	1,5
3" - 1 1/2"	76,1 x 38,1	40	52	132	1,5
3" - 2"	76,1 x 50,8	40	50	130	1,5
3" - 2 1/2"	76,1 x 63,5	40	17	97	1,5


ART. RMM 237
RIDUZIONE ECCENTRICA

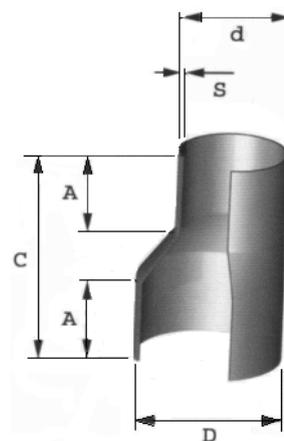

RACCORDI DA MANDRINARE
 RICAVATI DA TUBO "TET" LUCIDO IN AISI 304 - 316

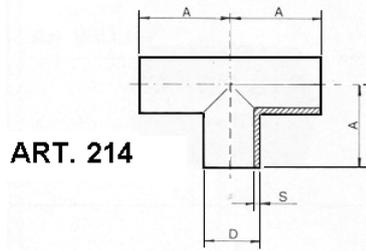


ART. 214

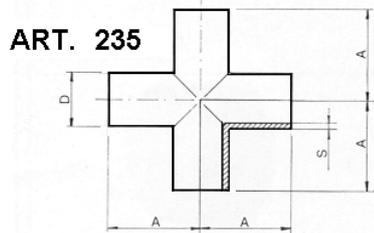

ART. 235


Dimensioni DIN	DN	D	S	A
	25	28	1,5	50
32	34	1,5	56	
40	40	1,5	67	
50	52	1,5	72	
65	70	2,00	85	
80	80-83	2,00	120	
90	88,9	2,00	120	
100	101,6	2,00	120	
Dimensioni Pollici SMS	1"	25,4	1,5	75
	1 1/2"	38,2	1,5	90
	2"	50,8	1,5	100
	2 1/2"	63,5	1,50	115
	3"	76,1	2,00	130

Pezzo a T a mandrinare per industrie alimentari



Croce a mandrinare per industrie alimentari


DN	A	B	C	D	S
32/25	56	61	28	34	1,5
40/25	67	56	28	40	1,5
40/32	67	65	34	40	1,5
50/25	72,5	64,5	28	52	1,5
50/32	72,5	82	34	52	1,5
50/40	72,5	76	40	52	1,5
65/32	85	82	34	70	2/1,5
65/40	85	85	40	70	2/1,5
65/50	85	85	52	70	2/1,5
80/40	97,5	99	40	85	2/1,5
80/50	97,5	92,5	52	85	2/1,5
80/65	97,5	92,5	70	85	2
100/50	150		52	101,6	2
100/65	150	167	70	101,6	2
100/80	150		85	101,6	2

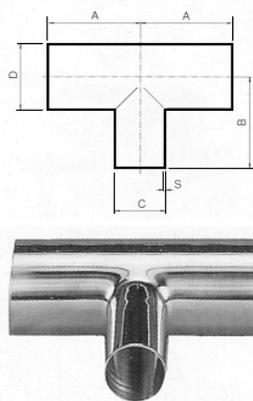

ART. 238

TEE A MANDRINARE RIDOTTO

A richiesta pezzi speciali a mandrinare misure DIN - SMS

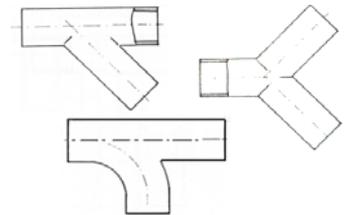

MANDRINI PER TUBI ALIMENTARI

SIGLA	TUBO	
	Øe. mm	Øi. min. mm
DIN. 25	28	26
DIN. 32	34	32
DIN. 40	40	38
DIN. 50	52	50
DIN. 60	60	57
DIN. 65	70	66
DIN. 80	85	81
DIN. 90	93	89
DIN. 100	106	101




ART. RD 218

SIGLA	TUBO	
	Øe. mm	Øi. mm
BS. 1"	25,4	22,9
BS. 1 1/2"	38,1	35,6
BS. 2"	50,8	48,3
BS. 2 1/2"	63,5	60,5
BS. 3"	76,2	73,2
BS. 3 1/2"	88,9	84,9
BS. 4"	101,6	97,6



ART. RD 301


ART. RD 303

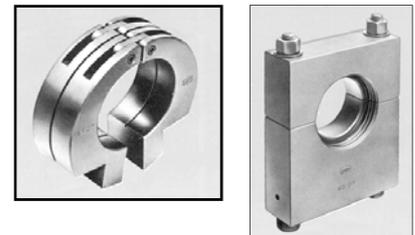


ART. RD 305

SPECOLE E PASSAGGI VISIVI

ART. 301 - SPECOLA PIANA DA SALDARE IN AISI 304 - 316

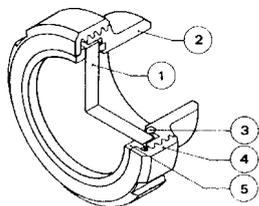

1. DISCO IN VETRO TEMPERATO
2. RACC. FEMMINA A.304-316
3. GUARNIZIONE GOMMA VITON - SILICONE
4. GIRELLO AISI 304
5. GUARNIZIONE PTFE

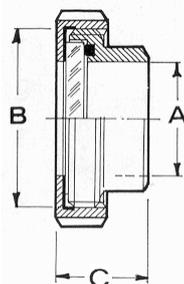

DN	A	B	C
25	26	52x1/8"	37
32	32	58x1/8"	40
40	38	65x1/8"	41
50	50	78x1/8"	43
65	66	95x1/8"	49
80	78	110x1/4"	54
90	85	120x1/4"	52
100	98	130x1/4"	63
125	125	160x1/4"	57
150	150	190x1/4"	65


DMENSIONI DEI DISCHI IN VETRO TEMPERATO

DN	B	A
25	9±10	43
32	9±10	49
40	9±10	56
50	9±10	68
65	10±12	84
80	10±12	99
90	12±13	109
100	12±13	118
125	12±13	145
150	15	175





ART. VC 437 PASSAGGIO VISIVO SERIE "DIN" DI LINEA IN AISI 304 - 316 CON VETRO IN PYREX.

A RICHIESTA: attacchi GAS (439) - MORSETTO (0891) - CLAMP (444) - A SALDARE (436)

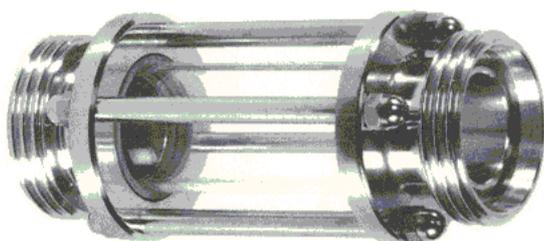

GUARNIZIONI IN EPDM - SILICONE - VITON

DN	A	B
25	148	135
32	163	153
40	175	166
50	178	171
65	217	207
80	232	222
90	242	233
100	270	259
125		
150		

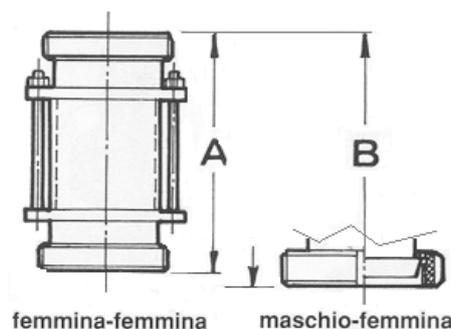


ATTACCHI A MORSETTO DA DN 40 A DN 120

ATTACCHI FILETTATI GAS DA 3/4" A 4"



ART. 324

VETRI PIREX DI RICAMBIO PER ART. 300 - MISURE FORNIBILI



DN	25	32	40	50	60	65	80	100	125	150
A x B	30x70 32x70	38x70 40x85	44x80 50x95	60x80 60x100	70x120	75x120 80x120	90x120 90x130	110x120 115x150	140x120	160x120

VALVOLE INOX
SERIE ALIMENTARE

ART. 321




FILTRI DI LINEA

IN AISI 304 - 316
CON USCITA DRITTA
ED A 90°

CESTELLO CON FORI
STANDARD DA 1 mm.

A RICHIESTA:
1,5 - 2 - 3 - 4

ESECUZIONE LUCIDA

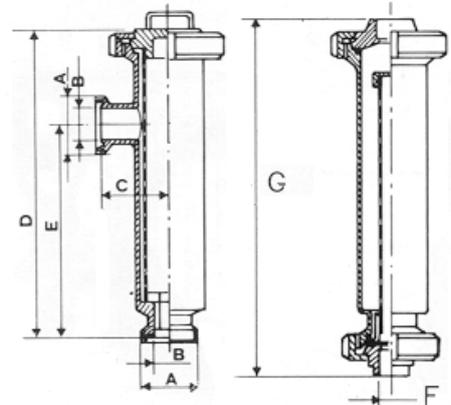

ART. 322

FORNIBILI ANCHE CON ATTACCHI
A SALDARE DA mm :


25,4 - 28 - 34 - 38,1 - 40
52 - 63,5 70 - 76,1 - 85
101,6 - 104

DN	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	Ø G
25	52x1/8"	26	73	300	218	26	320
32	58x1/8"	32	73	300	218	32	320
40	65x1/8"	39	87	333	228	39	375
50	78x1/8"	50	82	333	228	50	375
65	95x1/8"	66	107	360	257	66	380
80	110x1/4"	78	120	400	290	78	400
90	120x1/4"	85	140	400	290	85	400
100	130x1/4"	98	160	430	330	98	430

VALVOLA DI RITEGNO
AISI 316 CON OTTURATORI
IN PTFE CON E SENZA MOLLA



DN	A	B	C	D	E
25	57	90	52x1/8"	28,2	7
32	57	93	58x1/8"	34,2	7
40	62	101	65x1/8"	40,2	7
50	62	104	78x1/8"	50,2	7
65	77	125	95x1/8"	70,3	8
80	101	153	110x1/4"	a ric.	8
90	101	155	120x1/4"	a ric.	10
100	113	177	130x1/4"	a ric.	10

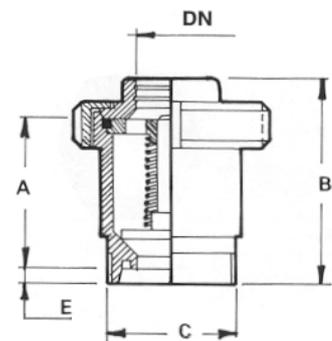

ART. 0120

ED INOLTRE.....


VALVOLE REGOLATRICI
DI FLUSSO

VALVOLE A MASCHIO
A DUE E TRE VIE


VALVOLE DI
SICUREZZA

DECANTATORI







RACCORDO "DIN"




RACCORDO "SMS"



RACCORDO "RJT - BS"



RACCORDO "ISS - IDF"




RACCORDO "MACON"


RACCORDI "SMS"

COD. IDENT. RXS

MATERIALI: AISI 304L - 316L
 GUARNIZIONI: EPDM - NBR - VITON - SILICONE - PTFE

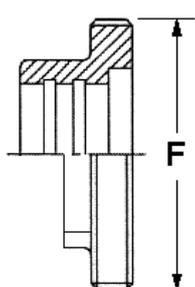

DN	F mm.	Passo
25	40	1/6
38	60	1/6
51	70	1/6
63	85	1/6
76	98	1/6
101	132	1/6
104	125	1/4

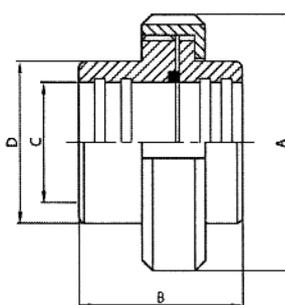


DN	A	B	C	D
25	51,0	38,0	25,4	32,0
38	74,0	44,0	38,1	48,0
51	84,0	46,0	50,8	61,0
63	100,0	56,0	63,5	73,5
76	114,0	66,0	76,2	86,0
101	154,0	61,0	101,6	116,0
104	140,0	61,0	104,0	112,0


FEMMINA A MANDRINARE




MASCHIO A MANDRINARE




FEMMINA CORTA A SALDARE




FEMMINA A SALDARE




MASCHIO A SALDARE




MASCHIO CORTO A SALDARE




TAPPO FEMMINA




TAPPO MASCHIO




FEMMINA RIDOTTA A MANDRINARE ED A SALDARE




MASCHIO RIDOTTO A MANDRINARE ED A SALDARE




GIRELLA AISI 304L




GIRELLA CIECA CON CATENELLA AISI 304L




PORTAG. A SALDARE mm. 28,6 - 41,3 - 54 66,7 - 79,4 - 109




PORTAGOMMA FEMMINA




PORTAGOMMA MASCHIO




FEMMINA CON FILETTO GAS MASCHIO



FEMMINA CON FILETTO GAS FEMMINA



MASCHIO CON FILETTO GAS MASCHIO





MASCHIO CON FILETTO GAS FEMMINA



RACCORDI "RJT BS"





COD. IDENT. **RBS**

MATERIALI: AISI 304L - 316L
 GUARNIZIONI: EPDM
 VITON
 SILICONE

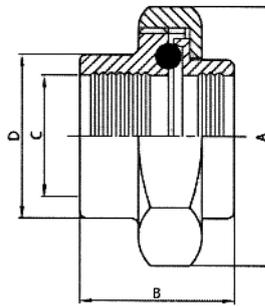

DN	A	B	C	D
25	51,0	41,0	25,4	32,5
38	65,0	49,0	38,1	45,2
51	80,0	57,0	50,8	58,0
63	92,0	65,0	63,5	70,6
76	104,0	65,0	76,2	83,3
101	130,0	65,0	101,6	109,0



DN	F mm.	Passo
25	46	1/8
38	58	1/8
51	73	1/6
63	85	1/6
76	98	1/6
101	123	1/6



RACCORDI "MACON"

COD. IDENT. **RXM**

MATERIALI: AISI 304L - 316L
 GUARNIZIONI: EPDM



DN	A	B	C	D
40	70,0	37,0	40,0	43,3
50	80,0	37,0	50,0	53,3
60	99,0	37,0	60,0	63,6
70	105,0	37,0	70,0	73,3
80	116,0	37,0	80,0	83,3
100	140,0	37,0	100,0	104,0

DN	F mm.	Passo
40	55	1/3
50	67	1/3
60	79	1/3,5
70	90	1/3,5
80	102	1/4
100	125	1/4

