





RACCORDI A CALZAMENTO IN AISI 316 art. RAK


Adatti in ogni tipo di impianto idraulico e pneumatico, soprattutto per alimenti e ambienti molto aggressivi.
Pressione massima di 25 bar a temperatura ambiente, massima temperatura di utilizzo: -40°C + 180°C

	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	1/2" - 12
	1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12	
		1/4" - 10		
		1/4" - 12		


	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	1/2" - 12
	1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12	
		1/4" - 10		


	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	1/2" - 12
	1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12	
		1/4" - 10		


	Ø EST. TUBO (mm)	
	6	12
	8	
	10	


	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
	1/8" - 6	1/4" - 6		
	1/8" - 8	1/4" - 8		
		1/4" - 10		


RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN AISI 316 art. RAK


	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
	1/8" - 4	1/4" - 4	3/8" - 6	1/2" - 6
	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 8	1/2" - 8
	1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 10	1/2" - 10
		1/4" - 10	3/8" - 12	1/2" - 12
		1/4" - 12	1/2" - 14	

	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)				
	M5 - 4	1/8" - 4	1/4" - 4	3/8" - 8	1/2" - 10
	M5 - 6	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	1/2" - 12
		1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12	1/2" - 14
			1/4" - 10	3/8" - 14	
		1/4" - 12			








	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)	
	1/8" - 4	1/4" - 4
	1/8" - 6	1/4" - 6
	1/8" - 8	1/4" - 8

	Ø EST. TUBO (mm)	
	4	10
	6	12
	8	14

	Ø EST. TUBO (mm)	
	4	10
	6	12
	8	14


	Ø EST. TUBO - CODOLO (mm)			
	Ø 6 - 4	Ø 8 - 4	Ø 10 - 6	Ø 12 - 8
		Ø 8 - 6	Ø 10 - 8	Ø 12 - 10

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN AISI 316 art. RAK

	Cod. RX59 TAPPO MASCHIO	Ø EST. TUBO (mm)			
		4	10		
		6	12		
		8	14		
	Cod. RX60 PASSALAMIERA	Ø EST. TUBO (mm)			
		4	10		
		6	12		
		8	14		
	Cod. RX70 T AL CENTRO GIREVOLE CILINDRICO BSPP	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
		M5 - 4	1/8" - 4	1/4" - 6	3/8" - 10
			1/8" - 6	1/4" - 8	3/8" - 12
			1/8" - 8	1/4" - 10	
	Cod. R72K GOMITO MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
		1/8" - 64	1/4" - 4	3/8" - 8	1/2" - 12
		1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10	
		1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12	
			1/4" - 10		
	Cod. RX72 GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP - METRICO	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
		M5 - 4	1/8" - 4	1/4" - 4	3/8" - 8
		M5 - 6	1/8" - 6	1/4" - 6	3/8" - 10
			1/8" - 8	1/4" - 8	3/8" - 12
				1/4" - 10	
				1/4" - 12	
	Cod. RX72F GOMITO FEMMINA GIREVOLE CIL. BSPP	FILETTO - Ø EST. TUBO (mm)			
		1/8" - 4	1/4" - 6		
		1/8" - 6	1/4" - 8		
		1/8" - 8			
	Cod. RX73 Y INNESTABILE	Ø EST. TUBO (mm)			
		4	10		
		6	12		
		8			

INNESTI VALVOLATI art. RRX


I raccordi rapidi tipo "ASI" sono costruiti completamente in A.316 con OR in VITON, hanno la tenuta a sfere e sono tutti dotati di valvola di ritegno. Ciò rende possibile disconnettere il raccordo **senza pericolo di fuoriuscita** di liquido dalla tubazione. Rif. norma ISO 7241-1 B
Temperatura di utilizzo : - 40 + 120°C

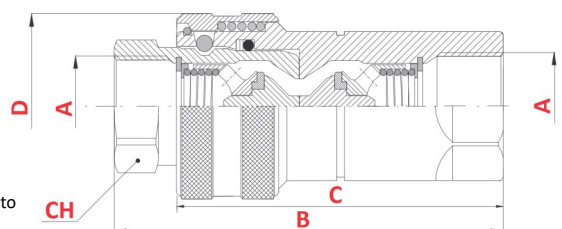

Gli anelli di backup sono concepiti per prevenire l'estrusione ed evitare usura prematura dell'O-Ring

Ghiera ad azione singola: accoppiamento e disaccoppiamento arretrando la ghiera

Elevato numero di sfere di aggancio per ridurre l'effetto "brinellatura"

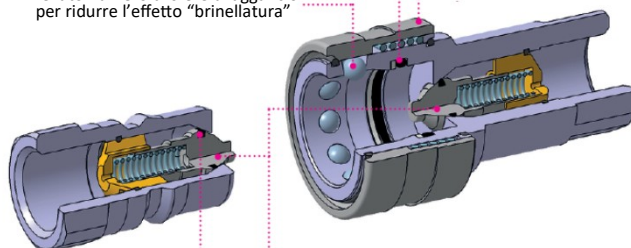

Valvole a funghetto

Valvole con guarnizione pressata per prevenire l'estrusione ad alte portate

MISURE (mm)								
	Codice M.	Codice F.	A	B	C	D	CH	BAR
1/4"	ASI014MB	ASI014FB	6	67	53	27	20	350
3/8"	ASI038MB	ASI038FB	9	80	62	33	25	300
1/2"	ASI012MB	ASI012FB	13	93	73	40	30	220
3/4"	ASI034MB	ASI034FB	19	106	81	48	36	220
1"	ASI100MB	ASI100FB	25	123	98	59	43	180
1"1/4	ASI114MB	ASI114FB	35	140	110	70	50	120
1"1/2	ASI112MB	ASI112FB	38	147	117	82	55	120
2"	ASI200MB	ASI200FB	51	180	140	113	70	100