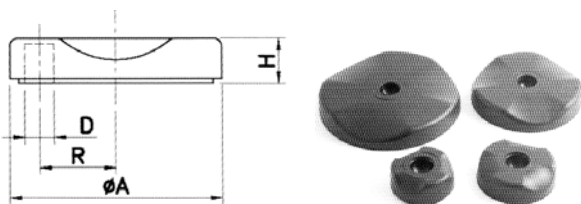


ART. PS 50F-80F-100F

BASE IN NYLON NERO CARICATA VETRO,
FISSABILE A SUOLO (ESCLUSO DIAMETRO 40)
CON SUOLA ANTISCIVOLO
ACCOPIABILE A TUTTI I GAMBETTI SNODATI
INOX E ZINCATI DELLA SERIE "PS"

Codice	A	D	H	R	Max daN
PS50	50	6,5	17	17	1250
PS80	80	10,5	18	30	1700
PS100	100	12,5	18	36,5	1600


ART. PS30

BASE IN NYLON NERO (30x17) CARICATA
VETRO, NON FISSABILE A SUOLO CON
SUOLA ANTISCIVOLO, ACCOPIABILE A
TUTTI I GAMBETTI INOX E ZINCATI DELLA
SERIE "PS" - MAX 300 daN


ART. PS08/10/12/14/16/20

GAMBETTI ZINCATI
E ACCIAIO INOX AISI
303 CON SFERA DA
14,8 mm. PER BASI IN
NYLON SERIE "PS"



C	M	Chiave	Materiale
65	M8	16	AVP Zincato
30	M8	14	AVP Zincato
65	M8	14	INOX AISI 303
40	M8	14	INOX AISI 303
60	M10	16	AVP Zincato
100	M10	16	AVP Zincato
60	M10	16	INOX AISI 303
100	M10	16	INOX AISI 303
60	M12	16	AVP Zincato
130	M12	14	AVP Zincato
100	M12	16	AVP Zincato
60	M12	16	INOX AISI 303
130	M12	14	INOX AISI 303
60	M14	14	AVP Zincato
60	M14	14	INOX AISI 303
75	M16	16	AVP Zincato
140	M16	16	AVP Zincato
75	M16	16	INOX AISI 303
140	M16	16	INOX AISI 303
75	M20	22	AVP Zincato
140	M20	22	AVP Zincato
75	M20	22	INOX AISI 303
140	M20	22	INOX AISI 303

ZOCCOLO ANTIVIBRANTE "STABIGOM"

ART. **ART** - SEMPLICE
AL - DOPPIO STRATO

Cod. ident.: **LAG**

Materiale:

Gambo filettato: estraibile in acciaio zincato, completo di 2 dadi esagonali e 2 rondelle per il livellamento della macchina.

Base: in acciaio zincato


tipo AL: zincato bianco - tipo ART: zincato bianco con codice articolo
Suola antivibrante in mescola di gomma ANTIOLO e ANTISCIVOLO.

Durezza gomma tipo AL: 1° strato 60° shore A (±5)

2° strato 80° shore A (±5)

Durezza gomma tipo ART: 60° shore A (±5)


NOTA: Il supporto AL ha maggiori portate in virtù del doppio rinforzo metallico e di uno strato intermedio di gomma sintetica più elastica, che gli conferisce inoltre un più elevato potere antivibrante.

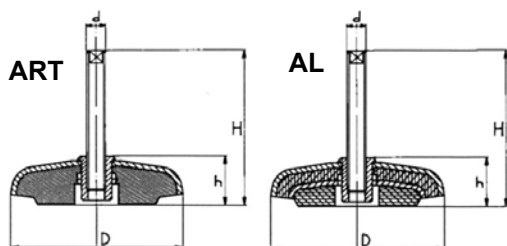

TIPO	D mm.	d	H mm.	h mm.	Carico massimo Kg.	
					Dinamico	Statico
ART 120	80	M12	80	27	320 Kg	900 Kg
AL 8	80	M12	80	27	400 Kg	1200 Kg
ART 120/1	110	M14	125	32	550 Kg	1500 Kg
AL 11	110	M14	125	32	650 Kg	1900 Kg
ART 121	140	M16	130	39	750 Kg	2000 Kg
AL 14	140	M16	130	39	900 Kg	2850 Kg
ART 122	200	M20	175	62	1450 Kg	3600 Kg
AL 20	200	M20	175	62	1800 Kg	6000 Kg

PIEDE IN POLIAMMIDE+VETRO CON STELO
SNODATO IN AISI 304.
DIAMETRO: 40 - 50 - 65

Martin
Levelling Components
Since 1954

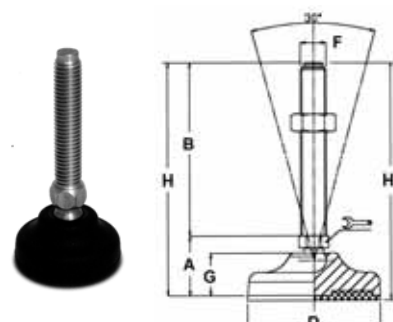


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10000	10001	M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16,5	52	55	10000
10002	10003	M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16,5	77	80	10000
10004	10005	M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16,5	102	105	10000
10006	10007	M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16,5	127	130	10000
10008	10009	M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16,5	52	55	10000
10010	10011	M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16,5	77	80	10000
10012	10013	M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16,5	102	105	10000
10014	10015	M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16,5	127	130	10000
10016	10017	M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16,5	152	155	10000
10008/12	10009/12	M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16,5	52	55	10000
10010/12	10011/12	M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16,5	77	80	10000
10012/12	10013/12	M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16,5	102	105	10000
10014/12	10015/12	M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16,5	127	130	10000
10016/12	10017/12	M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16,5	152	155	10000
10018	10019	M10X25	30	25	Ø 50	14	M10	20	55	58	11000
10020	10021	M10X50	30	50	Ø 50	14	M10	20	80	83	11000
10022	10023	M10X75	30	75	Ø 50	14	M10	20	105	108	11000
10024	10025	M10X100	30	100	Ø 50	14	M10	20	130	133	11000
10026	10027	M10X125	30	125	Ø 50	14	M10	20	155	158	11000
10028	10029	M12X25	30	25	Ø 50	14	M12	20	55	58	11000
10030	10031	M12X50	30	50	Ø 50	14	M12	20	80	83	11000
10032	10033	M12X75	30	75	Ø 50	14	M12	20	105	108	11000
10034	10035	M12X100	30	100	Ø 50	14	M12	20	130	133	11000
10036	10037	M12X125	30	125	Ø 50	14	M12	20	155	158	11000
10038	10039	M14X25	30	25	Ø 50	14	M14	20	55	58	11000
10040	10041	M14X50	30	50	Ø 50	14	M14	20	80	83	11000
10042	10043	M14X75	30	75	Ø 50	14	M14	20	105	108	11000
10044	10045	M14X100	30	100	Ø 50	14	M14	20	130	133	11000
10046	10047	M14X125	30	125	Ø 50	14	M14	20	155	158	11000
10048/10	10049/10	M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
10050/10	10051/10	M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
10052/10	10053/10	M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
10054/10	10055/10	M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
10048/12	10049/12	M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
10050/12	10051/12	M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
10052/12	10053/12	M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
10054/12	10055/12	M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
10048	10049	M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
10050	10051	M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
10052	10053	M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
10054	10055	M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
10056	10057	M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
10058	10059	M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000
10060	10061	M16X50	37	50	Ø 65	13	M16	23	87	90	15000
10062	10063	M16X75	37	75	Ø 65	13	M16	23	112	115	15000
10064	10065	M16X100	37	100	Ø 65	13	M16	23	137	140	15000
10066	10067	M16X125	37	125	Ø 65	13	M16	23	162	165	15000
10068	10069	M16X150	37	150	Ø 65	13	M16	23	187	190	15000
10070	10071	M16X175	37	175	Ø 65	13	M16	23	212	215	15000
10072	10073	M16X200	37	200	Ø 65	13	M16	23	237	240	15000
10060/20	10061/20	M20X50	37	50	Ø 65	17	M20	23	87	90	15000
10062/20	10063/20	M20X75	37	75	Ø 65	17	M20	23	112	115	15000
10064/20	10065/20	M20X100	37	100	Ø 65	17	M20	23	137	140	15000
10066/20	10067/20	M20X125	37	125	Ø 65	17	M20	23	162	165	15000
10068/20	10069/20	M20X150	37	150	Ø 65	17	M20	23	187	190	15000
10070/20	10071/20	M20X175	37	175	Ø 65	17	M20	23	212	215	15000
10072/20	10073/20	M20X200	37	200	Ø 65	17	M20	23	237	240	15000

PIEDE IN POLIAMMIDE RINFORZATO VETRO
CON STELO SNODATO IN AISI 304.

DIAMETRO: 83 - 103 - 123

Martin
Leveling Components
Produced in Italy

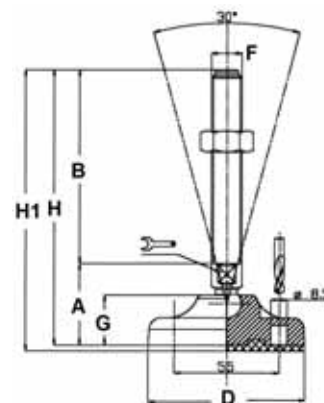


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10074/10	10075/10	M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
10076/10	10077/10	M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
10078/10	10079/10	M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
10080/10	10081/10	M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
10074/12	10075/12	M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
10076/12	10077/12	M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
10078/12	10079/12	M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
10080/12	10081/12	M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
10074/14	10075/14	M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
10076/14	10077/14	M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
10078/14	10079/14	M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
10080/14	10081/14	M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
10082/14	10083/14	M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
10084/14	10085/14	M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000
10074	10075	M16X50	41	50	Ø 83	13	M16	27	91	94	20000
10076	10077	M16X75	41	75	Ø 83	13	M16	27	116	119	20000
10078	10079	M16X100	41	100	Ø 83	13	M16	27	141	144	20000
10080	10081	M16X125	41	125	Ø 83	13	M16	27	166	169	20000
10082	10083	M16X150	41	150	Ø 83	13	M16	27	191	194	20000
10084	10085	M16X175	41	175	Ø 83	13	M16	27	216	219	20000
10086	10087	M16X200	41	200	Ø 83	13	M16	27	241	244	20000
10088	10089	M20X75	41	75	Ø 83	17	M20	27	116	119	20000
10090	10091	M20X100	41	100	Ø 83	17	M20	27	141	144	20000
10092	10093	M20X125	41	125	Ø 83	17	M20	27	166	169	20000
10094	10095	M20X150	41	150	Ø 83	17	M20	27	191	194	20000
10096	10097	M20X175	41	175	Ø 83	17	M20	27	216	219	20000
10098	10099	M20X200	41	200	Ø 83	17	M20	27	241	244	20000
10100	10101	M20X225	41	225	Ø 83	17	M20	27	266	269	20000
10102	10103	M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
10104	10105	M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
10106	10107	M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
10108	10109	M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
10110	10111	M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
10112	10113	M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
10114	10115	M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
10116	10117	M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
10120	10121	M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
10122	10123	M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
10124	10125	M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
10126	10127	M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
10128	10129	M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
10130	10131	M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
10132	10133	M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
10134	10135	M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
10138	10139	M24X75	51	75	Ø 103	20	M24	32	126	129	25000
10140	10141	M24X100	51	100	Ø 103	20	M24	32	151	154	25000
10142	10143	M24X125	51	125	Ø 103	20	M24	32	176	179	25000
10144	10145	M24X150	51	150	Ø 103	20	M24	32	201	204	25000
10146	10147	M24X175	51	175	Ø 103	20	M24	32	226	229	25000
10148	10149	M24X200	51	200	Ø 103	20	M24	32	251	254	25000
10150	10151	M24X225	51	225	Ø 103	20	M24	32	276	279	25000
10152	10153	M24X250	51	250	Ø 103	20	M24	32	301	304	25000

PIEDE IN POLIAMMIDE RINFORZATO VETRO
CON STELO SNODATO IN AISI 304.

DIAMETRO: 83 - 103 - 123

Martin
Levelling Components
Made in Italy

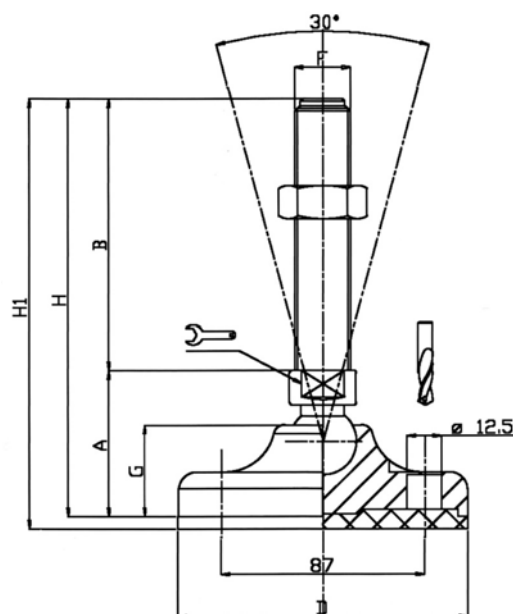


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10154	10155	M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
10156	10157	M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
10158	10159	M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
10160	10161	M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
10162	10163	M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
10164	10165	M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
10166	10167	M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
10168	10169	M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	282	285	35000
10172	10173	M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
10174	10175	M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
10176	10177	M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
10178	10179	M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
10180	10181	M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
10182	10183	M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
10184	10185	M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
10186	10187	M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000
10190	10191	M24X75	57	75	Ø 123	20	M24	37	132	135	35000
10192	10193	M24X100	57	100	Ø 123	20	M24	37	157	160	35000
10194	10195	M24X125	57	125	Ø 123	20	M24	37	182	185	35000
10196	10197	M24X150	57	150	Ø 123	20	M24	37	207	210	35000
10198	10199	M24X175	57	175	Ø 123	20	M24	37	232	235	35000
10200	10201	M24X200	57	200	Ø 123	20	M24	37	257	260	35000
10202	10203	M24X225	57	225	Ø 123	20	M24	37	282	285	35000
10204	10205	M24X250	57	250	Ø 123	20	M24	37	307	310	35000
10206	10207	M30X100	58	100	Ø 123	26	M30	37	158	161	35000
10208	10209	M30X125	58	125	Ø 123	26	M30	37	183	186	35000
10210	10211	M30X150	58	150	Ø 123	26	M30	37	208	211	35000
10212	10213	M30X175	58	175	Ø 123	26	M30	37	233	236	35000
10214	10215	M30X200	58	200	Ø 123	26	M30	37	258	261	35000
10216	10217	M30X225	58	225	Ø 123	26	M30	37	283	286	35000
10218	10219	M30X250	58	250	Ø 123	26	M30	37	308	311	35000

PIEDE IN AISI 304 CON STELO INOX 304
SNODATO 30°

DIAMETRO: 40 - 50 - 65

Martin
Levelling Components
Prodotto in Italia


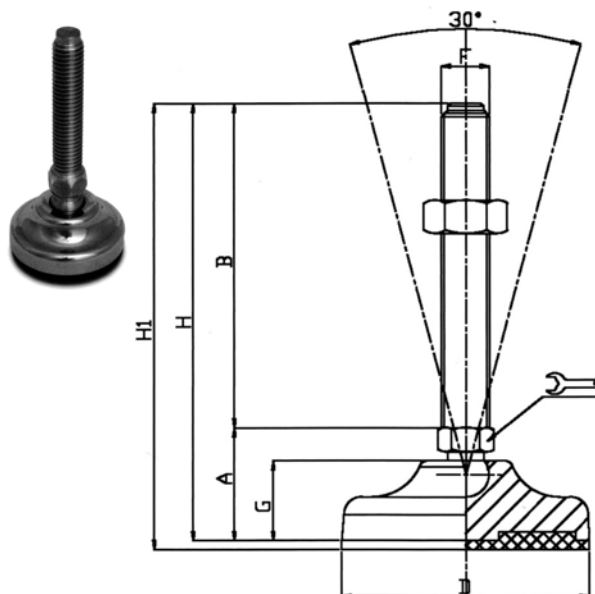


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10438	10439	M8X25	25	25	Ø 40	12	M8	14,5	50	53	10000
10440	10441	M8X50	25	50	Ø 40	12	M8	14,5	75	78	10000
10442	10443	M8X75	25	75	Ø 40	12	M8	14,5	100	103	10000
10446	10447	M8X100	25	100	Ø 40	12	M8	14,5	125	128	10000
10448	10449	M10X25	25	25	Ø 40	12	M10	14,5	50	53	10000
10450	10451	M10X50	25	50	Ø 40	12	M10	14,5	75	78	10000
10452	10453	M10X75	25	75	Ø 40	12	M10	14,5	100	103	10000
10454	10455	M10X100	25	100	Ø 40	12	M10	14,5	125	128	10000
10456	10457	M10X125	25	125	Ø 40	12	M10	14,5	150	153	10000
10458	10459	M10X25	28	25	Ø 50	14	M10	16	53	56	15000
10460	10461	M10X50	28	50	Ø 50	14	M10	16	78	81	15000
10462	10463	M10X75	28	75	Ø 50	14	M10	16	103	106	15000
10464	10465	M10X100	28	100	Ø 50	14	M10	16	128	131	15000
10466	10467	M10X125	28	125	Ø 50	14	M10	16	153	156	15000
10468	10469	M12X25	28	25	Ø 50	14	M12	16	53	56	15000
10470	10471	M12X50	28	50	Ø 50	14	M12	16	78	81	15000
10472	10473	M12X75	28	75	Ø 50	14	M12	16	103	106	15000
10474	10475	M12X100	28	100	Ø 50	14	M12	16	128	131	15000
10476	10477	M12X125	28	125	Ø 50	14	M12	16	153	156	15000
10478	10479	M14X25	28	25	Ø 50	14	M14	16	53	56	15000
10480	10481	M14X50	28	50	Ø 50	14	M14	16	78	81	15000
10482	10483	M14X75	28	75	Ø 50	14	M14	16	103	106	15000
10484	10485	M14X100	28	100	Ø 50	14	M14	16	128	131	15000
10486	10487	M14X125	28	125	Ø 50	14	M14	16	153	156	15000
10488	10489	M14X50	30	50	Ø 65	14	 M14	17	80	83	20000
10490	10491	M14X75	30	75	Ø 65	14	 M14	17	105	108	20000
10492	10493	M14X100	30	100	Ø 65	14	 M14	17	130	133	20000
10494	10495	M14X125	30	125	Ø 65	14	 M14	17	155	158	20000
10496	10497	M14X150	30	150	Ø 65	14	 M14	17	180	183	20000
10500	10501	M16X50	34,5	50	Ø 65	13	 M16	17	84,5	89,5	20000
10502	10503	M16X75	34,5	75	Ø 65	13	 M16	17	109,5	112,5	20000
10504	10505	M16X100	34,5	100	Ø 65	13	 M16	17	134,5	137,5	20000
10506	10507	M16X125	34,5	125	Ø 65	13	 M16	17	159,5	162,5	20000
10508	10509	M16X150	34,5	150	Ø 65	13	 M16	17	184,5	187,5	20000
10510	10511	M16X175	34,5	175	Ø 65	13	 M16	17	209,5	212,5	20000

PIEDE IN AISI 304 CON STELO INOX 304
SNODATO 30°

DIAMETRO: 80 - 100

Martin
Levelling Components
Made in Italy

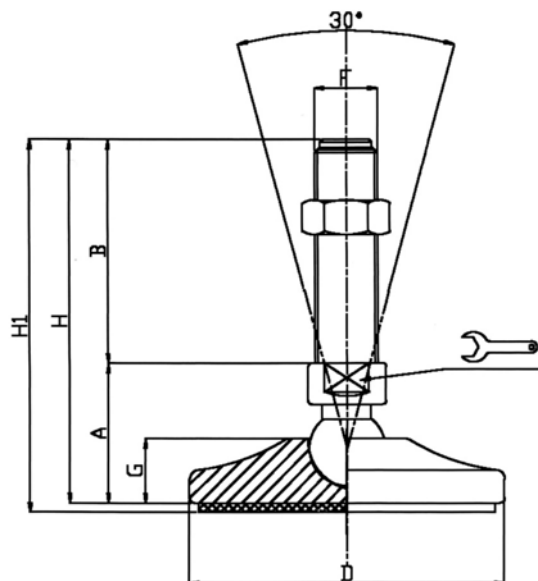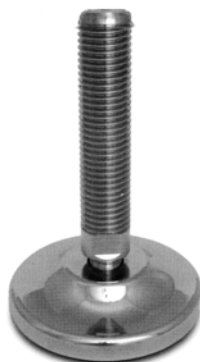


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10514	10515	M16X50	36	50	Ø 80	13	M16	19,5	86	89	30000
10516	10517	M16X75	36	75	Ø 80	13	M16	19,5	111	114	30000
10518	10519	M16X100	36	100	Ø 80	13	M16	19,5	136	139	30000
10520	10521	M16X125	36	125	Ø 80	13	M16	19,5	159	163	30000
10522	10523	M16X150	36	150	Ø 80	13	M16	19,5	186	189	30000
10524	10525	M16X175	36	175	Ø 80	13	M16	19,5	211	214	30000
10526	10527	M16X200	36	200	Ø 80	13	M16	19,5	236	239	30000
10528	10529	M20X75	36	75	Ø 80	17	M20	19,5	111	114	30000
10530	10531	M20X100	36	100	Ø 80	17	M20	19,5	136	139	30000
10532	10533	M20X125	36	125	Ø 80	17	M20	19,5	161	164	30000
10534	10535	M20X150	36	150	Ø 80	17	M20	19,5	186	189	30000
10536	10537	M20X175	36	175	Ø 80	17	M20	19,5	211	214	30000
10538	10539	M20X200	36	200	Ø 80	17	M20	19,5	236	239	30000
10540	10541	M20X225	36	225	Ø 80	17	M20	19,5	261	264	30000
10542	10543	M16X50	43	50	Ø 100	20	M16	20	93	96	35000
10544	10545	M16X75	43	75	Ø 100	20	M16	20	118	121	35000
10546	10547	M16X100	43	100	Ø 100	20	M16	20	143	146	35000
10548	10549	M16X125	43	125	Ø 100	20	M16	20	168	171	35000
10550	10551	M16X150	43	150	Ø 100	20	M16	20	193	196	35000
10552	10553	M16X175	43	175	Ø 100	20	M16	20	218	221	35000
10554	10555	M16X200	43	200	Ø 100	20	M16	20	243	246	35000
10560	10561	M20X75	43	75	Ø 100	20	M20	20	118	121	45000
10562	10563	M20X100	43	100	Ø 100	20	M20	20	143	146	45000
10564	10565	M20X125	43	125	Ø 100	20	M20	20	168	171	45000
10566	10567	M20X150	43	150	Ø 100	20	M20	20	193	196	45000
10568	10569	M20X175	43	175	Ø 100	20	M20	20	218	221	45000
10570	10571	M20X200	43	200	Ø 100	20	M20	20	243	246	45000
10572	10573	M20X225	43	225	Ø 100	20	M20	20	268	271	45000
10574	10575	M20X250	43	250	Ø 100	20	M20	20	293	296	45000
10578	10579	M24X75	44	75	Ø 100	20	M24	20	119	122	55000
10580	10581	M24X100	44	100	Ø 100	20	M24	20	144	147	55000
10582	10583	M24X125	44	125	Ø 100	20	M24	20	169	172	55000
10584	10585	M24X150	44	150	Ø 100	20	M24	20	199	202	55000
10586	10587	M24X175	44	175	Ø 100	20	M24	20	219	222	55000
10588	10589	M24X200	44	200	Ø 100	20	M24	20	244	247	55000
10590	10591	M24X225	44	225	Ø 100	20	M24	20	269	272	55000
10592	10593	M24X250	44	250	Ø 100	20	M24	20	294	297	55000

PIEDE IN AISI 304 CON STELO INOX 304
SNODATO 30°

DIAMETRO: 120 - 140

Martin
Levelling Components
Made in Italy

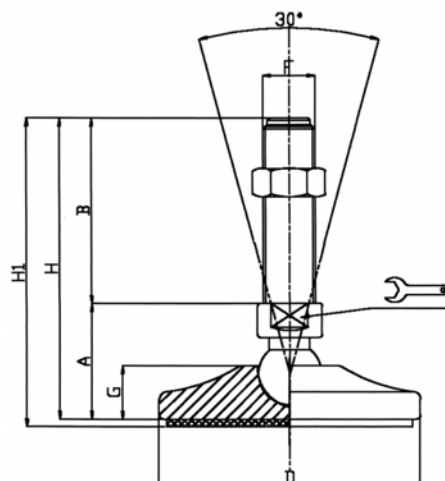


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10594	10595	M16X50	46	50	Ø 120	20	M16	23	96	99	35000
10596	10597	M16X75	46	75	Ø 120	20	M16	23	121	124	35000
10598	10599	M16X100	46	100	Ø 120	20	M16	23	146	149	35000
10600	10601	M16X125	46	125	Ø 120	20	M16	23	171	174	35000
10602	10603	M16X150	46	150	Ø 120	20	M16	23	196	199	35000
10604	10605	M16X175	46	175	Ø 120	20	M16	23	221	224	35000
10606	10607	M16X200	46	200	Ø 120	20	M16	23	246	249	35000
10612	10613	M20X75	46	75	Ø 120	20	M20	23	121	124	45000
10614	10615	M20X100	46	100	Ø 120	20	M20	23	146	149	45000
10616	10617	M20X125	46	125	Ø 120	20	M20	23	171	174	45000
10618	10619	M20X150	46	150	Ø 120	20	M20	23	196	199	45000
10620	10621	M20X175	46	175	Ø 120	20	M20	23	221	224	45000
10622	10623	M20X200	46	200	Ø 120	20	M20	23	246	249	45000
10624	10625	M20X225	46	225	Ø 120	20	M20	23	271	274	45000
10626	10627	M20X250	46	250	Ø 120	20	M20	23	296	299	45000
10630	10631	M24X75	47	75	Ø 120	20	M24	23	122	125	55000
10632	10633	M24X100	47	100	Ø 120	20	M24	23	147	150	55000
10634	10635	M24X125	47	125	Ø 120	20	M24	23	172	175	55000
10636	10637	M24X150	47	150	Ø 120	20	M24	23	197	200	55000
10638	10639	M24X175	47	175	Ø 120	20	M24	23	222	225	55000
10640	10641	M24X200	47	200	Ø 120	20	M24	23	247	250	55000
10642	10643	M24X225	47	225	Ø 120	20	M24	23	272	275	55000
10644	10645	M24X250	47	250	Ø 120	20	M24	23	297	300	55000
10646	10647	M30X100	47	100	Ø 120	26	M30	23	147	150	65000
10648	10649	M30X125	47	125	Ø 120	26	M30	23	172	175	65000
10650	10651	M30X150	47	150	Ø 120	26	M30	23	197	200	65000
10652	10653	M30X175	47	175	Ø 120	26	M30	23	222	225	65000
10654	10655	M30X200	47	200	Ø 120	26	M30	23	247	250	65000
10656	10657	M30X225	47	225	Ø 120	26	M30	23	272	275	65000
10658	10659	M30X250	47	250	Ø 120	26	M30	23	297	300	65000
10884	10885	M20X75	49	75	Ø 140	20	M20	26	124	127	50000
10886	10887	M20X100	49	100	Ø 140	20	M20	26	149	152	50000
10888	10889	M20X125	49	125	Ø 140	20	M20	26	174	177	50000
10890	10891	M20X150	49	150	Ø 140	20	M20	26	199	202	50000
10892	10893	M20X175	49	175	Ø 140	20	M20	26	224	227	50000
10894	10895	M20X200	49	200	Ø 140	20	M20	26	249	252	50000
10904	10905	M24X75	49	75	Ø 140	20	M24	26	124	127	60000
10906	10907	M24X100	49	100	Ø 140	20	M24	26	149	152	60000
10908	10909	M24X125	49	125	Ø 140	20	M24	26	174	177	60000
10910	10911	M24X150	49	150	Ø 140	20	M24	26	199	202	60000
10912	10913	M24X175	49	175	Ø 140	20	M24	26	224	227	60000
10914	10915	M24X200	49	200	Ø 140	20	M24	26	249	252	60000
10920	10921	M30X100	49	100	Ø 140	26	M30	26	149	152	70000
10922	10923	M30X125	49	125	Ø 140	26	M30	26	174	177	70000
10924	10925	M30X150	49	150	Ø 140	26	M30	26	199	202	70000
10926	10927	M30X175	49	175	Ø 140	26	M30	26	224	227	70000
10928	10929	M30X200	49	200	Ø 140	26	M30	26	249	252	70000
10930	10931	M30X225	49	225	Ø 140	26	M30	26	274	277	70000
10932	10933	M30X250	49	250	Ø 140	26	M30	26	299	302	70000

PIEDE IN AISI 304 CON STELO INOX 304
SNODATO 30°

DIAMETRO: 160

Martin
Levelling Components
Made in Italy

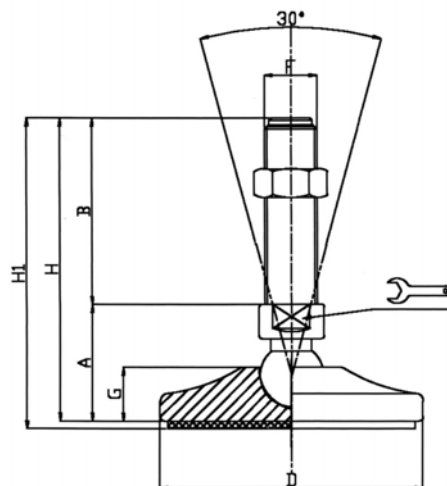


standard	antiscivolo	descrizione	A	B	D		F	G	H	H1	CARICO STATICO NEWTON
10934	10935	M20X75	49	75	Ø 160	20	M20	26	124	127	50000
10936	10937	M20X100	49	100	Ø 160	20	M20	26	149	152	50000
10938	10939	M20X125	49	125	Ø 160	20	M20	26	174	177	50000
10940	10941	M20X150	49	150	Ø 160	20	M20	26	199	202	50000
10942	10943	M20X175	49	175	Ø 160	20	M20	26	224	227	50000
10944	10945	M20X200	49	200	Ø 160	20	M20	26	249	252	50000
10946	10947	M24X75	49	75	Ø 160	20	M24	26	124	127	60000
10948	10949	M24X100	49	100	Ø 160	20	M24	26	149	152	60000
10950	10951	M24X125	49	125	Ø 160	20	M24	26	174	177	60000
10952	10953	M24X150	49	150	Ø 160	20	M24	26	199	202	60000
10954	10955	M24X175	49	175	Ø 160	20	M24	26	224	227	60000
10956	10957	M24X200	49	200	Ø 160	20	M24	26	249	252	60000
10958	10959	M30X100	49	100	Ø 160	26	M30	26	149	152	70000
10960	10961	M30X125	49	125	Ø 160	26	M30	26	174	177	70000
10962	10963	M30X150	49	150	Ø 160	26	M30	26	199	202	70000
10964	10965	M30X175	49	175	Ø 160	26	M30	26	224	227	70000
10966	10967	M30X200	49	200	Ø 160	26	M30	26	249	252	70000
10968	10969	M30X225	49	225	Ø 160	26	M30	26	274	277	70000
10970	10971	M30X250	49	250	Ø 160	26	M30	26	299	302	70000
10972	10973	M36x150	51	150	Ø 160	32	M36	26	201	204	80000
10974	10975	M36x200	51	200	Ø 160	32	M36	26	251	254	80000

Fornibili a richiesta con stelo fisso o articolato a 5°, base e stelo in acciaio zincato oppure AISI 316, gomma antiscivolo in NBR a 70 sh°

Piedi in acciaio zincato ed inox 304 serie stampata, fissi o articolati ad 8° nei diametri 65 - 85 - 124 con o senza gomma.

Piedi antivibranti a stelo fisso o articolati a 5° con base in gomma NBR 80 sh°vulcanizzata.

Martin
Levelling Components
Made in Italy

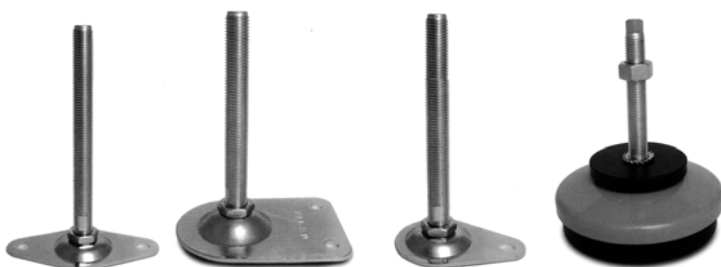

Dadi ciechi in AISI 304 (AISI 316) con guarnizione in silicone blu "FDA" alimentare.


Superfici accuratamente lavorate a rugosità controllata e lucidate in accordo alla normativa "3A"

Filettature da M3 a M24 passo grosso, fine e UNC.



Martin
Levelling Components
Made in Italy

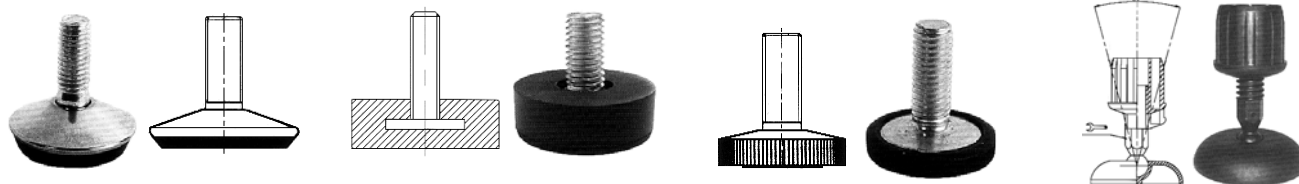

PIEDI DI APPOGGIO "MARTIN Levelling"


Piedini d'appoggio serie **"Mini"** in poliammide o acciaio zincato.
Diametri: 20 - 25 - 30 - 35 - 38/40 - 50

Perni in acciaio zincato e versioni anche con perno in poliammide.




Piedi d'appoggio serie **"Teknoclean"** in acciaio inox Aisi 304 con gomma vulcanizzata NBR 80 sh°.
Diametri: 80 - 100 - 120

Versione con base in poliammide grigia per i diam. 103 - 123

Il sistema **"Teknoclean"** (approvato **"USDA"**) è progettato per l'industria lattiero-casearia, alimentare e farmaceutica perché possiede una guarnizione in EPDM all'interno della bussola che aderisce sullo stelo impedendo ogni intrusione di sporco e batteri.


A richiesta: base in gomma EPDM bianca.



Piedi livellanti in acciaio inox Aisi 304 per serbatoi.

Diametri: 80 - 100 - 120 - 150 - 200



Filettature: M 20 - M 24 - M 30 - M 40
3/4" - 1" - 1 1/4"

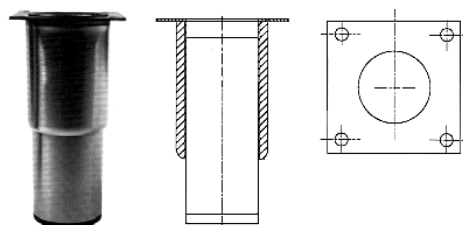

Supporti a soffietto in acciaio inox AISI 304 con filettatura interna in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Diametri: 30 - 45 - 57


Attacchi filettati M 10 oppure con flangia quadra

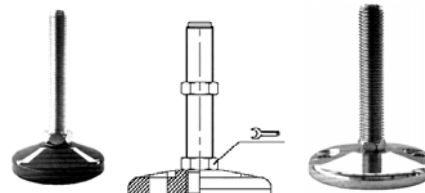

Piedi di appoggio e antivibranti serie **"Heavy Loads"** per carichi statici fino a 90000 n.

In acciaio zincato o verniciato, sono realizzati da diametro 50 mm. Fino a 160 mm.

Perni in acciaio zincato.

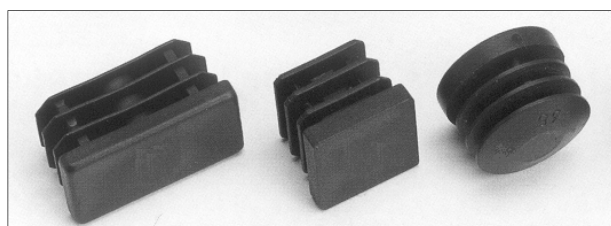TAPPI PER TUBI


INSERTI FILETTATI IN TERMOPLASTICO NERO

Per tubi da mm. 20 a mm. 60
Filettatura : M 10 (M 8 per mod. a pressione)

INSERTI A LAMELLE IN POLIETILENE NERO L.D.

Per tubi tondi da mm. 10 a mm. 102

Per tubi quadrati da mm. 10x10 a mm. 120x120

Per tubi rettangolari da mm. 20x10 a mm. 150x100

