


ART. 0203

VALVOLA A SFERA IN BRONZO
A PASSAGGIO TOTALE PN 16


N.B.: Articolo soggetto a quantitativi
minimi di fornitura

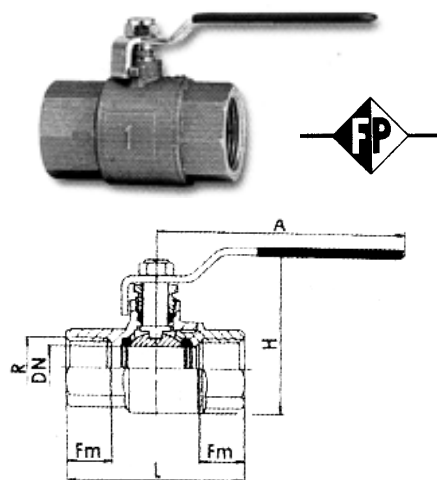

DN	A	L	H
1/4	85	51	61
3/8	85	51	61
1/2	85	62	61
3/4	104	70	76
1"	104	85	81
1"1/4	122	99	104
1"1/2	122	110	113
2"	153	134	137
2"1/2	200	142	171
3"	280	178	201
4"	280	210	237

ART. 0204


VALVOLA IN OTTONE PN 16
CON VALVOLA DI RITEGNO

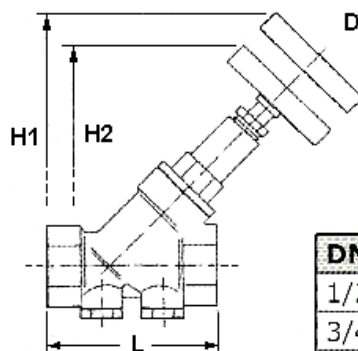

DN	D	H1	H2	L
1/2	50	98	85	65
3/4	55	112	98	75
1"	60	130	113	90
1"1/4	70	155	135	110
1"1/2	80	185	155	120
2"	100	225	190	150

ART. 0205


VALVOLA IN BRONZO PN 10 - CON SEDE IN PTFE

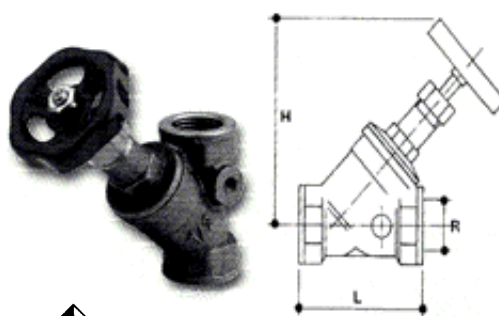

DN	H	L
3/8	83	55
1/2	86	59
3/4	100	69
1"	108	82
1"1/4	131	98
1"1/2	145	109
2"	174	131
2"1/2	204	151
3"	220	172
4"	290	219

ART. 0226

GIUNTO DI DILATAZIONE PN 10 IN BRONZO O OTTONE

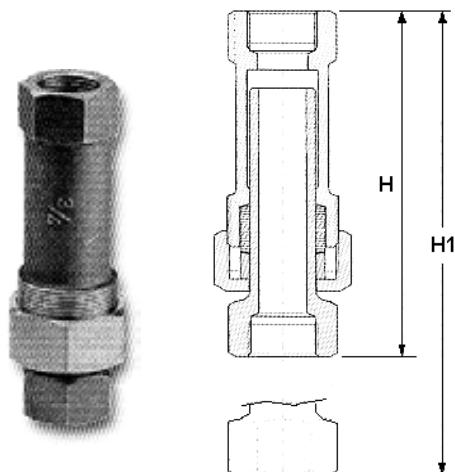

DN	H1	H
1/2	120	160
3/4	140	180
1"	140	190
1"1/4	156	200
1"1/2	170	220
2"	190	240
2"1/2	205	270
3"	230	280
4"	228	350

ART. 820


VALVOLA
DI FONDO
TUBOLARE
IN OTTONE
A TENUTA
MORBIDA
PN 10



DN	L	Ø
3/4	100	30
1"	110	39
1 1/4"	126	45
1 1/2"	145	54
2"	160	65
2 1/2"	175	82
3"	195	99
4"	222	116

ART. 156 Saracinesca rapida in bronzo - PN 10

DN	L	H	Kg.
3/8	44	40	0,370
1/2	46	40	0,380
3/4	51	48	0,550
1"	57	55	0,760
1 1/4"	61	62	1,000
1 1/2"	67	68	1,400
2"	77	81	2,000
2 1/2"	86	108	3,450
3"	91	121	4,500
4"	102	148	7,350

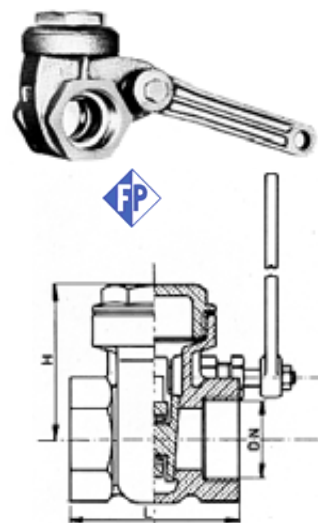

ART. 485

FILTRO DI FONDO IN AISI 304
ATTACCO NYLON
DISPONIBILE: DA 3/8" A 4"



A RICHIESTA:
COMPLETAMENTE INOX
AISI 304 - 316

ART. 795

FILTRO A "Y" IN OTTONE
CARTUCCIA INOX

In ottone : da 3/8" a 2"
In bronzo: da 3/8" a 4"



ART. 796

FILTRO A "T" IN OTTONE

DATI TECNICI

Diametro nominale	10 - 15 20 - 25	32 - 40 50	65 - 80 100
Passo dei fori in mm	1,5	2	2,5
Dimensione foro in mm	0,40	0,47	0,53
Numero dei fori per cm ²	150	80	60
Percentuale vuoto su pieno	33%	36%	43%

ART. 790
VALVOLA DI RITEGNO
A CLAPET IN OTTONE

SEDE METALLO:
DA 3/8" A 4"

ART. 790G
SEDE GOMMA:
DA 3/8" A 2"



La valvola a clapet
filettata è fornibile
anche tutta in
acciaio **inox** da
1/2" - 3/4" - 1"

ART. 420
VALVOLA DI FONDO IN
OTTONE

GUARNIZIONE IN NBR
MISURE : DA 1/2" A 5"

DIAMETRI	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"
LUNGHEZZE												
ART. 132		134	134	148	155							
ART. 485		43,5	46,5	57	69	75	84	99	123	138	153	
ART. 795		55	58	70	90	96	106	126	151	172	219	
ART. 790-790G		43	44	53	63	72	82	95	119	133	168	
ART. 420			60	69	80	92	100	117	140	173	194	250

ART. 100
VALVOLA DI
RITEGNO "EUROPA"



CORPO IN OTTONE
PIATTELLLO E MOLLA INOX
TENUTA "NYLON" CON
MONTAGGIO IN OGNI POSIZIONE

TEMP.: -20 +100 C°


PRESS.: 1" - 25 BAR (ART. 100)
12 BAR (ART. 103)
2" - 18 BAR (ART. 100)
10 BAR (ART. 103)
4" - 12 BAR (ART. 100)
8 BAR (ART. 103)

DISPONIBILE DA 3/8" A 4"




ART. 103
VALVOLA DI RITEGNO "YORK"

ART. 300 RUBINETTO A GALLEGGIANTE
IN OTTONE SENZA SFERA

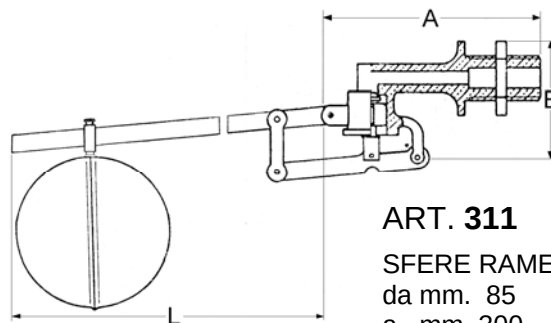

ART. 311
SFERE RAME
da mm. 85
a mm. 300

DN	A	B	L
3/4"	90	60	300
1"	100	70	340
1"1/4	145	95	500
1"1/2	165	110	500
2"	190	130	570
2"1/2	220	155	640
3"	230	180	700
4"	285	215	750



ART. 520

RUBINETTO DI SCARICO PER
LIQUIDI DENSII CON CORPO E
TEGOLO IN OTTONE.

MISURE:
3/4" - 1-1/2" - 2"
2-1/2" - 3" - 4"



ART. 157
SARACINESCA OTTONE
SERIE PN 16
MISURE DA 3/8" A 4"



A RICHIESTA:

SARACINESCHE IN OTTONE:
ART. 155 - SERIE PN 10
ART. 160 - IN BRONZO
ART. 721 - VALV. A GLOBO A SQUADRO
SARACINESCHE DA 5" - 6"
SARACINESCHE E VALVOLE A
GLOBO "UNION BONNET"



ART. 720
VALVOLA A GLOBO SEDE PIANA
METALLICA - IN BRONZO SERIE PN 16
MISURE DA 1/4" A 4"

ART. 720T
SEDE PIANA IN PTFE



SCARTAMENTI

DIAMETRI	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
ART. 100		54	57	64	75	82	93	100	120	140	158
ART. 103		44	46	52	56	64	73	78	94	103	116
ART. 157		33	43	47	53	57	61	67	70	80	90
ART. 720-720T	54	54	54	71	88,5	96	104	128	155	173	199

VALVOLE A SFERA



ART. 101 - TOTAL PN 40

VALVOLA A SFERA IN OTTONE STAMPATO DA BARRA A PASSAGGIO TOTALE CON **4 GUARNIZIONI** CONICHE AUTOASSESTANTI A SCIVOLAMENTO SULLO STELO E PREMIGUARNIZIONE.

LEVA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO.
ESECUZIONE NICHELATA.




ART. 101 - TOTAL FF
DA 1/8" A 3"

ART. 102 - TOTAL MF
DA 1/8" A 2-1/2"

ART. 103 - TOTAL MM
DA 1/8" A 2-1/2"

ANCHE IN VERSIONE CON
SFERA INOX 316 DA 3/8" A 2"

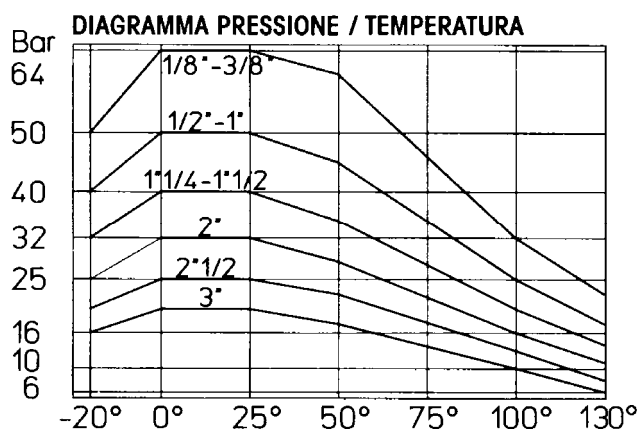


VERSIONI SPECIALI:

- CON MANIGLIA A FARFALLA
- CON CAPPuccio QUADRO
- CON PRESA STRADALE
- CON PROLUNGA
- PIOMBABILE O LUCCHETTABILE



VALVOLA A SFERA IN OTTONE A TRE VIE

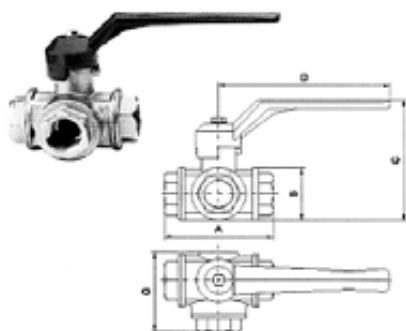


PER IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E PNEUMATICI

MISURE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A (mm)	77	77	77	92	104	118	138	162
B (mm)	39	39	39	47	55	65	79	93
C (mm)	85	85	85	107	124	134	145	186
D (mm)	125	125	125	145	170	170	170	260
G (mm)	58	58	58	70	80	92	109	128
PRESSIONE NOMINALE bar	25	25	25	25	25	25	25	25
PRESSIONE PSI	360	360	360	360	360	360	360	360

Disponibile con sfera forata a T o a L

Attacchi filettati femmina/femmina/femmina
Maniglia a **leva in alluminio**
Corpo in ottone nickelato
Temperature minima e massima di esercizio:
-20°C, 150°C in assenza di vapore.
Attacchi filettati: ISO228
(equivalente a DIN259 e BS2779).

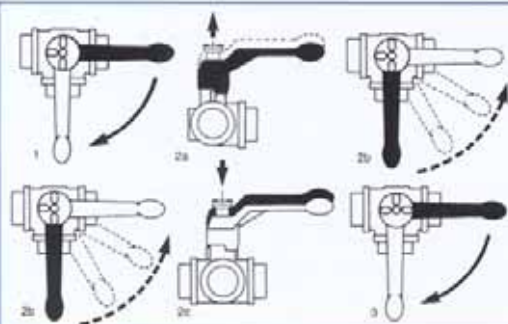

IL SENSO DEL FLUSSO E' RILEVABILE
DALLA MARCATURA
DELL'ORGANO DI SEGNALAZIONE

POSIZIONE 1 e 3:
manovre attive con rotazione sfera

POSIZIONI 2a - 2b - 2c:
manovre passive con recupero
posizione della leva senza rotazione sfera.

