


RACCORDI FORGIATI A NORME ASME B 16.11

Pressioni e temperature di servizio secondo ASME B16.11

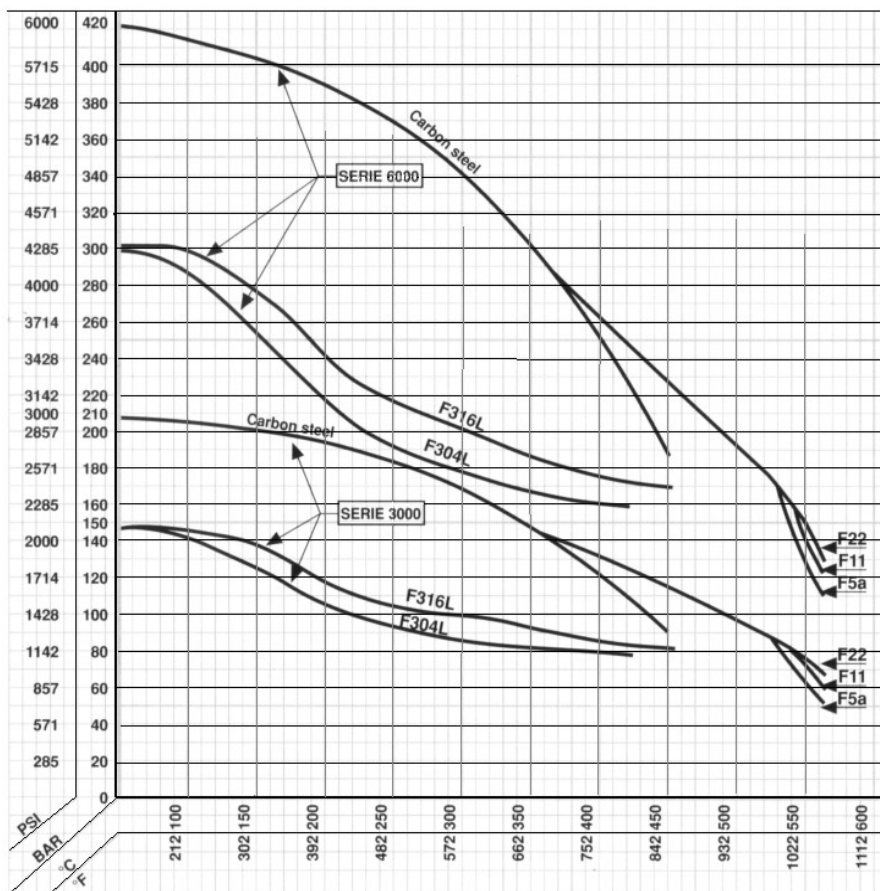

Forniti in:

- A105N / A106B
- A.304/304L
- A.316/316L

Su richiesta:


- A350 LF2
- Low Alloy
- Duplex / Super Duplex
- Inconel
- Incolloy
- Hastelloy
- Monel

Attacchi:

- SW
- NPT
- BSPT

CORRELAZIONE FRA I RACCORDI FORGIATI E TUBI SECONDO ASME B 16.11		
2000 lb	BSP/NPT	Sch. 80
3000 lb	BSP/NPT	Sch. 160
6000 lb	BSP/NPT	XXS
3000 lb	SW	Sch. 80
6000 lb	SW	Sch. 160
9000 lb	SW	XXS

PRINCIPALI FIGURE A SALDARE A TASCA E RELATIVE MISURE (PAG. SEGUENTE)

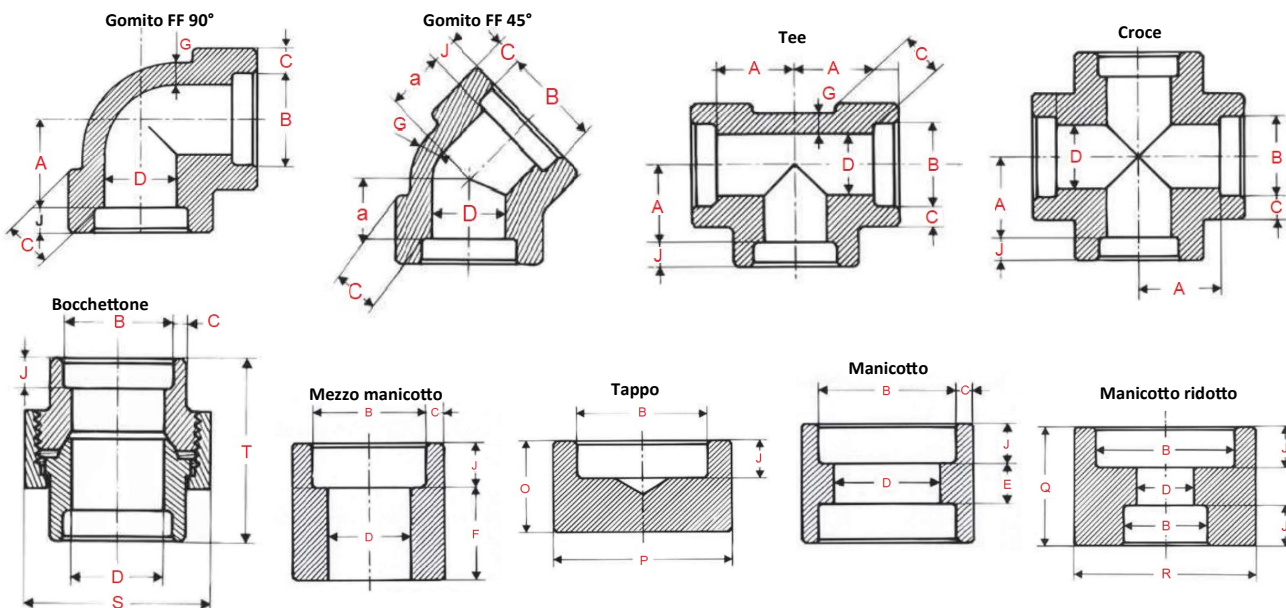

LA CERTIFICAZIONE 3.1.B È DA RICHIEDERE IN SEDE D'ORDINE