

**FILTRO DI LINEA AD "Y" FORGIATO  
SERIE ANSI 800 (PN 40) IN ASTM A105**



**ART. VK FY...D**

Filtri ad "Y" Klinger serie FY-8 completi di tappo di spurgo.


Attacchi filettati femmina BSP (a richiesta ANSI B 2.1)

Elemento filtrante con perforazioni di 0,8 mm.

Densità dei fori 45/cm<sup>2</sup>

Tutti i filtri sono collaudati in stabilimento di produzione e garantiti contro i difetti di materiali e lavorazioni.

Esecuzione sabbata.

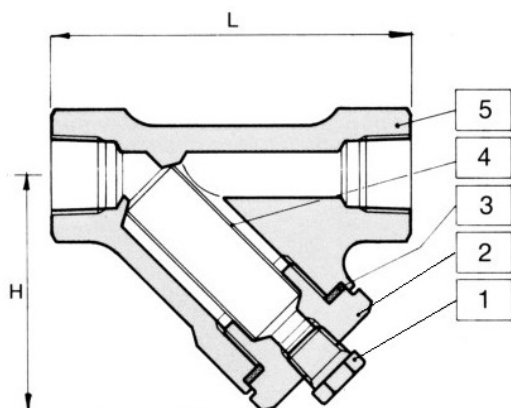


**Elenco componenti**

POS.		MATERIALE
1	Tappo di spurgo	Acciaio inox
2	coperchio	ASTM A105
3	Guarnizione	Spirometallica AISI 304
4	Elemento filtrante	AISI 304
5	Corpo	ASTM A105

**Dimensioni**

DN	L	H	Kg.
1/2"	95	65	0,730
3/4"	110	75	1,230
1"	125	95	2,050

**A richiesta:**

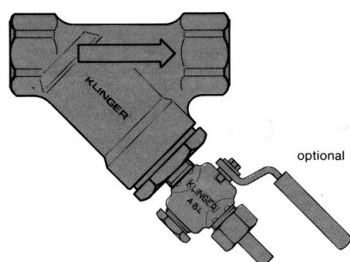

Rubinetto a maschio di spurgo rapido mod. Klinger ABL

1/4" NPT per il filtro diametro 1/2"

3/8" NPT per il filtro diametro 3/4"

1/2" NPT per il filtro diametro 1"

