



**SARACINESCA A GHIGLIOTTINA MONODIREZIONALE**  
**ART. VU KV**



- Particolarmente indicate per fluidi densi o fibrosi
- Possono essere utilizzate entro i limiti dell'art. 3.3 della direttiva PED 2014/68/UE con fluidi del gruppo 2
- Idonee per svariate applicazioni, quali impiantistica industriale/civile, impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti navali e trattamento acque

Temperatura di esercizio: -20°C/+120°C

COMPONENTI	MATERIALI
CORPO	GJL-250
PREMISTOPPA	ALLUMINIO
LAMA	AISI 304
TENUTA	EPDM
O-RING	EPDM
VOLANTINO	ACCIAIO

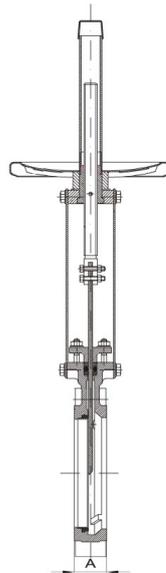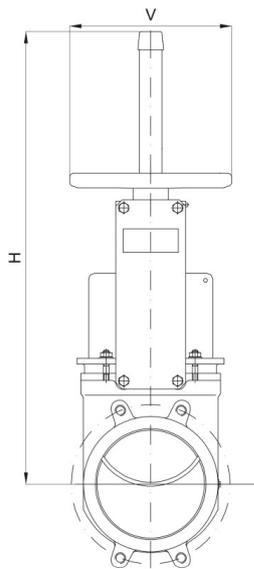

DIMENSIONI (mm)			
DN	H	A	V
50	348	40	200
65	388	40	200
80	413	50	200
100	488	50	200
125	564	50	250
150	635	60	250
200	809	60	300
250	946	70	300
300	1118	70	300

**Fornibili anche...**

- *Versione con leva manuale*
- *Attuatori pneumatici ed elettrici con relativi accessori*
- *Versione completamente inox*

