


FUNI E CATENE INOX (cod. IM)


CATENA GENOVESE A.304
art. 8070



Ø	B	T	CARICO DI LAVORO	CARICO DI ROTTURA
mm	mm	mm	kg	kg
2	9	14	25	120
3	13	19	55	320
4	16	20,5	100	630
5	19,5	23	160	1000
6	23	28	200	1250
8	30,5	35	400	2500

Attenzione: Queste catene con i relativi accessori non sono state sviluppate o realizzate per attività di sollevamento, come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno carichi, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.



CATENA GENOVESE A.316 CALIBRATA
art. 8070B - fornibile in pezzature minime



Ø	B (max)	T	CARICO DI LAVORO	CARICO DI ROTTURA	PEZZE
mm	mm	mm	kg	kg	Mt
3	11	16	100	400	100
4	13,6	16	200	800	50
5	17	18,5	320	1250	40
6	20,2	18,5	600	1600	30
8	27,2	24	800	3200	22

Attenzione: nessuna di queste catene ed i relativi accessori soddisfa i requisiti per l'utilizzo in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno carichi (Direttiva 2006/42/CE), né possiede la conformità che certifica la verifica dei requisiti della norma tecnica EN 795:2012 (Linee vita classi A, C e D Norma UNI 11578:2015), né la marcatura CE (es. Linee vita classi B e E).


CAVO A 133 FILI A.316
art. 8036 - classe di resistenza 1570 N/mm²

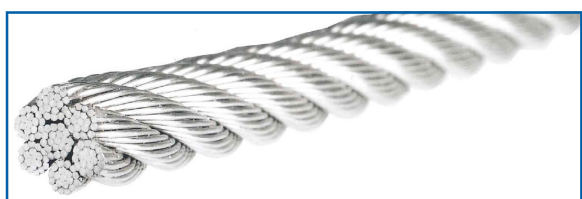

Ø	CARICO DI ROTTURA	Peso	Q.tà min. ordinabile
mm	kg	Kg/100 mt	Mt
1,5	120	0,92	250
2	230	1,63	-
2,5	360	2,55	-
3	520	3,68	-
4	920	6,53	-
5	1400	10,21	-
6	2000	14,70	-
8	3350	26,14	-
10	5300	40,84	-
12	7600	58,20	30

Su richiesta, fornibili cavi a 19 e 49 fili in quantitativi minimi.

CAVO A 49 FILI A.316 RIVESTITO DI PVC BIANCO
art. 8037 - classe di resistenza 1570 N/mm²

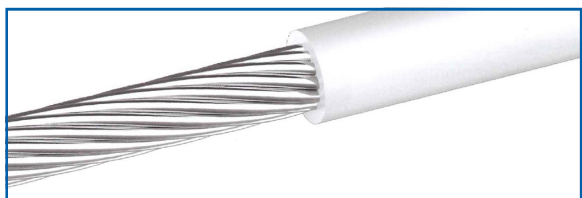


Ø CAVO	Ø CAVO RIVESTITO	CARICO DI ROTTURA	Peso
mm	mm	kg	Kg/100 mt
3	4	663	3,6
3	6	550	6,0
4	8	950	10,0

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE (cod. IM)


Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire variazioni minime a seconda del lotto di produzione ma che non ne pregiudicano l'intercambiabilità.

GRILLO DRITTO A.316
art. 8258

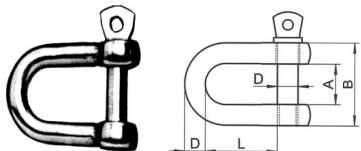


D	mm	4	5	6	7	8	10	12	13*	16	19*	22*	25*
A	mm	8	10	12	14	16	20	24	26	32	38	44	50
L	mm	14	17	21	24	28	35	42	45	55	66	77	87
B	mm	16	20	24	28	32	40	48	52	64	76	88	100
CARICO DI LAVORO	kg	90	100	150	200	250	500	600	800	1100	1600	2500	3000
CARICO DI ROTTURA	kg	550	900	1300	1800	2400	3800	5550	6550	7600	9950	13850	22800

GRILLO DRITTO LUNGO A.316
art. 8259




D	mm	5*	6	8	10	12							
A	mm	10	12	16	20	24							
L	mm	37	45	60	75	90							
CARICO DI LAVORO	kg	100	150	250	500	600							
CARICO DI ROTTURA	kg	800	1200	2000	4050	4850							

GRILLO A CETRA A.316
art. 8260




D	mm	4*	5	6	8	10	12*	13*	16*				
A	mm	8	10	12	16	20	24	26	32				
L	mm	14	17	21	28	34	42	45	56				
R	mm	14	17	21	28	35	42	45	56				
CARICO DI LAVORO	kg	90	100	150	250	500	600	800	1100				
CARICO DI ROTTURA	kg	650	950	1450	2450	3950	5950	6550	9950				

GRILLO RITORTO A.316
art. 8288




Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

ANELLO SALDATO LUCIDO A.316
art. 8229




TIPO		A	B	C	D1*	D	E25	E	E35	E40	F	G	H1*
D	mm	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
L	mm	20	30	25	30	35	25	30	35	40	30	35	40
TIPO		H*	I	I50*	I60*	I75*	M	N	N070	N080	O		
D	mm	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12		
L	mm	45	40	50	60	75	50	60	70	80	70		

ANELLO SALDATO LUCIDO A "D" A.316
art. 8376



TIPO		A*	B*	C	D	E*	F	G*	H	I	J		
D	mm	3	3	4	4	5	5	6	6	6	8		
L	mm	15	20	20	25	25	30	30	40	50	50		
w	mm	12	17	17	22	22	27	27	37	47	47		

GANCIO A "S" A.316
art. 8260




D	mm	3	4	5	6	8							
L	mm	24	32	40	48	64							
S	mm	4	6,5	8	9	12							
W	mm	9	12	15	17,5	24							

★ = articolo soggetto a quantitativi minimi di fornitura

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE (cod. IM)


Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire minime variazioni a seconda del lotto di produzione.

GOLFARE FEMMINA DIN 582 A.316
art. 8268

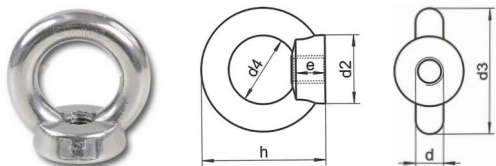


D		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24			
D2	mm	20	20	25	30	35	40	50			
D3	mm	28	36	45	53	62	71	90			
D4	mm	16	20	25	30	35	40	50			
H	mm	31	36	45	54	63	72	90			
E	mm	8	8,5	10	11	13	16	18			

GOLFARE MASCHIO DIN 580 A.316
art. 8364

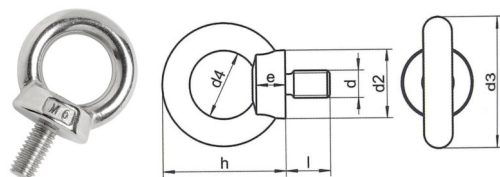


D		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24			
D2	mm	20	20	25	30	35	40	50			
D3	mm	28	36	45	54	63	72	90			
D4	mm	16	20	25	30	35	40	50			
H	mm	31	36	45	54	63	72	86,8			
I	mm	11	13	17	20,5	27	30	36			
E	mm	8	8,5	10	11	13	16	18			

GOLFARE CON PERNO A.316
art. 8267

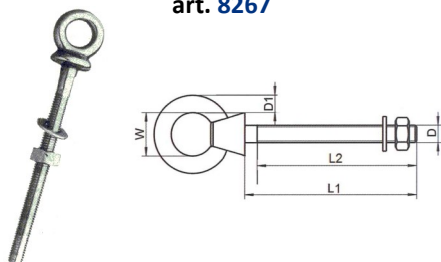

D		M6	M6	M8	M8	M10	M12				
L1	mm	60	80	80	100	100	120				
L2	mm	58	72	70	90	88	105				
D1	mm	5	5	6	6,5	8	10				
W	mm	15	12	20	14	25	30				

GOLFARE STAMPATO CON COLLARE A.316
art. 8032

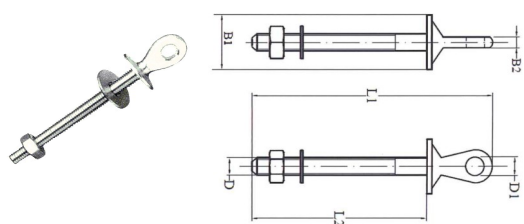

D		M6	M8	M10							
L1	mm	83	110	137							
L2	mm	60	80	125							
L3	mm	25	25	30							
B1	mm	4	5	6							
B2	mm	6,5	8,5	10,5							
D1	mm	1200	2200	3500							



VITE CON ANELLO A.304
art. 8228

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



CAVALLOTTO A "U" A.316
art. 8230 - 8034

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

★ = articolo soggetto a quantitativi minimi di fornitura

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE (cod. IM)

Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire minime variazioni a seconda del lotto di produzione.

MOSCHETTONE A.316

art. 8249



D	mm	4	5	6	7	8	10	11	11
L	mm	40	50	60	70	80	100	120	120
A	mm	5	8	9	10	12	15	18	18
E	mm	5	7	8	8	9	12	16	16



MOSCHETTONE ASIMMETRICO A.316

art. 8108

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

MOSCHETTONE CON APERTURA A MOLLA A.316

art. 8251



D	mm	6,5	10	13					
L	mm	50	70	100					
W	mm	24	31	46					
E	mm	10	13	23					

MOSCHETTONE CON ANELLO GIREVOLE A.316

art. 8257



D	mm	5	6	7 [★]					
L	mm	85	100	120					
A	mm	16	19	21					
E	mm	10	11	12					

MOSCHETTONE GIREVOLE A SGANCIO RAPIDO A.316


art. 8252



L	mm	70	87	128					
A	mm	12	16	22					
B	mm	12	16	22					


MOSCHETTONE GIREVOLE A SGANCIO RAPIDO CON GRILLO, A.316

art. 8262B



ANELLO CON APERTURA A VITE A.316

art. 8253



D	mm	4	5	6	8	10	12 [★]		
L	mm	40	49	57	74	89	105		
B	mm	12	13	14	17	21	24		
E	mm	5,5	6,5	7,5	10,0	12,0	14,5		



GIRELLA OCCHIO / OCCHIO A.316

art. 8254

★ Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

GIRELLA FORCELLA / FORCELLA A.316

art. 8256



D	mm	6	8	10	13 [★]	16 [★]			
L	mm	66	94	118	152	188			
H	mm	11	16	22	28	37			
A	mm	12	16	20	26	32			


★ = articolo soggetto a quantitativi minimi di fornitura

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE (cod. IM)

Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire minime variazioni a seconda del lotto di produzione.

TENDITORE A DUE FORCELLE E CANAULA CHIUSA A.316


art. 8245

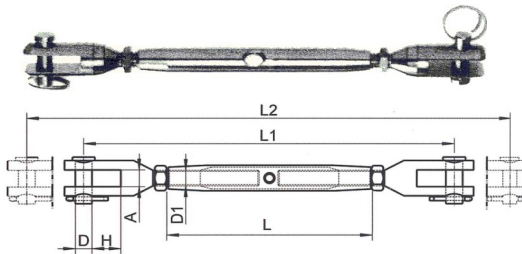

D1		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
L	mm	70	80	95	105	125	150	165	190
L1	mm	110	142	163	185	190	275	300	345
L2	mm	165	190	230	255	300	380	415	480
D	mm	4	5	6	8	9	12	12	16
A	mm	5,5	6,5	7,5	11	12	14	15	17
H	mm	7,8	10	11	11	14	21	22	26

TENDITORE A CANAULA APERTA OCCHIO/OCCHIO A.316


art. 8246A

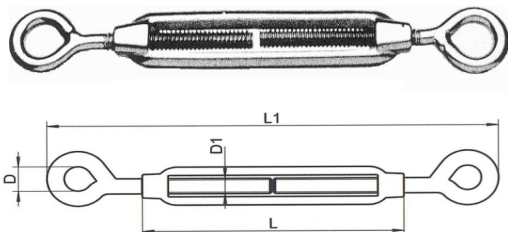

D1		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
L	mm	70	90	120	150	200	250	300
L1	mm	113	145	187	233	299	390	468
D	mm	8	10	14	16	18	26	30

TENDITORE A CANAULA APERTA GANCIO/GANCIO A.316

art. 8246B

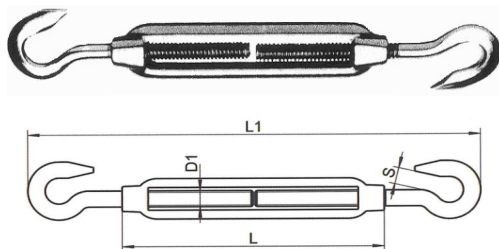

D1		M5	M6	M8	M10	M12		
L	mm	70	90	120	150	200		
L1	mm	113	145	187	233	299		
S	mm	8	9	11	12	14		

TENDITORE CANAULA APERTA OCCHIO/GANCIO A.316

art. 8246C



Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

TENDITORE A OCCHIOLO TORNITO E CANAULA CHIUSA A.316

art. 8314




Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

★ = articolo soggetto a quantitativi minimi di fornitura

ACCESSORI INOX PER CAVI E CATENE (cod. IM)


Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire minime variazioni a seconda del lotto di produzione.

REDANCE A.316
art. 8247

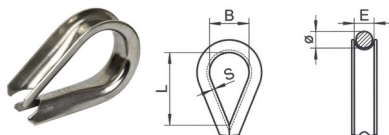

Ø	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
B	mm	7	8	10	11	13	15	18	23	27	34	36	40	45	52	56
L	mm	10	14	17	18	20	25	33	41	48	53	57	67	75	84	96
E	mm	2	2,5	3	4	5,6	6,5	9	11	14	15	17	19	22	24	26
S	mm	1	1	1	1	1,2	1,2	1,5	2	2	2,5	3	3	4	4	5

MORSETTO PER CAVO A.316
art. 8248

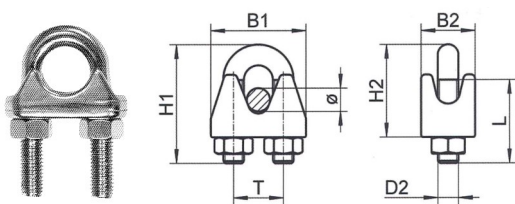

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10	13
D2		M3	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M10
H1	mm	17	21	23	26	32	35	44	55
L	mm	11	11	12	15	18	18	22	30
T	mm	7	8	10	12	14	16	19	25
B1	mm	16	21	22	23	26	30	34	40
B2	mm	10	12	12	13	13	13	22	30
H2	mm	10	11	13	15	17	20	23	25



MORSETTO CILINDRICO AD ANELLO, APRIBILE A.316
art. 8426


Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



MORSETTO CILINDRICO AD ANELLO PER RIPIANI A.316
art. 8427

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura

MANICOTTO IN RAME PER IMBIOMBATURE
Art. 8026

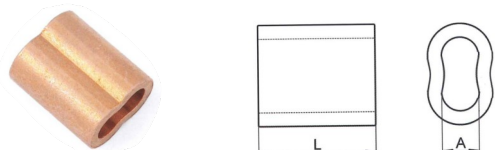

CAVO	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
A	mm	2,6	2,8	4,2	5	6,2	6,8	9,5
L	mm	9,5	10	14	15,5	18	22	28

PINZA PER IMBIOMBATURE
art. 8027



- Pinza per impiombatura con taglierina originale giapponese
- Lunghezza mm 600
- Adatta per cavi da mm 1 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
- Ganasce in acciaio speciale trattato ad alta frequenza e temperatura
- Manopola in gomma
- Regolazione micrometrica della pressatura del manicotto
- Quanto di meglio presente oggi a livello mondiale
- Provvista anche di taglia cavo fino a mm 6


★ = articolo soggetto a quantitativi minimi di fornitura

BOZZELLI E PULEGGE (cod. IM)

Attenzione! Le dimensioni riportate possono subire variazioni minime a seconda del lotto di produzione.
Si consiglia di non praticare i fori di fissaggio prima di ricevere il prodotto.

BOZZELLO SEMPLICE CON OCCHIELLO GIREVOLE E ARRICAVO - A.304

art. 8393



TIPO		A	B	C		
A	mm	22	22	27		
B	mm	30	36	54		
C	mm	15	16	20		
D	mm	6	6	8		
D1 CAVO	mm	6	8	10		
H	mm	25	32	50		
L	mm	83	97	127		

PULEGGIA A.316 CON BOCCOLA IN OTTONE


art. 8261



mm 25 - 32



mm 50 - 75



A	mm	25	32	50	75	
B	mm	14	14	19	19,5	
D CAVO	mm	6	8	10	12	
H	mm	8	8	10	13	
W	mm	15	15	21	21	



BOZZELLO SEMPLICE CON OCCHIELLO GIREVOLE E GRILLO - A.304

art. 8369

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



BOZZELLO SEMPLICE CON PERNO RIMOVIBILE E PULEGGIA IN NYLON - A.304

art. 8389

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



BOZZELLO DOPPIO CON OCCHIELLO GIREVOLE E GRILLO - A.304

art. 8390

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



BOZZELLO SEMPLICE CON STAFFA E PERNO RIMOVIBILE IN A.304, PULEGGIA IN NYLON

art. 8391

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura



BOZZELLO PIATTO SEMPLICE CON OCCHIELLO GIREVOLE - A.304

art. 8392

Articolo su richiesta soggetto a quantitativi minimi di fornitura