



BULBI E ATTACCHI AL PROCESSO FORNIBILI PER TERMOMETRI BIMETALLICI



BULBI E ATTACCHI AL PROCESSO FORNIBILI PER TERMOMETRI A GAS INERTE

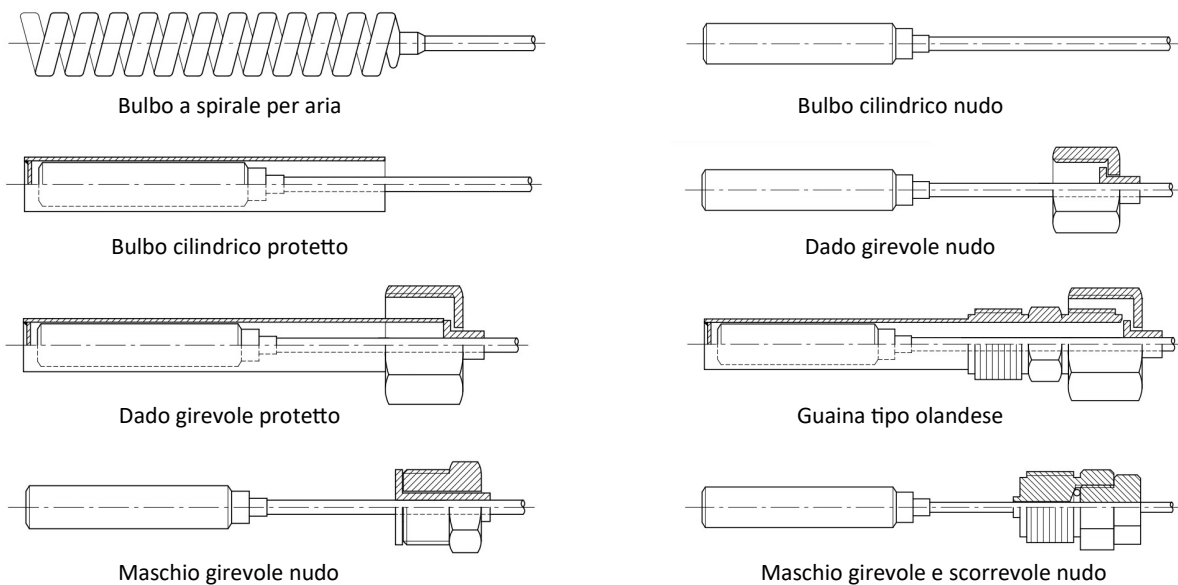

CONTATORI PER ACQUA



Art. DS TRP

CONTATORE A GETTO MULTIPLO A RULLI PROTETTI

- Ideale per utility e installazioni outdoor
- Certificato MID: R max 200
- Da 1/2" a 2"
- Trasmissione meccanica non influenzabile da campi magnetici esterni
- Predisposizione per emettitore impulsi reed switch (1P=1-10-100-1000L) o statico (1P=1-10L)



Art. WMAP EVP

CONTATORE WOLTMANN ASSIALE

- Ideale per grandi volumi per utility e uso industriale
- Certificato MID: R max 250
- Da DN 50 a DN 200
- Elevata protezione da campi magnetici esterni
- Orologeria ruotabile
- Predisposto per emettitore impulsi reed switch (DN 50-100 1P=100L / DN 125-200 1P=-1000L) o statico (DN 50-100 1P=10L—DN 125-200 1P= 100L)