

ACCIAI INOSSIDABILI - comparazioni delle designazioni più comuni.

Designazioni A F N O R	USA	GERMANIA	Werk Stoff	ITALIA	INGHILTERRA	
	AISI	DIN 17.440		U N I 4.047	PS PD 6.290	B S 970
Z 12 C 13	410	X 10 Cr 13	4.006	X 15 C 13	410 S 21	EN 56
Z 17 C 13	420 (1)	X 15 Cr 13	4.021	X 20 C 13	420 S 29	EN 56
Z 20 C 13	420 (1)	X 20 Cr 13	4.021	X 20 C 13	420 S 29	EN 56
Z 6 C 13	403	X 7 Cr 13	4.000		403 S 17	EN 56
Z 8 CA 13	405	X 7 Cr Al 13	4.002	X 8 CA 13	405 S 17	
Z 8 C 17	430	X 8 Cr 17	4.018	X 12 C 17	430 S 15	EN 60
Z 3 CMN 18-8-6 Az	(204 L)					
Z 6 CN 18-9	304	X 5 Cr Ni 18-09	4.301	X 6 CN 19-11	304 S 15	EN 58
Z 2 CN 18-10	304 L	X 2 Cr Ni 18-9	4.306	X 3 CN 19-11	304 S 12	
Z 2 CN 18-10 Az						
Z 6 CNT 18-11	321	X 10 Cr Ni Ti 18-09	4.541	X 8 CNT 18-10	321 S 12	EN 58
Z 6 CNNb 18-11	347	X 10 Cr Ni Nb 18-09	4.550	X 8 CNNb 18-11	347 S 17	EN 58
Z 6 CND 17-11	316	X 5 Cr Ni Mo 18-10	4.401	X 8 CND 17-12		EN 58
Z 2 CND 17-12-2,2	316 L	X 2 Cr Ni Mo 18-10	4.404	X 3 CND 17-12		EN 58
Z 8 CNDT 17-12	316 Ti	X 10 Cr Ni Mo Ti 18-10	4.571		320 S 17	
Z 8 CNDNb 17-12	316 Cb		4.580		318 S 17	
Z 2 CND 17-12 Az						
Z 2 CND 17-13-2,7	316 L	X 2 Cr Ni Mo 18-12	4.435		316 S 12	EN 58
Z 2 CND 19-15-3,3	317		4.435		317 S 16	EN 58
Z 12 CN 25-20	310 S		4.841	X 25 CN 25-20		
Z 17 CN 23-14	309		4.828	X 20 CN 24-12		

LAMIERE INOX

MATERIALI: AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Pesi teorici	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2
1000 × 2000	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00
1000 × 3000	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00
1000 × 4000	12,80	16,00	19,20	22,40	25,60	32,00	38,40	48,00	64,00
1250 × 2500	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	25,00	30,00	37,50	50,00
1250 × 3000	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36,00	45,00	60,00
1250 × 4000	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	40,00	48,00	60,00	80,00
1500 × 3000	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	36,00	43,20	54,00	72,00
1500 × 4000	19,20	24,00	28,80	33,60	38,40	48,00	57,60	72,00	96,00
	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
1000 × 2000	40,00	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	144,00	160,00
1000 × 3000	60,00	72,00	96,00	120,00	144,00	168,00	192,00	216,00	240,00
1000 × 4000	80,00	96,00	128,00	160,00	192,00	244,00	256,00	288,00	320,00
1250 × 2500	62,50	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00
1250 × 3000	75,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1250 × 4000	100,00	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1500 × 3000	90,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
1500 × 4000	120,00	144,00	192,00	240,00	288,00	336,00	384,00	432,00	480,00

LAMIERE IN AISI 304 (316) FORATE

DIAMETRO DEI FORI	INTERASSE DEI FORI (60°)	PASSAGGIO %	SPessori					
			0,5	0,8	1	1,5	2	3
0,5	T 1,5	10	●					
0,6	T 1,5	15	●					
0,8	T 1,75	20	●					
1	T 2	23	●					
1	T 2,25	18			●			
1,5	T 2,5	33	●					
1,5	T 3,1	21			●			
1,5	T 3,5	17				●		
2	T 3,2	35	●					
2	T 3,5	30		●	●	●		
2	T 4,5	18					●	
3	T 5	33	●	●	●			
3	T 5,5	27					●	●
3	T 6	23						●
4	T 6	40	●	●	●			
4	T 7	33				●	●	●
5	T 7,5	40	●					
5	T 8	35		●	●	●	●	●
6	T 8	51	●					
6	T 9	40			●	●	●	●
8	T 12	40			●	●	●	●
10	T 15	40			●	●	●	●


A RICHIESTA:

LAMIERE CON FORI
QUADRILAMIERE CON FORI
OBLUNGH

LAMIERE BUGNATE

LAMIERE ELETTRO-
COLORATELAMIERE INOX PER
DECORAZIONI.

LAMIERE ANTISCIVOLO
"ADERSTOP" IN ACCIAIO
INOSSIDABILE A NORME
ANTINFORTUNISTICHE

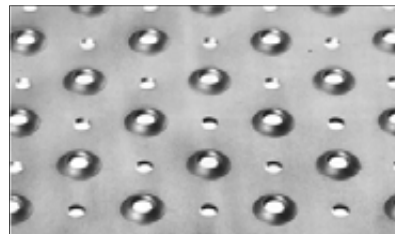

LAMINATI INOX

TONDI LAMINATI O PELATI IN AISI 304 - 303 - 316

mm.: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30
32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100
105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 - 150 - 160
170 - 180 - 200 - 225 - 250

TONDI TRAFILATI O RETTIFICATI IN AISI 304 - 316 - (303)

mm.: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24
25 - 28 - 30 - 32 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 80 - 100

QUADRI IN AISI 304 - 316

mm.: 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50
MISURE SUPERIORI IN BLUMI O BILLETTE

ESAGONI IN AISI 304 - 303 - 316

mm.: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27
30 - 32 - 36 - 41



FILI



AISI 304/316 CRUDO O RICOTTO

CONFEZIONI IN ROTOLI

DIAM: 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3